
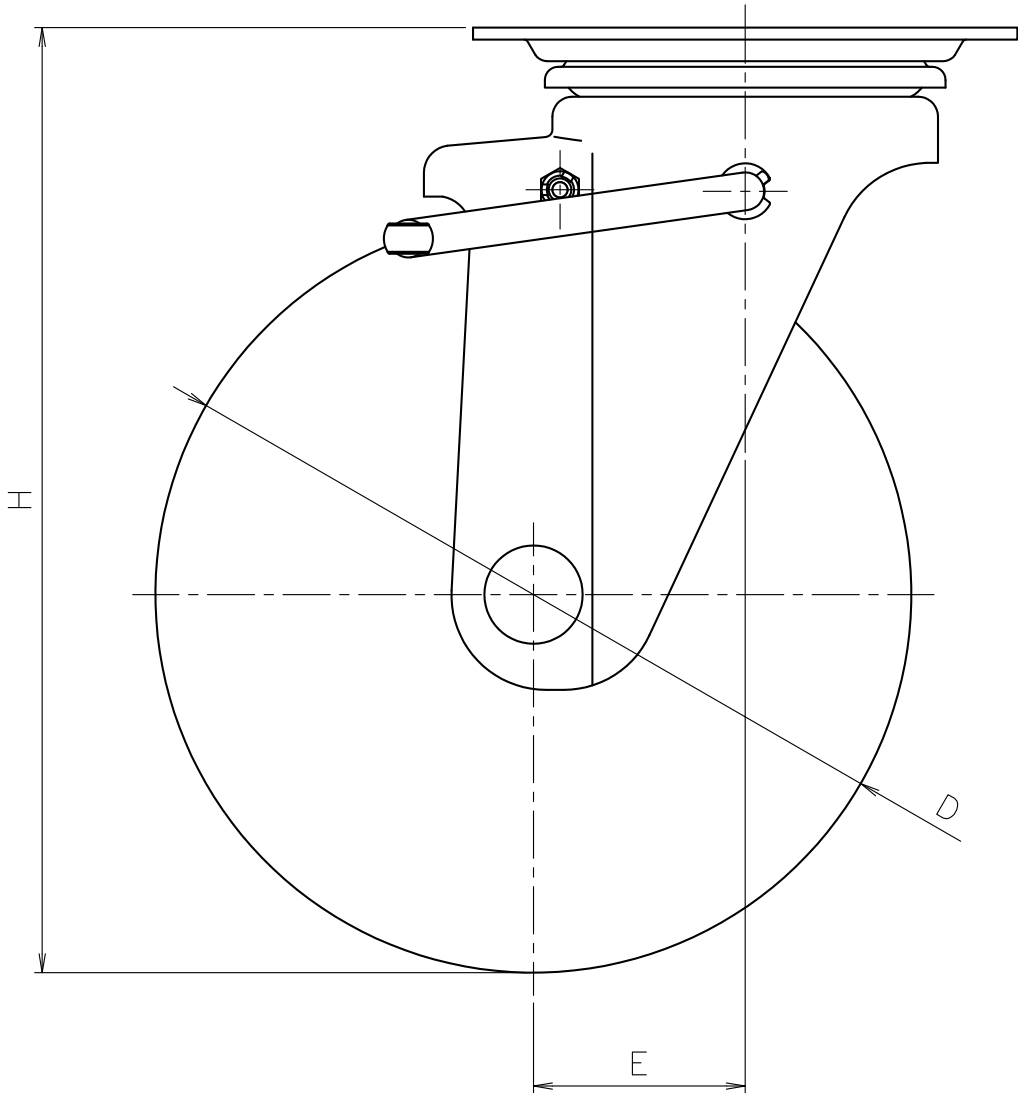


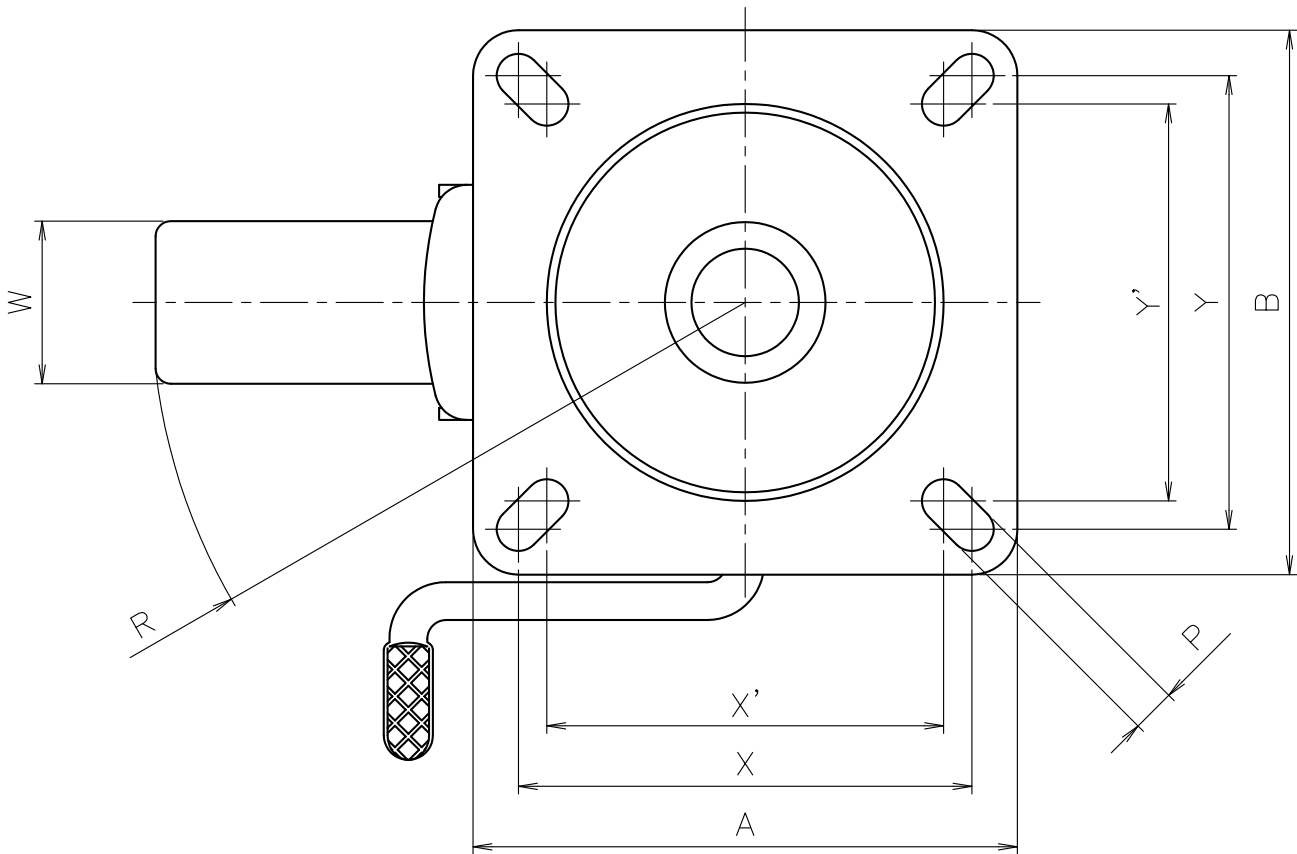

・ PMS-200LB(R)仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
PMS-200	WB	鋼板ホイルゴム (B入) 車	200	43	250	144×144	120×120 (105×105)	11.5	56	156	250	255.0
	WB-G	鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車		43							300	306.0
	AW	アルミホイルゴム (B入) 車		45							400	408.0
	UWB/INJ	鋼板ホイルウレタン (B入) 車		42							250	255.0
	GUB	ナイロンホイルウレタン (B入) 車		43							400	408.0
	APU	アルミホイルウレタン (B入) 車		45							250	255.0
	AUU	アルミホイルウレタン (B入) 車		45							400	408.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質		質量	個数	摘要	
図歴		確認	承認	日付	2022 6/20	図名	PMS-LB型			
		確認	承認							
		確認	承認	尺度			PMS-200LB(R)			
		確認	承認							
株式会社		YUEI CASTER						図番		
I-I				承認	確認	設計	製図			