
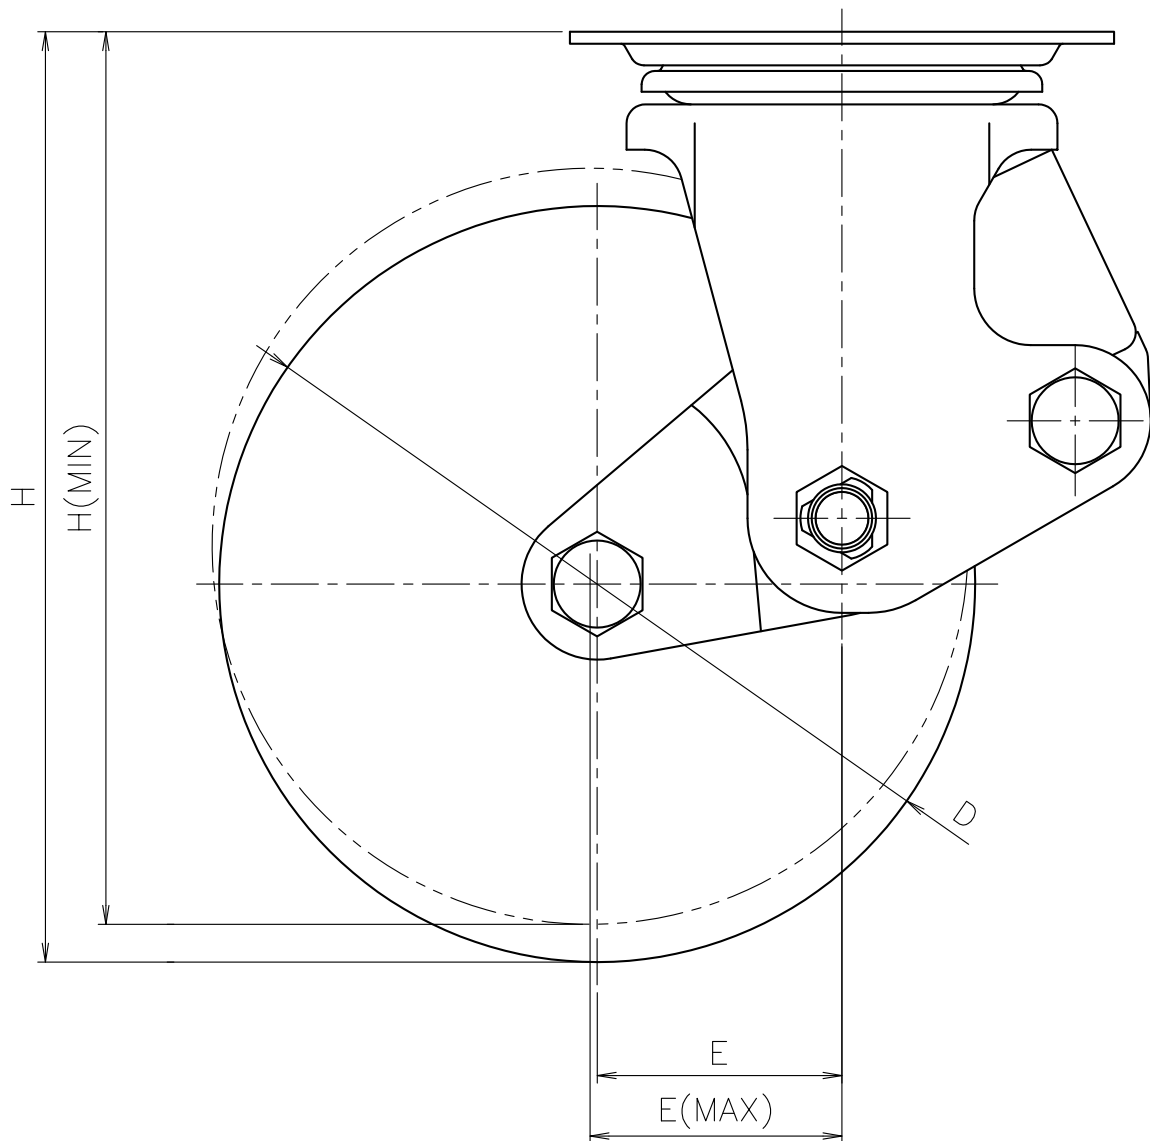


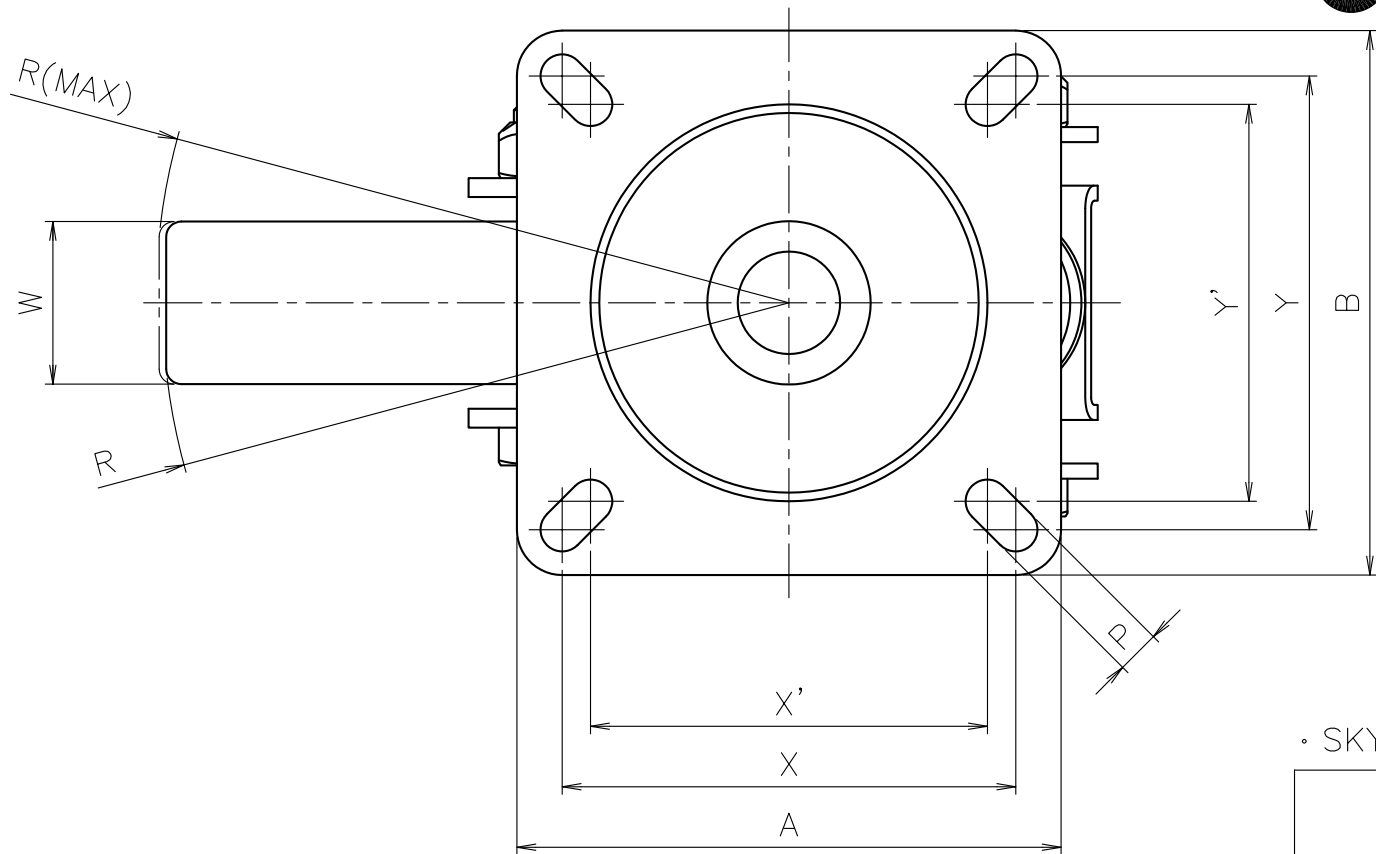

荷重記号	基準荷重	
	(daN)	(kgf)
-1	100	102.0
-2	200	204.0

・SKY-2S200-B仕様

金具記号				車輪種別	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径
					D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)
SKY-2S200	WF(AR)	-B	荷重 記号	鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)車	200	43	236 2 246	144×144	120×120 (105×105)	11.5	65 2 67	165~167
	WF(Gr)			鋼板ホイルゴム(B入)車(緑)								
	AW			アルミホイルゴム(B入)車		45						
	AW(AR)Gr			アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)車(緑)								
	UWF			鋼板ホイルウレタン(B入)車		42						166~168
	UWF/INJ			鋼板ホイルインジェクションウレタン(B入)車								165~167
	APU			アルミホイルウレタン(B入)車		45						
	AUU			アルミホイルウレタン(B入)車								

金具：三価クロム仕上

品番		品名		材質	質量	個数	摘要	
図 歴		確認	承認	日付	2022 12/21	図 名	緩衝器付キャスターSKY-2型	
		確認	承認	尺度	1:2		SKY-2S200-B	
		確認	承認					
		確認	承認					
株式会社 YUEI CASTER		承認	確認	設計	製図	図 番	HF0209-00	