

仕様書

小型デジタルステレオアンプ


MA-S10D BT

(ローインピーダンス専用)

■主要規格

| | |
|----------------------|--|
| 電源 | DC12V/3A (付属ACアダプター使用) |
| 最大出力 | 10W+10W (6Ω 接続時) |
| 入力感度および 入力インピーダンス | INPUT(背面): 185mV/10kΩ (RCAヒンジジャック不平衡) INPUT(前面): 185mV/470Ω (Φ3.5ミニステレोजェット不平衡) |
| 周波数特性 | 10Hz~40kHz |
| 出力負荷インピーダンス | 3~8Ω |
| 通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver. 5.0 |
| 出力 | Bluetooth標準規格 Power Class1 |
| 通信距離 | 約30m ※障害物がない場合 |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP |
| 対応コーデック | SBC |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 |
| 伝送帯域 | 20Hz~20kHz |
| 寸法(W×H×D) | 126×32×53mm (突起物含まず) |
| 質量 | 302.5g |
| 使用温度範囲 | -10°C~+50°C (結露しないこと) |
| 付属品 | 取扱説明書/ACアダプター/取付ビス(2本) |

■外形寸法図

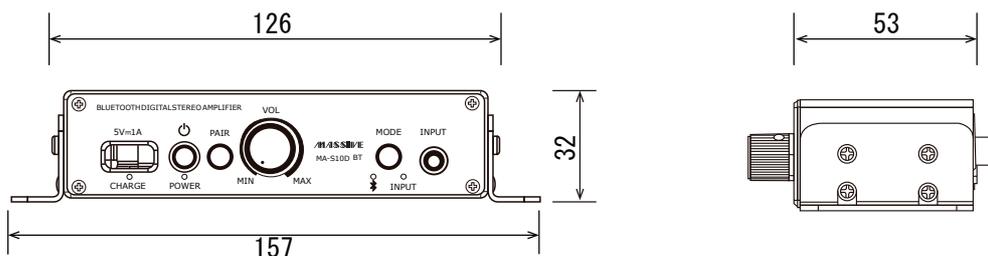

*この仕様書の記載内容は、2021年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。