

耐熱・食品・耐油用 トヨフーズ®ホース 特許取得済

用途流体



耐熱 (70℃)

油脂類食品対応


非フタル酸配合

圧送用

- ・食品・飲料・油脂食品に最適 (非フタル酸系可塑剤使用)
- ・柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適
- ・耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適
- ・透明度が高く、流体の確認ができ安心
- ・食品衛生法適合 (PL制度)※1、FDA (米国食品医薬品局) 適合品※2、BPOM (インドネシア: 国家食品医薬品監督庁) 規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心

※1 令和2年厚生労働省告示第196号適合 ※2 FDA (CFR21.170~199) 適合

※ 燃料油 (重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。



トヨフーズホース規格 (使用温度範囲 / -5~70℃)

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	価格 円/m	適合継手				
							加締 フェルール	袋ナット フェルール	袋ナット アーム	袋ナット ネジ※1	バンド アーム
TFB-6	6×11	0~1.0	9	100	30						
TFB-8	8×13.5	0~1.0	13	100	40						
TFB-9	9×15	0~1.0	15	100	45					●	
TFB-10	10×16	0~1.0	16	100	50					●	
TFB-12	12×18	0~0.8	19	100	65					●	
TFB-15	15×22	0~0.8	27	100	95			●		●	
TFB-19	19×26	0~0.6	16	50	120			●	●	●	●
TFB-25	25×33	0~0.6	25	50	165		●	●	●	●	●
TFB-32	32×41	0~0.4	35	50	200			●※2		●※4	●※5
TFB-38	38×48	0~0.4	45	50	300		●	●※2	●※3	●※4	●
TFB-50	50×62	0~0.3	54	40	440		●	●※2	●※3	●※4	●
主材質 / 軟質塩化ビニール 着色 / ナチュラル透明グリーンライン入り 梱包 / TFB-6~25: ポビン巻 TFB-32~50: フィルム巻							食品配管用 ▶P.103	食品配管用 ▶P.99	食品配管用 ▶P.101	一般工業用 ▶P.91	一般工業用 ▶P.107

※1 サニタリー配管 (食品等) にご使用の場合はトコネクタTC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型をご使用ください。

TC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型以外のトコネクタは、ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管 (食品等) には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

△ P.159の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

※2 TC6-F型 (クランプ式)

※3 TC6-CS型 (クランプ式)

※4 TC6-B型、TC6-S型 (クランプ式)

※5 PP製は対応サイズがございません

耐熱・食品・耐油用

HYBRID ハイブリッドトヨフーズ®ホース 特許申請済

用途流体



柔軟・保形

耐熱 (70℃)

油脂類食品対応


非フタル酸配合

圧送用


- ・トヨフーズに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能
- ・食品・飲料・油脂食品に最適 (非フタル酸系可塑剤使用)
- ・耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適
- ・透明度が高く、流体の確認ができ安心
- ・食品衛生法適合 (PL制度)※1、RoHS2修正規制適合で安全・安心

※1 令和2年厚生労働省告示第196号適合

※ 燃料油 (重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。

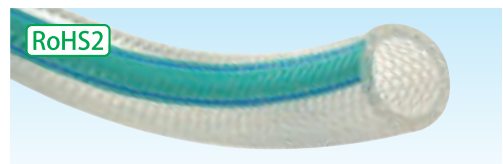

HYBRID 複合積層構造



ハイブリッドトヨフーズホース規格 (使用温度範囲 / -5~70℃)

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	価格 円/m	適合継手				
							加締 フェルール	袋ナット フェルール	袋ナット アーム	袋ナット ネジ※1	バンド アーム
HTF-15	15×22	0~0.8	25	100	70			●		●	
HTF-19	19×26	0~0.6	16	50	90			●	●	●	●
HTF-25	25×33	0~0.6	24	50	120		●	●	●	●	●
主材質 / 軟質塩化ビニール 着色 / ナチュラル透明グリーンライン入り 梱包 / ポビン巻 補強材 / ポリエステル糸、特殊PET樹脂							食品配管用 ▶P.103	食品配管用 ▶P.99	食品配管用 ▶P.101	一般工業用 ▶P.91	一般工業用 ▶P.107

※1 サニタリー配管 (食品等) にご使用の場合はトコネクタTC3-F型、TC3-CS型をご使用ください。TC3-F型、TC3-CS型以外のトコネクタは、ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管 (食品等) には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

△ P.159の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

現場改善・商品選定に役立つ
産業用ホース専用サイトはこちら

トヨックス

検索

食品ホース選定表
43

耐薬品データ
135

注意事項
157・159

補足資料
202

TOYOX®

トヨフーズホース TFB型 /
ハイブリッドトヨフーズホース
HTF型

ホース



圧送

吸引