


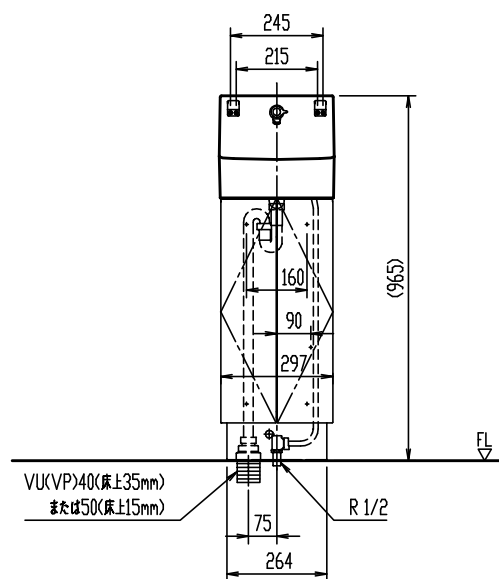

* 建築側壁面に2mあたり5mmを超える不陸がないことを確認した上で設置してください。
不陸があるまま設置すると製品がひずむ場合があります。

[illegible]

- ※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
- ※ 同梱の止水栓は、壁給水・床給水の双方に使用可能。
- ※ 左図は、壁給水・床給水の双方を示す。
- ※ キャビネット部の幅木はあらかじめカットすること。
- ※ 扉の開き代が必要なため、キャビネット側面から40mm以上空間を確保する。
(図中の表示は全開時を示す)
- ※ 「維持管理性能」等級2、等級3対応品。

縮尺	製図	大久保	検図	山本	備考	
1:20	図番	GS-LD203-100001B				
日付						
2013.02.01	株式会社 LIXIL					

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。