

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 2.2 倍
※当社基準による

バッテリー寿命
約 50 %
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級 ※1

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性
約 40 %
アップ
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電 ※2

Li-ion 2.5Ah

実用充電
約19分
フル充電
約28分

BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

Li-ion 4.0Ah

実用充電
約31分
フル充電
約45分

BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

Li-ion 5.0Ah

実用充電
約38分
フル充電
約50分

BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器
充電可能

出力電流
2.4A

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 27,700円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

2口タイプ 充電器付

パワースourceキットXGT4
BL4025×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-71984
標準小売価格 75,900円

パワースourceキットXGT5
BL4040×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-71990
標準小売価格 83,900円

パワースourceキットXGT6
BL4050F×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-72039
標準小売価格 103,900円

1口タイプ 充電器付

パワースourceキットXGT1
BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-69727
標準小売価格 64,200円

パワースourceキットXGT2
BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-69733
標準小売価格 72,200円

パワースourceキットXGT3
BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-71978
標準小売価格 92,200円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年9月現在、当社調べ。

■ 主要機能

穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s ²) ※6	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ ※7 コンクリート・圧縮強度40MPa		
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット								φ10.5mm 深さ60mm	φ16mm 深さ60mm	φ18mm 深さ60mm
28	13	32	54	65	0~980	0~5,000	※3 直流36 (40Vmax)	473×101×240 BL4040装着時	3.8 BL4040装着時	7.5(ハンマドリル) 8.6(ハンマ) 2.8(ドリル)	サイドグリップ ストップボール エアダクトキャップ	約120本	約60本	約55本

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 サイドグリップ装着時、ビット、ストップボール非装着時。 ※5 エアダクトキャップ装着時、サイドグリップ、ストップボール非装着時。
※6 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

サッと脱着、手軽に集じん。
ビット全長「260mmまで」対応。

●集じんシステム DX15

部品番号 A-73405
標準小売価格 10,000円

・質量1.2kg
・集じん容量400mL
・最大ビット径28mm
・シーリングキャップ5個付

●集じんカップ

部品番号 195049-4
標準小売価格 1,900円

コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い
●3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) ※

溝角度
120°
鉄筋があたっても
3本溝で逃げ易く
食い付きにくい。

厚い超硬刃
&面取り加工
鉄筋があたっても欠けにくい。

詳細については、総合カタログ・公式アプリ等を参照ください。

■ 好評発売中

28mm充電式ハンマドリル

Li-ion 2.5Ah 約19分(実用充電) 約28分(フル充電) バッテリー×2本・充電器・ケース付
ビット・ワイヤレスユニット別売

集じんシステム付
HR001GRDXV/GDXVB
標準小売価格 110,700円

集じんシステム別売
HR001GRDX/B
標準小売価格 97,000円

●SDSプラスシャンク

Li-ion 2.5Ah 約19分(実用充電) 約28分(フル充電) バッテリー×2本・充電器・ケース付
ビット・ワイヤレスユニット別売

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA[(社)日本電機工業会]ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23775-1

EIA3-202110

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®

28mm充電式ハンマドリル

HR007GRMX/GZK

SDSプラスシャンク
(ビット別売)

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

28mmハンマドリルに
D型ハンドル仕様登場

AC機を超える穴あけスピードと4.0Ahバッテリーで快適作業

穴あけスピード
〈超硬ドリルφ18/深さ60mm〉
〈コンクリート・圧縮強度40MPa〉
約 40 %
アップ
(当社28mmAC機比)

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

BL
MOTOR

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AFT
Active Feedback sensing Technology

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

無線連動
対応

NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40V^{Li-ion} max **XGT**
Next Generation Technology

AC機以上のハイパワーで 高速穴あけ



ハイパワーブラシレスモータ搭載

穴あけスピード
約**40%**
アップ

※1
超硬ドリルφ18/深さ60mm
コンクリート・圧縮強度40MPa 穴あけ

HR007G 140

AC従来機 100

遅 穴あけ速度 速

※2
防水保護等級

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



28mmハンマドリルに、D型ハンドル仕様登場



※2
1充電あたりの
穴あけ本数(目安)
φ18.0mm/深さ60mm

約**55**本

[コンクリート: 圧縮強度 40MPa]

Li-ion **4.0Ah**



AVT 圧倒的な低振動


振動3軸合成値※4
[ハンマ] [ドリル]
8.6m/s² 2.8m/s² **7.5m/s²**



防振サイドグリップ
防振ハンドル
ハンドル+バッテリー部を振動部から
分離。スプリングとゴムで振動を吸収。

AFT 振り回され低減

ビットロック時の振り回され
を加速度センサーが感知し
「モータを自動停止」※5

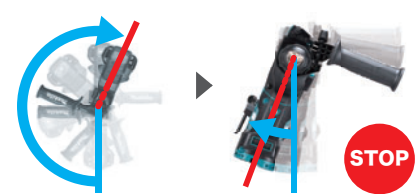

AFT機能の動画が
ご覧になれます。

無線連動
対応

無線連動集じん※6
集じん機と接続 & 無線連動可能



工具の
スイッチ
ON 集じん機
起動
ワイヤレスユニット [別売]
A-66151 5,000円

28mm充電式ハンマドリル

SDSプラスシャンク

約31分
(実用充電) 約45分
(フル充電)

Li-ion 4.0Ah **HR007GRMX**
標準小売価格 104,800円(税別)
バッテリーBL4040×2本・充電器DC40RA・ケース付/ビット別売

本体のみ **HR007GZK**
標準小売価格 48,800円(税別)
ケース付 / バッテリー・充電器・ビット別売

■ハツリ可能3モード ■LEDライト
■トリガ無段変速

Li-ion **40Vmax** **BL MOTOR** **APT** **NEW**



集じんシステム DX15 [別販売品]
HEPA filter
LEDライト

※詳細は裏面をご参照ください。

※写真で使用している先端工具・集じんカップは別販売品です。 ※1 当社28mmAC機比。 ※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態、使用するビット、押しつけ荷重、被削材の密度、作業条件により異なります。 ※4 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 ※5 作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きます。 ※6 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメントセット品が必要です。