

ロンジース N-400

高性能油吸着シート

ロンジースN-400は、親油性の高いポリプロピレンを極細繊維とし立体的にからみ合わせたシートで、水になじまず、強い吸着性がありますので水分をほとんど吸収せず油だけを吸着します。

特 長

- (1) 瞬時に油を吸着しますので、油が拡散する前に回収ができます。
- (2) 水になじまず、強い吸着性がありますので水分をほとんど吸収せず油だけを吸着します。
- (3) 使用後は、焼却できます。
- (4) 長繊維不織布を使用し、接着剤を使用しておりませんのでガソリンや芳香族系油でも溶解しません。

用 途

1. オイルを移す時、漏れた油の吸着にご使用ください
2. 機械などを使う時、漏れる油の吸着にご使用ください
3. 水に浮く油の吸着にご使用ください



サイズ：50cm×50cm (50枚入り)
厚み：4mm厚
材質：ポリプロピレン
重量：100g/1枚当たり

性能

油の種類 吸着量	ガソリン	軽油	A重油	B重油	C重油	灯油	機械油	ギアオイル
	1分後	1分後	1分後	1分後	1分後	1分後	1分後	1分後
1枚当たりの吸着量	727g	915g	973g	1268g	1527g	981g	1447g	1625g


※機械油、ギアオイルは、メーカーによって数値が異なりますので目安にしてください。

使用例

■ 廃油吸着状況



吸着前

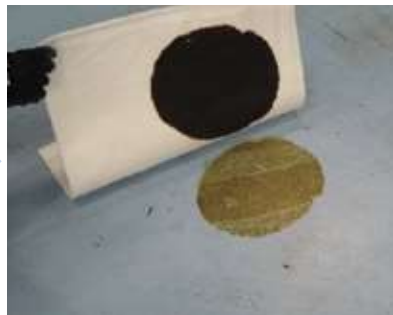

吸着後



拭き取り状況

■ 自動車整備工場油分離槽内、設置状況



工業用

家庭用には使用しないでください。

本商品は一般工業用途向けに開発されたものです。商品のご使用に際しては、以下の点をご承諾ください。

- 本書に記載している技術データは、当社規定の試験方法による実測値の一例であり、保証値ではありません。また、本書で紹介している用途は、いかなる知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。
- 商品のご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認いただき、それに伴う全ての責任と危険をご負担ください。なお、体内への埋込・注入又は残留する恐れのある医療用インプラント用途には絶対に使用しないでください。
- 商品の誤った取扱いによる傷害及び損害については、当社では責任を負いかねます。ご使用になる商品の性質・使用方法が不明な場合は、絶対に使用しないでください。
- 商品の安全情報詳細については、安全データシート（SDS）をご確認ください。SDSの入手方法につきましては、当社営業所又はお客様相談室にお問い合わせください。
- 本書の記載内容は、当社独自の判断で変更する場合があります。

※本カタログに記載された内容は予告なく変更する場合があります。

発売元

一滴のこころで未来をつくる

スリーボンドユニコム株式会社

□ 本社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル9階
TEL 03-6421-7450(代) FAX 03-3495-6751

□ 事業所

仙台支店 〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-8 TEL 022-287-2977 FAX 022-287-2987
東京支店 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1937 TEL 045-642-5150 FAX 045-544-7551
名古屋支店 〒468-0052 愛知県名古屋市天白区井口1-501 TEL 052-806-3377 FAX 052-806-3337
大阪支店 〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町8-8 TEL 06-6618-6680 FAX 06-6618-6730
福岡支店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-11-33 TEL 092-412-3456 FAX 092-412-3444

お求め、お問い合わせは