


ゲージセーバ 【メネジ×オネジ】

FG10

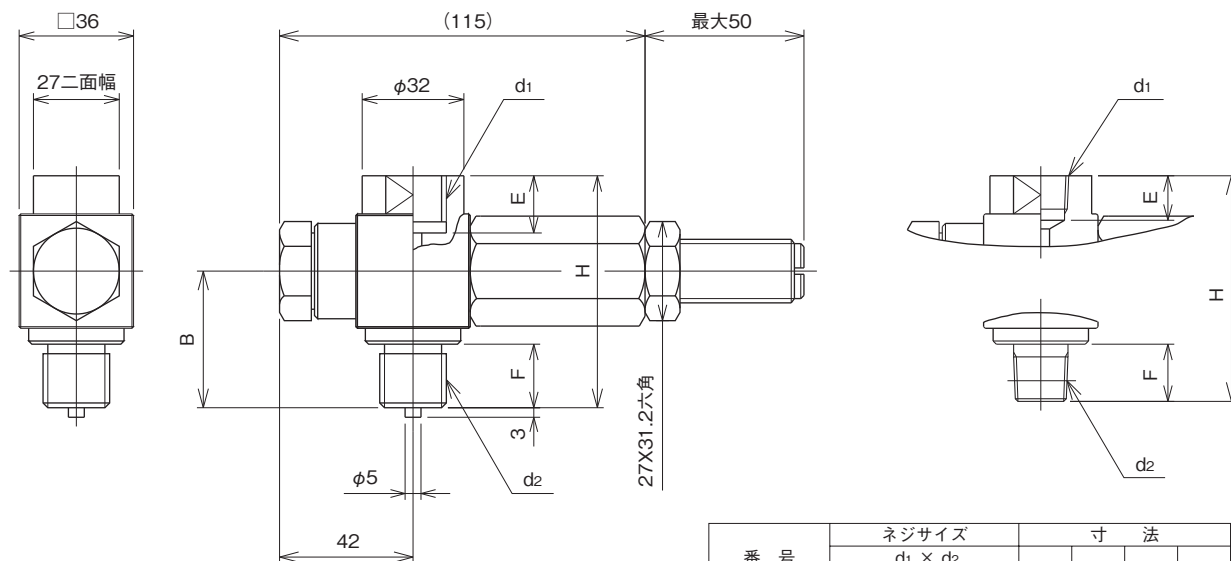

番 号	ネジサイズ		寸 法			
	d1 × d2 (メネジ) × (オネジ)		B	E	F	H
3 3	G3/8×G3/8B		41	16	18	71
3 8	G3/8×R3/8		41	16	18	71
3 C	G3/8×3/8NPT		41	16	18	71
4 4	G1/2×G1/2B		43	18	20	73
4 9	G1/2×R1/2		43	18	20	73
4 D	G1/2×1/2NPT		43	18	20	73
8 8	Rc3/8×R3/8		41	14	18	71
9 4	Rc1/2×G1/2B		43	17	20	73
9 9	Rc1/2×R1/2		43	17	20	73
B B	1/4NPT×1/4NPT		39	12	16	69
C C	3/8NPT×3/8NPT		41	14	18	71
D D	1/2NPT×1/2NPT		43	17	20	73

形番構成

モデルNo. **F G 1 0** — ① ② ③ — ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦ × ⑧ ⑨ × ⑩ × ⑪ × ⑫ × ⑬ × ⑭ × ⑮

③ 接液部材質	1	黄銅製
	3	ステンレス製
⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
⑮ ドキュメント	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理
	0	ナシ
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）* 提出図、取扱説明書、ミルシート

製作仕様

エレメント : ピストン式
 使用流体 : 気体又は液体（但し、真空ではご使用になれません。）
 セット圧力調整範囲 : 0.6MPaを越え 2MPa以下
 1MPaを越え 3MPa以下
 2MPaを越え 5MPa以下
 3MPaを越え 6MPa以下
 5MPaを越え 10MPa以下
 7MPaを越え 15MPa以下
 10MPaを越え 20MPa以下

最高使用圧力 : 30MPa
 繰返し性 : 5% max.P.以内
 接 断 差 : 20% max.P.以内
 使用流体温度 : -5～80℃（但し、凍結なきこと）
 接液部材質 : 黄銅製 C3604, SUS316, フッソゴム, PTFE
 ステンレス製 SUS316, フッソゴム, PTFE
 質 量 : 約1kg

ご注意

- ・サージ圧やウォーターハンマー等の瞬発的な圧力変動に対応するものではありません。
- ・負圧ではご使用になれません。
- ・パッキンは付属していませんので別途要求してください。

*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。