


ゲージセーバ 【メネジ×オネジ】

FG20

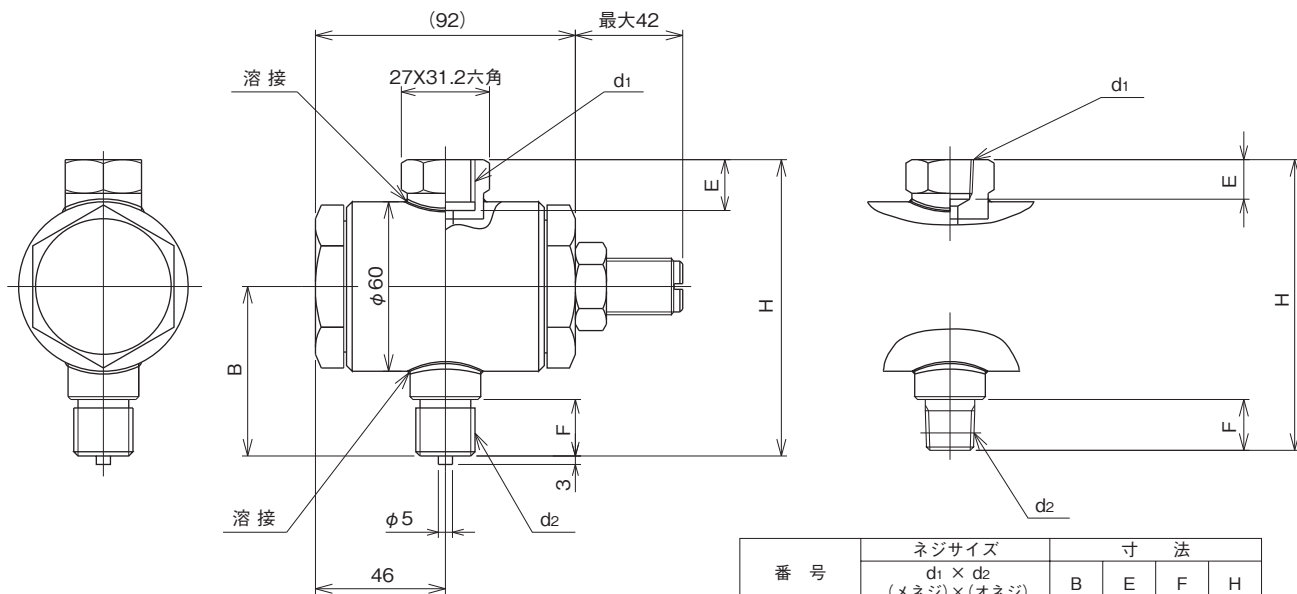

番 号	ネジサイズ		寸 法			
	d1 × d2 (メネジ) × (オネジ)		B	E	F	H
3	3	G3/8×G3/8B	58	16	18	103
3	8	G3/8×R3/8	58	16	18	103
3	C	G3/8×3/8NPT	58	16	18	103
4	4	G1/2×G1/2B	60	18	20	105
4	9	G1/2×R1/2	60	18	20	105
4	D	G1/2×1/2NPT	60	18	20	105
7	7	Rc1/4×R1/4	56	12	16	101
8	8	Rc3/8×R3/8	58	14	18	103
9	9	Rc1/2×R1/2	60	17	20	105
B	B	1/4NPT×1/4NPT	56	12	16	101
C	C	3/8NPT×3/8NPT	58	14	18	103
D	D	1/2NPT×1/2NPT	60	17	20	105

形番構成

モデルNo.

F	G	2	0	—	①	②	③	—	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
									×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	

③	1	黄銅製
接液部材質	3	ステンレス製

⑧	0	ナシ	2	禁水処理
処理	1	禁油処理	3	禁油・禁水処理

⑮	0	ナシ
ドキュメント	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）＊ 提出図、取扱説明書、ミルシート

製作仕様

エレメント : ベローズ式
 使用流体 : 気体又は液体（但し、真空ではご使用になれません。）
 セット圧力調整範囲 : 25 kPaを越え 40 kPa以下
 0.03MPaを越え 0.06MPa以下
 0.04MPaを越え 0.08MPa以下
 0.06MPaを越え 0.15MPa以下
 0.08MPaを越え 0.2 MPa以下
 0.15MPaを越え 0.3 MPa以下
 ＊0.2 MPaを越え 0.6 MPa以下
 ＊0.3 MPaを越え 1 MPa以下

最高使用圧力 : 1.5MPa
 繰返し性 : 5% max.P.以内
 接 断 差 : 20% max.P.以内
 使用流体温度 : -5～80℃（但し、凍結なきこと）
 接液部材質 : 黄銅製 C3604, PTFE, C5212R（＊はSUS316L）、フッソゴム, SUS316
 ステンレス製 SUS316, フッソゴム, PTFE, SUS316L
 質 量 : 約1.8kg

ご注意

- ・サージ圧やウォーターハンマー等の瞬発的な圧力変動に対応するものではありません。
- ・負圧ではご使用になれません。
- ・パッキンは付属していませんので別途要求してください。

＊強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。