
## タンクサイホン(標準) 【メネジ×オネジ】 FT10



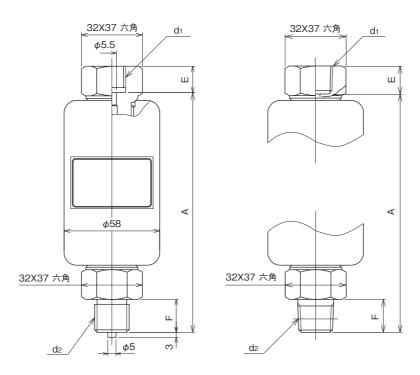

## 形番構成

3	2	鉄製								
接液部材質	3	ステンレス集	il A							
			(8)		0	ナシ		2	禁水処理	
			処理		1	禁油処理		3	禁油・禁水処理	
				(15)		0	ナシ			
				ドキュメント		1	アリ(ご希望	(ご希望のものを別途ご指示ください。)*		

\*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。

提出図、取扱説明書、ミルシート

## 製作仕様

最高使用圧力 : 15MPa 使用流体 : 液体

使用流体温度 : 350℃以下

タンク容量 : 80ml

接液部材質 : 鉄製 SGD, SUS316

ステンレス製 SUS316

質 量 : 約1.6kg

ご注意 -

パッキンは付属していませんので別途要求してください。