
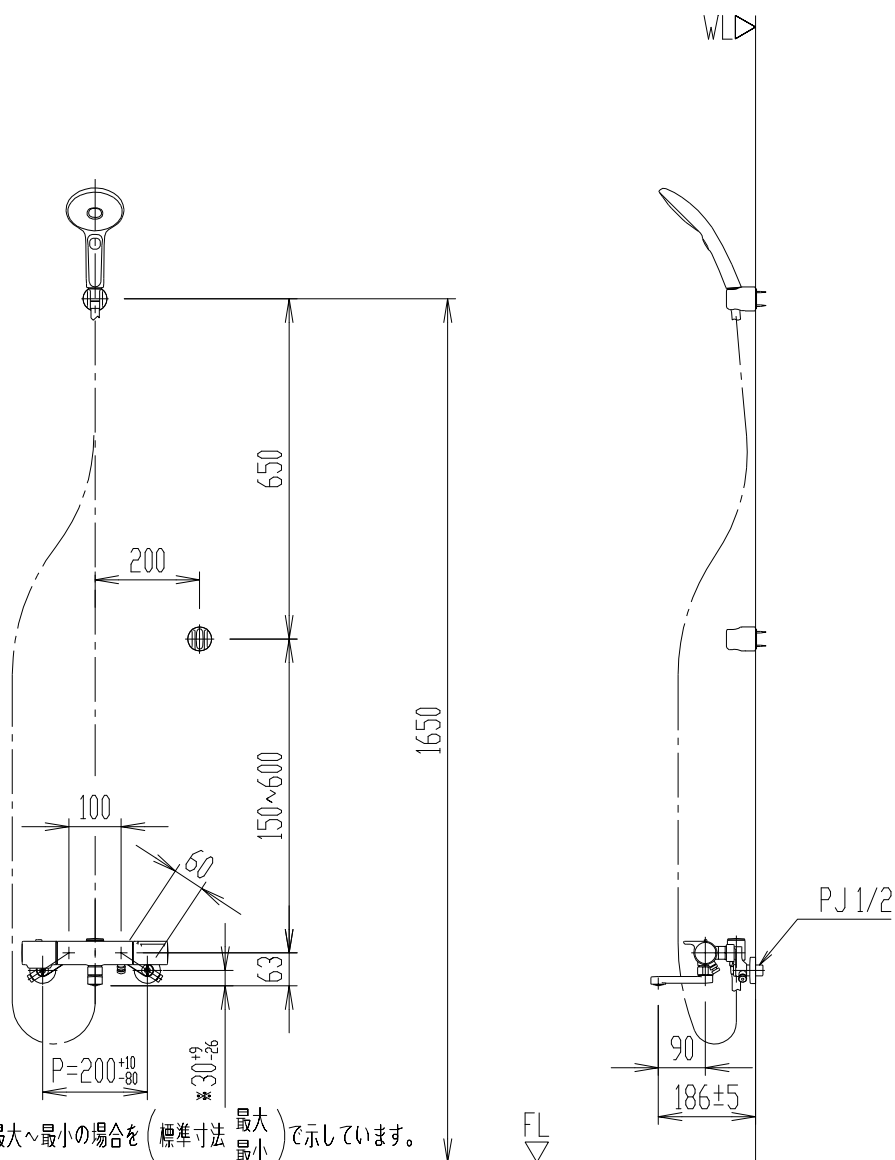


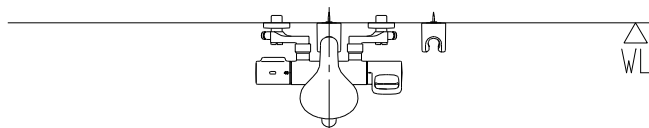

※印寸法は配管ピッチ(P)が最大~最小の場合を(標準寸法 最大 最小)で示しています。

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・シャワーヘッドは乱暴に扱わないで下さい。メッキがはがれて、ケガをする恐れがあります。
- ・貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa(高圧型は0.15MPa)に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できない場合があります。
- ・自然冷媒CO<sub>2</sub>ヒートポンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。
- ・使用圧力範囲：0.09(流動時)~0.75MPa(静止時)。給水圧力≧給湯圧力
- ・(水抜き式、スイッチシャワー、ホース長さ1600mm、温度調節ハンドル調整要)
- ・節湯記号については、LIXIL ホームページを参照ください。

([http://inax.lixil.co.jp/eco/products\\_data/saving\\_energy/](http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/))

|    |                 |    |      |    |    |    |    |    |                      |
|----|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 日付 | 2022.04.11      | 尺度 | 1:15 | 製図 | 時田 | 検図 | 福谷 | 品番 | RBF-913NEW           |
| 図番 | RBF-913NEW(SD1) |    |      |    |    |    |    | 品名 | サーモスタット付シャワーバス水栓(13) |
| 備考 |                 |    |      |    |    |    |    |    | 株式会社 LIXIL           |