

# OT-G640-SUS

ステンレス面付け型フィックス  
STAINLESS FITTINGS FOR GLASS

NEW

RoHS



ガラスヒンジ

戸出

バーハンドル  
レバーハンドル

スライド  
ドア用金物

ガラス用  
エッジシール

バスルーム  
アクセサリ

クランプ  
固定金物


フィックス

スパイダー  
コネクタ

手摺  
ブラケット


ガラス用  
ジョイントシール

衝突防  
止シール





寸法表

| 取付ガラス厚        | t1      |
|---------------|---------|
| OT-G640-SUS-1 | 23 ~ 28 |
| OT-G640-SUS-2 | 17 ~ 23 |



ガラスカット寸法

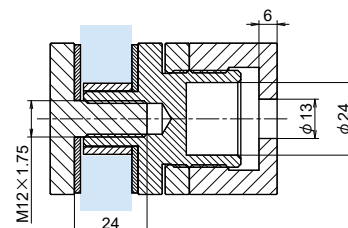

断面図 A-A

## 仕上げ



MST  
鏡面研磨

## 受注生産色



HLST  
ヘアライン




MB  
マットブラック

※その他仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。  
※色イメージはP.008 ~ P.015 をご参照下さい。


製品機能 ※詳しい内容はP.092をご参照下さい。

## 施工スムーズ




ガラスをシャフトに仮掛けができ、スムーズに取り付けできます。

## ガラスの持ち出し寸法を調整可能



## 【取付方法】

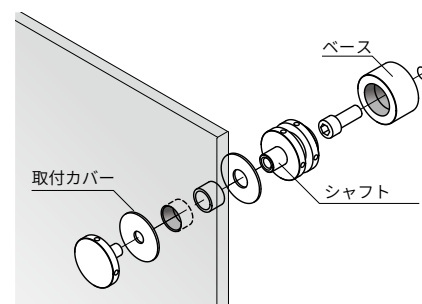

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 材質     | ステンレス鋼(SUS-304)                                                     |
| 許容荷重   | 200kg(4個使用・垂直取り付け時)<br>※使用条件により異なります。                               |
| 対応ガラス厚 | #1:23~28mm #2:17~23mm                                               |
| 注意事項   | ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。<br>・推奨ネジ:M12キャップボルト<br>・締め込み金具は別売りです。※下記参照 |

| 品番            | 品名             | 在庫状況           | コードナンバー     |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| OT-G640-SUS-1 | ステンレス面付け型フィックス | 準在庫            | 2366400147  |
| OT-G640-SUS-2 | ステンレス面付け型フィックス | 準在庫            | 2366400247  |
| 別売り           |                |                |             |
| OT-GTLA-50    | 締め込み金具 引掛けタイプ  | 取付け時に必要な締め込み金具 | 掲載<br>P.121 |