



◎ 取付け手順 (スチールラック用ブラケット)

(寸法)



- ・ 本製品はスチールラック専用です。用途以外では使用しないでください。
- ・ 本製品は正面付け専用のブラケットです。天井付けなどには絶対使用しないでください。
- ・ 製品は水平に取付けてください。斜めに取付けるとスクリーン巻きずれを起こし、故障の原因になります。

【 取付け方法 】

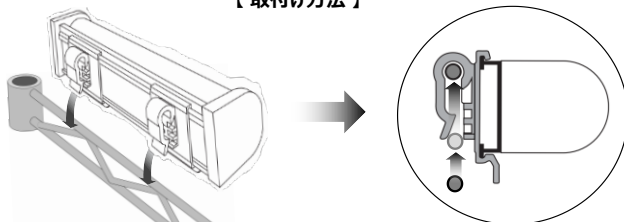


- ① 製品を両手でしっかり持ち、ラックの側面を確認しながら両方のブラケットをラックにかける。
- ② ブラケットのフックの部分がラックに入っていることを確認し、下方向に押し付けてください。




※ 詳しい取付け方法についてはスマートフォンでQRコードを読み取りください。

【 ブラケットの位置 】

※ ブラケットはセットバー両端部から約50mmの所に取付けてください。

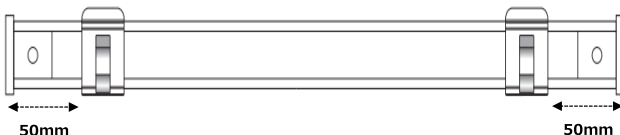


【 ブラケットの取付け方法 】

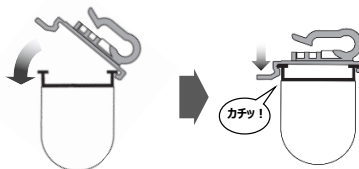


- ① 製品を両手で持ち、後部の本体にかける。
- ② ブラケットのつまみ部分を指で押してカチッ!と音がしたら、ブラケットが正常に固定されたことを確認してからご使用ください。

【 ブラケットの取付け方法 】

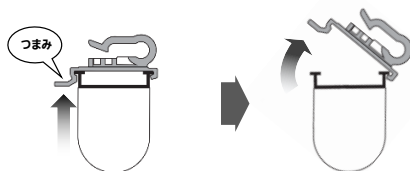


- ① 本体をしっかり持ち、ブラケットのつまみを上に上げてブラケットを本体から外してください。



天井付けには使用しないでください。

【 注意 】

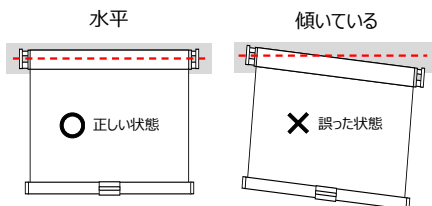

※ 製品は水平に取付けてください。斜めに取付けるとスクリーン巻きずれを起こし、故障の原因になります。