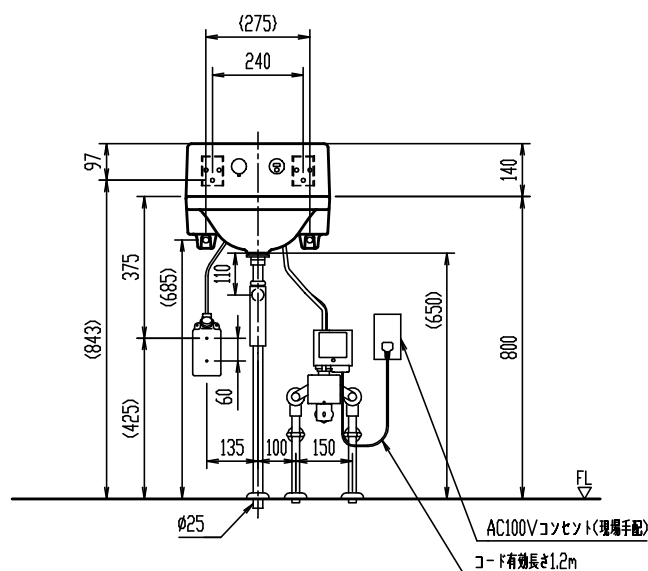


* { }内は、参考寸法。

※ ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 ※ オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A951KA2F

ハイバックガード洗面器

器具明細



[illegible]

＊洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水・給湯圧力範囲：0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	松本	検 図	磯崎	備考	
1:20		図 番	GS-LA951-100012B/43161				
日	付						
2022.04.07		株式会社 LIXIL					

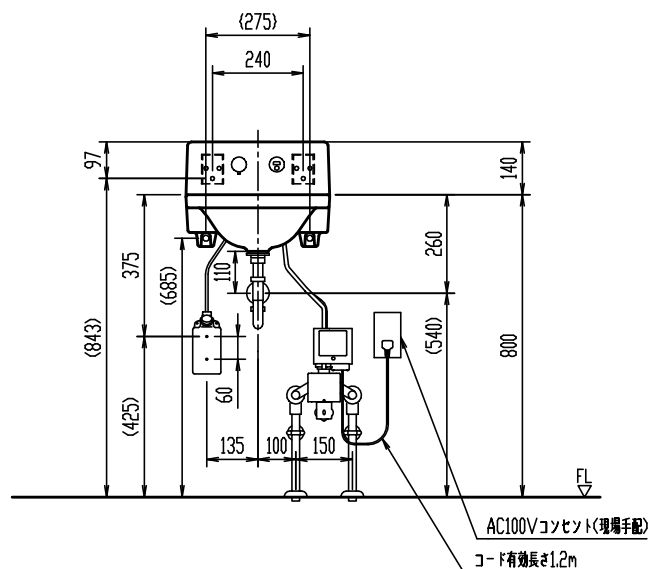

器具明細


[illegible]

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備 考	
1:20			図 番	GS-LA951-100023A/46060			
日	付						
2022.05.09		株式会社 LIXIL					

※〈 〉内は、参考寸法。
※〈 〉内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

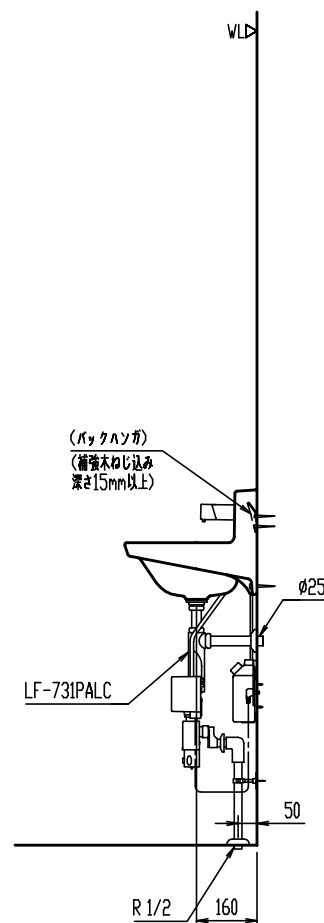

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考	
1:20			図 番	GS-LA951-100029A/48123			
日	付						
2022.05.30		株式会社 LIXIL					