


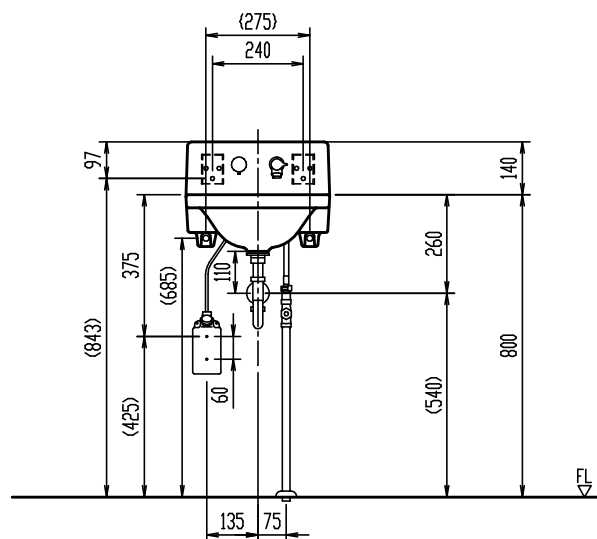

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A951H2F

ハイバックガード洗面器

器具明細



[illegible]

＊洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。


※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備 考	
1:20							
日	付	図 番	GS-LA951-100021A/48143				
2022.05.30		株式会社 LIXIL					

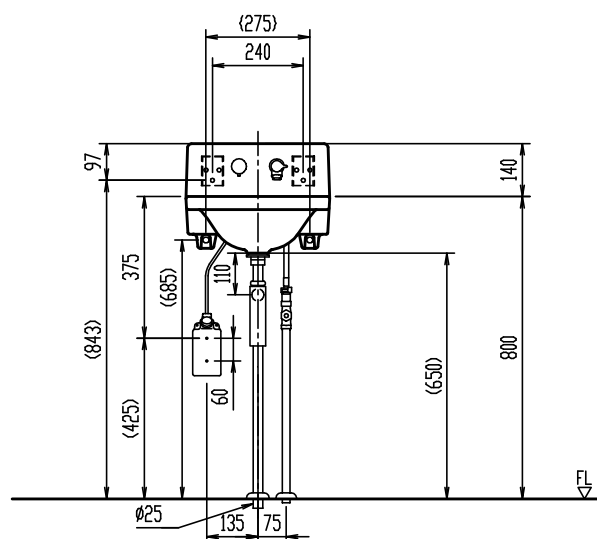

縮	尺	製 図	松本	検 図	磯崎	備考	
1:20							
日	付	図 番	GS-LA951-100010B/44402				
2022.04.19		株式会社 LIXIL					

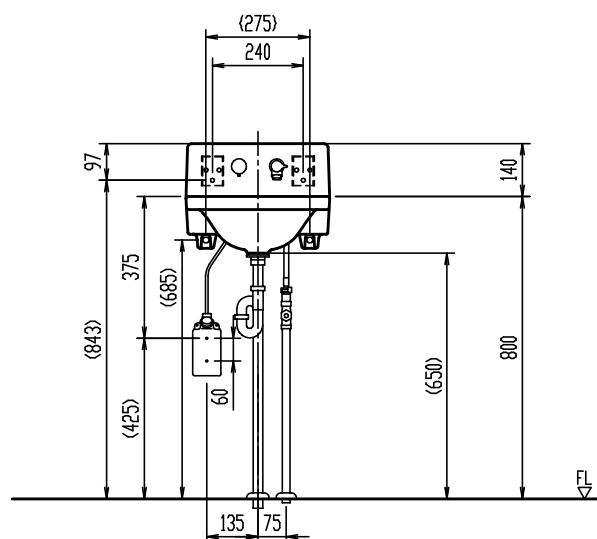

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A951H2F

ハイバックガード洗面器

器具明細



[illegible]

＊洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	松本	換 図	磯崎	備考	
1:20			図 番	GS-LA951-100016B/44520			
日	付						
2022.04.20			株式会社 LIXIL				

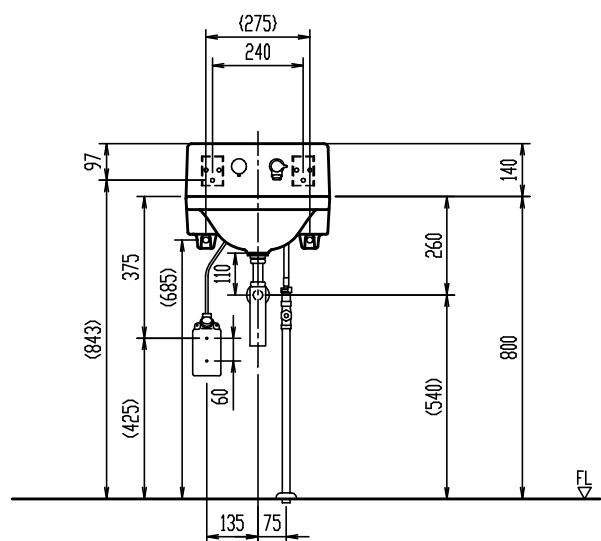

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考	
1:20							
日	付	図 番	GS-LA951-100027A/46862				
2022.05.16		株式会社 LIXIL					

* { }内は、参考寸法。

※ () 内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 ※ オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。