
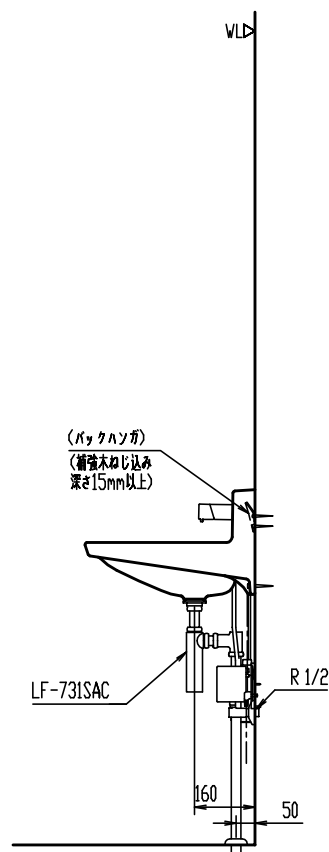


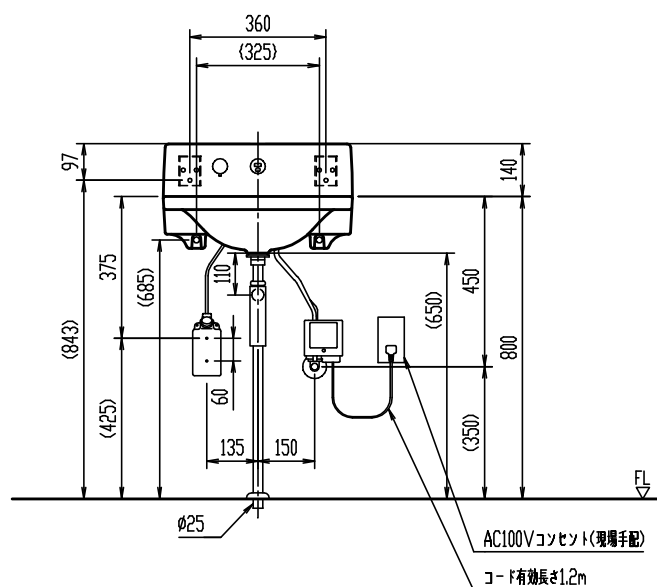

* { }内は、参考寸法。

* ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 * オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A955A2E

ハイバックガード洗面器

器具明細



[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備 考	
1:20							
日	付	図 番	GS-LA955-100013A/46191				
2022.05.09		株式会社 LIXIL					

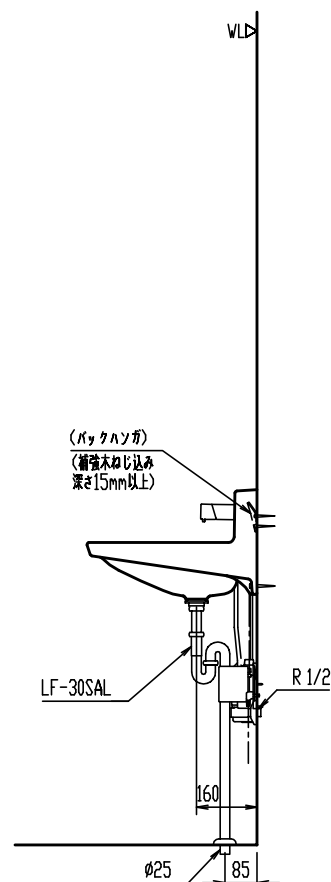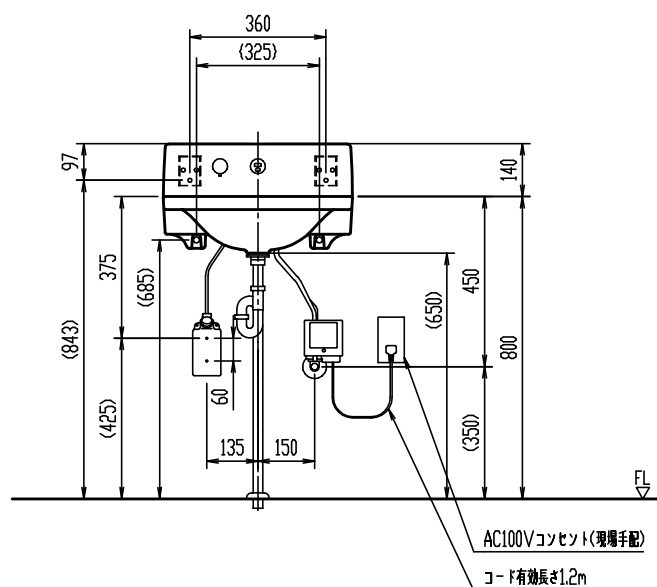

* { }内は、参考寸法。

※()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A955A2E

ハイバックガード洗面器

器具明細



[illegible]

＊洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考	
1:20			図 番	GS-LA955-100019A/42950			
日	付						
2022.04.06		株式会社 LIXIL					

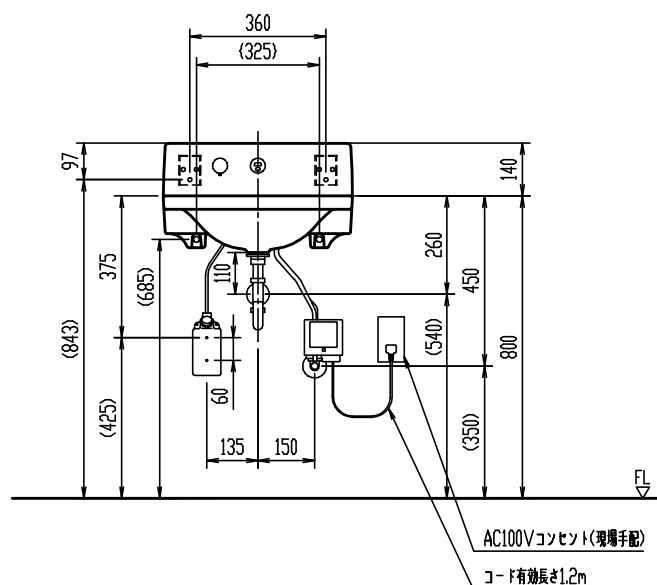

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）



※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製	松本	検	磯崎	備考
1:20		図	GS-LA955-100024B/44143			
日	付	番				
2022.04.21		株式会社 LIXIL				

* { }内は、参考寸法。

※ () 内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

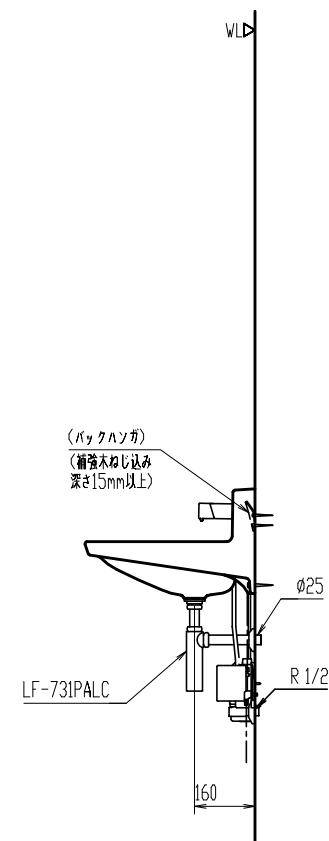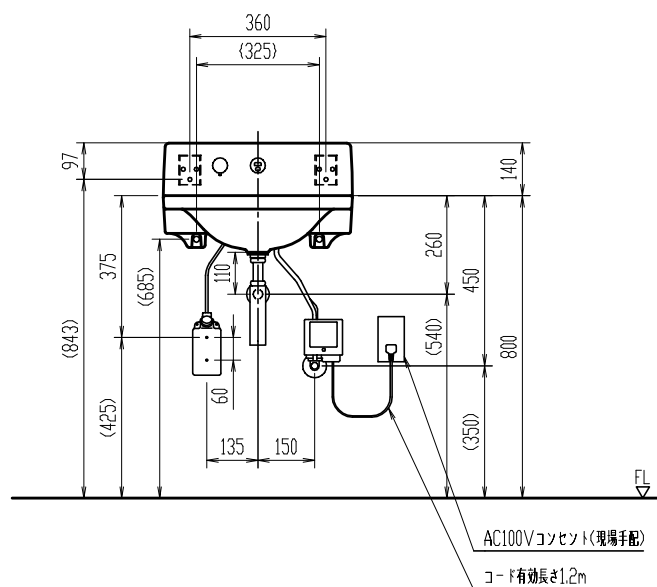

※ { }内は、参考寸法。

* ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。* オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A955A2E

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

* 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮尺	製図	大塚	検図	磯崎	備考
1:20	図番	GS-LA955-100030A/43169			
日付					
2022.04.07	株式会社 LIXIL				