
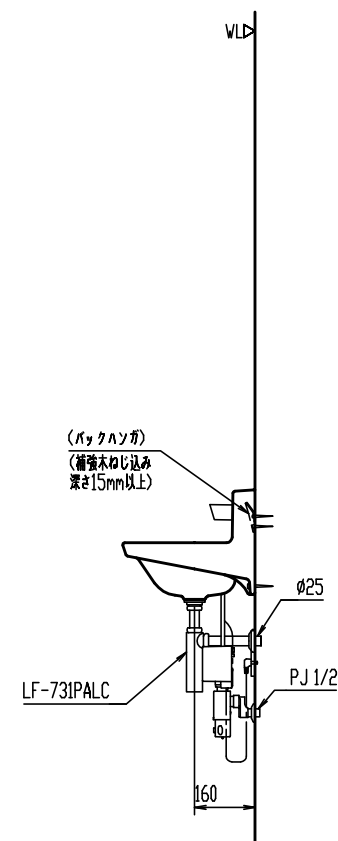


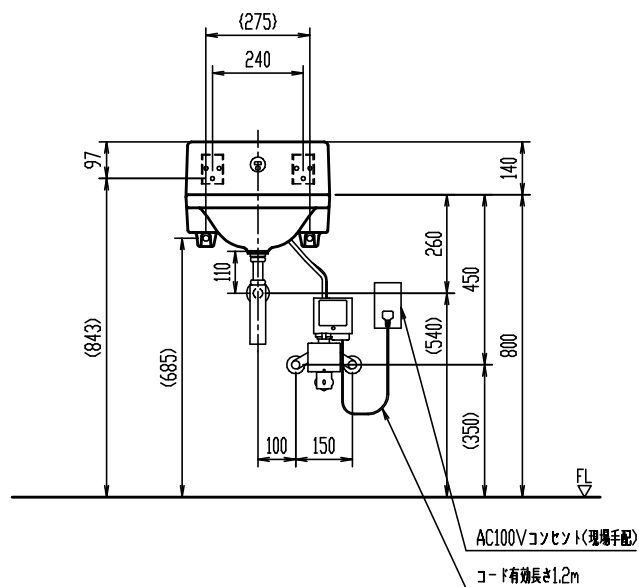

\* { }内は、参考寸法。

\* ( )内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 \* オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A951KAE

ハイバックガード洗面器

### 器具明細



[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

\* 給水・給湯圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

|            |   |            |        |                        |    |    |  |
|------------|---|------------|--------|------------------------|----|----|--|
| 縮          | 尺 | 製<br>図     | 大塚     | 検<br>図                 | 磯崎 | 備考 |  |
| 1:20       |   |            | 図<br>番 | GS-LA951-100029A/48274 |    |    |  |
| 日          | 付 |            |        |                        |    |    |  |
| 2022.05.31 |   | 株式会社 LIXIL |        |                        |    |    |  |

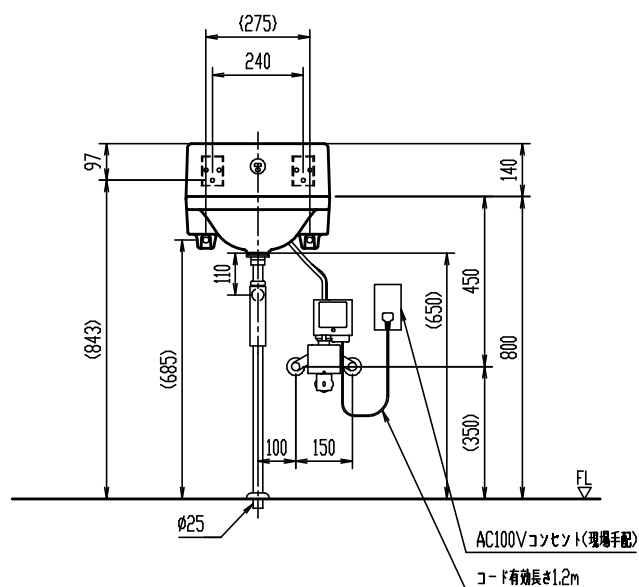

ハイバックガード洗面器

### 器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

\* 給水・給湯圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)


※ 洗面器取付高さFLより800mm。

|            |   |            |                        |        |    |        |  |
|------------|---|------------|------------------------|--------|----|--------|--|
| 縮          | 尺 | 製<br>図     | 松本                     | 検<br>図 | 磯崎 | 備<br>考 |  |
| 1:20       |   |            |                        |        |    |        |  |
| 日          | 付 | 図<br>番     | GS-LA951-100012B/44418 |        |    |        |  |
| 2022.04.19 |   | 株式会社 LIXIL |                        |        |    |        |  |

\* { }内は、参考寸法。

※ ( ) 内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 ※ オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

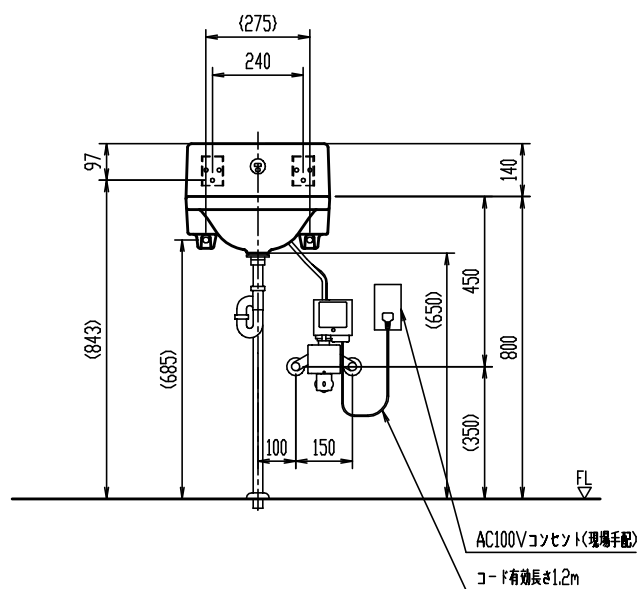

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

## L-A951KAE

ハイバックガード洗面器

## 器具明細



[illegible]

＊洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水・給湯圧力範囲：0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

|            |   |            |        |                        |    |        |  |
|------------|---|------------|--------|------------------------|----|--------|--|
| 縮          | 尺 | 製<br>図     | 大塚     | 換<br>図                 | 磯崎 | 備<br>考 |  |
| 1:20       |   |            | 図<br>番 | GS-LA951-100018B/47702 |    |        |  |
| 日          | 付 |            |        |                        |    |        |  |
| 2022.05.25 |   | 株式会社 LIXIL |        |                        |    |        |  |

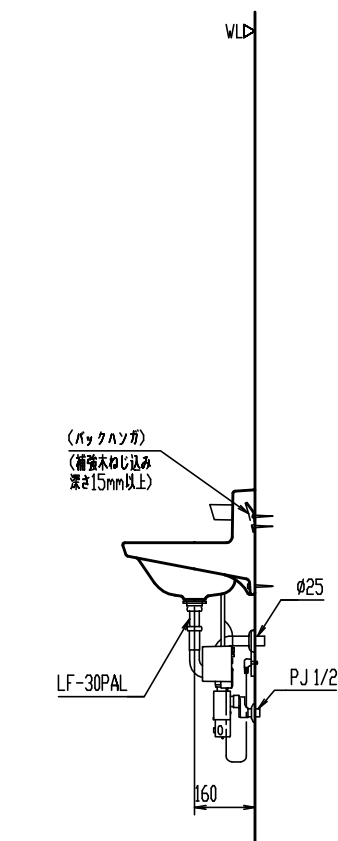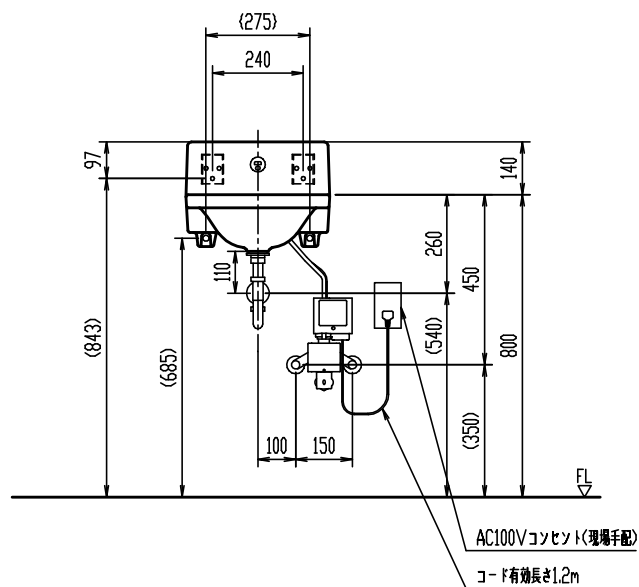

\* { }内は、参考寸法。

※( )内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A951KAE

ハイバックガード洗面器

### 器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

\* 給水・給湯圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

|            |   |            |                        |        |    |    |  |
|------------|---|------------|------------------------|--------|----|----|--|
| 縮          | 尺 | 製<br>図     | 大塚                     | 検<br>図 | 磯崎 | 備考 |  |
| 1:20       |   |            |                        |        |    |    |  |
| 日          | 付 | 図<br>番     | GS-LA951-100023A/45742 |        |    |    |  |
| 2022.05.10 |   | 株式会社 LIXIL |                        |        |    |    |  |