


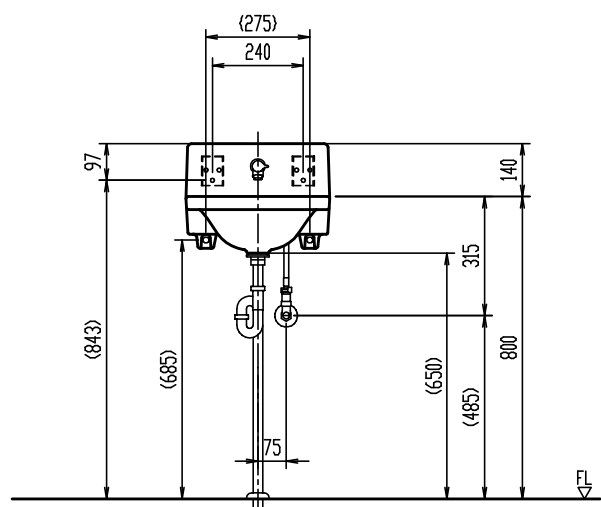

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）


※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	松本	検 図	磯崎	備考	
1:20			図 番	GS-LA951-100016B/48294			
日	付						
2022.05.31		株式会社 LIXIL					

* { }内は、参考寸法。

※ ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

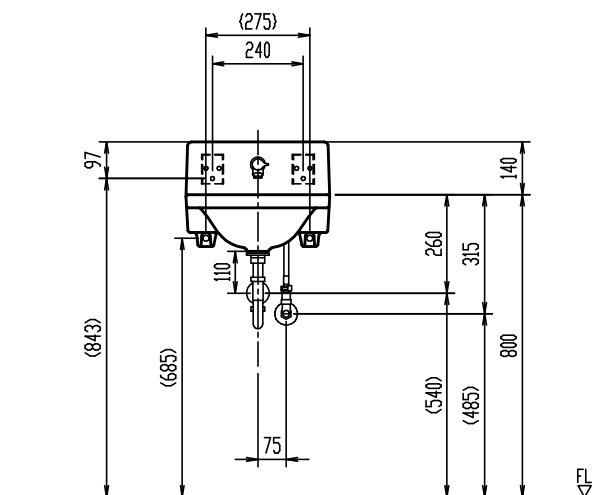

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）


※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考	
1:20			図 番	GS-LA951-100021A/48295			
日	付						
2022.05.31		株式会社 LIXIL					

* { }内は、参考寸法。

※ ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

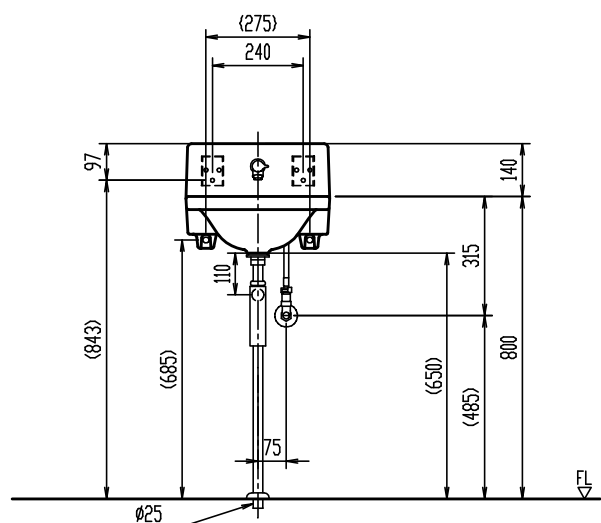

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）


※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	松本	検 図	磯崎	備考	
1:20			図 番	GS-LA951-100010B/43773			
日	付						
2022.04.19		株式会社 LIXIL					

* { }内は、参考寸法。

※ () 内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 ※ オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

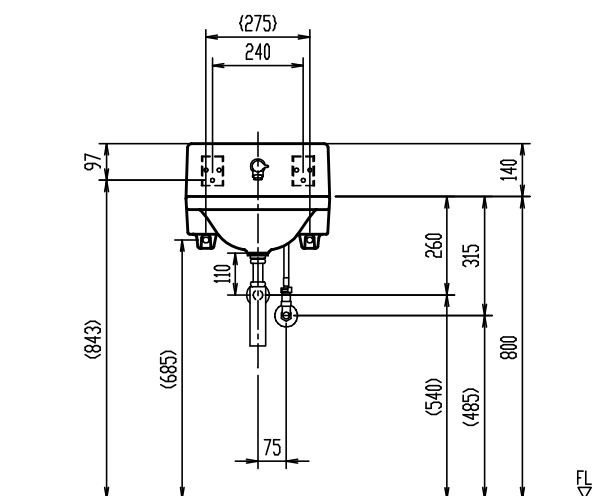

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図 番	大塚	検 図	磯崎	備考
1:20			GS-LA951-100027A/46859			
日	付					

2022.05.16

株式会社 LIXIL

* { }内は、参考寸法。

* ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 * オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。