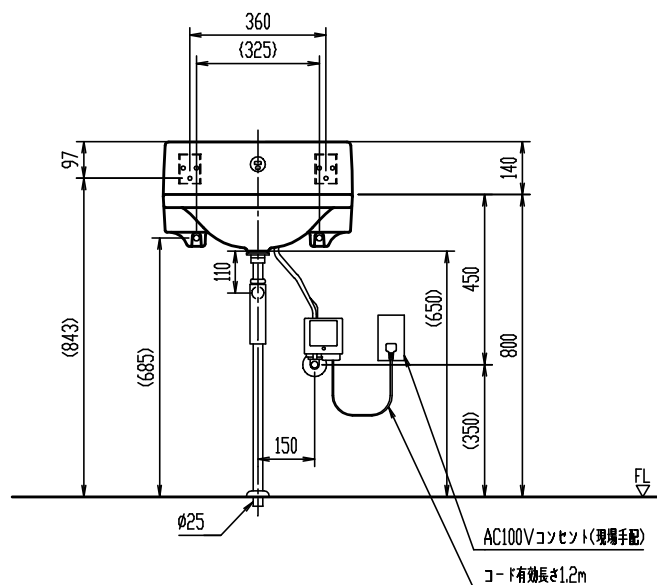


ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）



※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考	
1:20							
日	付	図 番	GS-LA955-100013A/48327				
2022.05.31		株式会社 LIXIL					

* { }内は、参考寸法。

※ () 内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 ※ オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

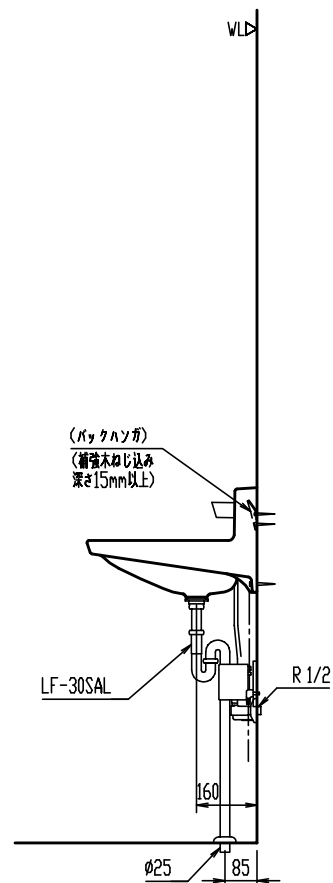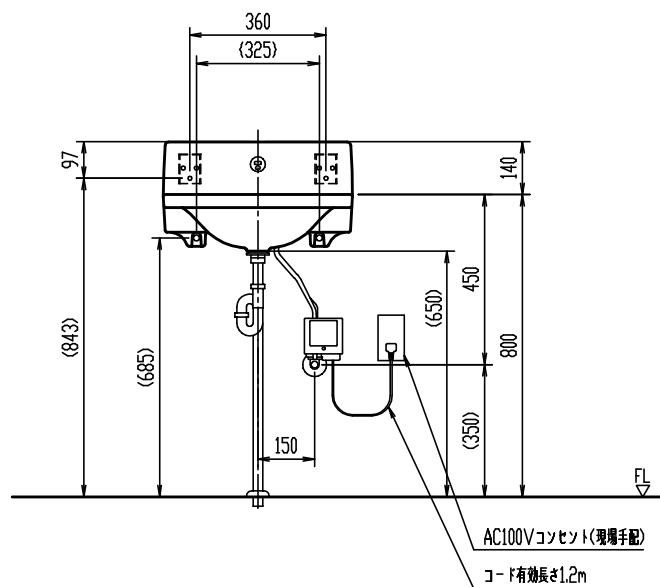

* { }内は、参考寸法。

※()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A955AE

ハイバックガード洗面器

器具明細



[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮尺	製図	大塚	検図	磯崎	備考
1:20		GS-LA955-100019A/46074			
日付	図番				
2022.05.09	株式会社 LIXIL				

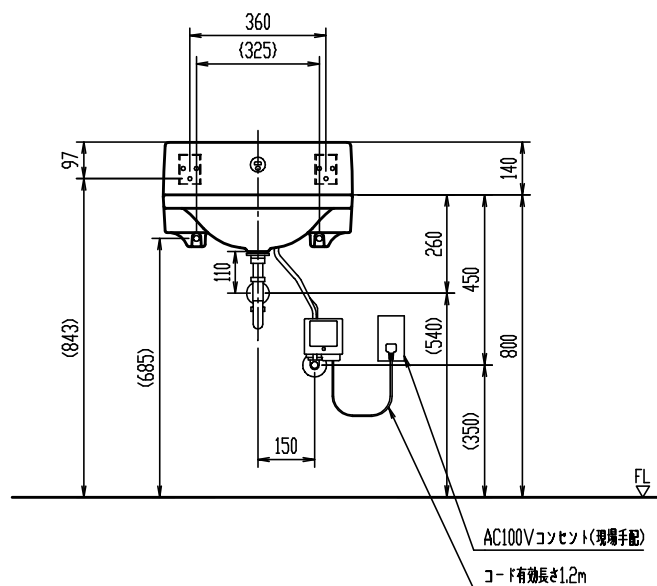

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

* 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)


※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製図	松本	検図	磯崎	備考	
1:20			図番	GS-LA955-100024B/43725			
日	付						
2022.04.13		株式会社 LIXIL					

※ { }内は、参考寸法。

※()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

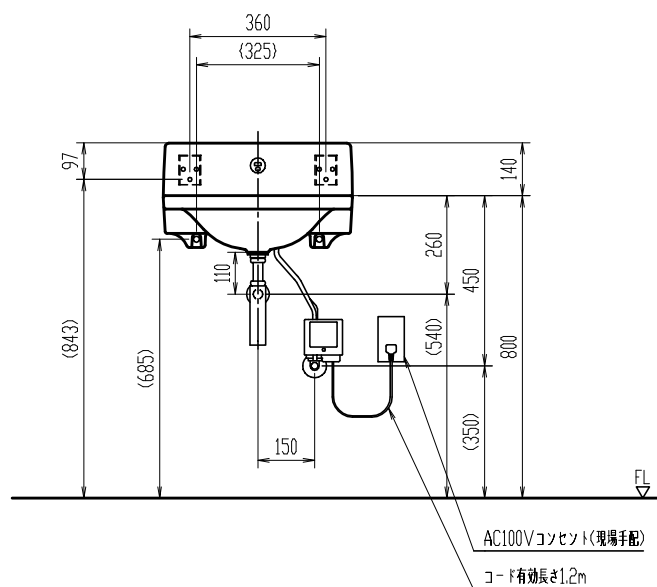

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考	
1:20			図 番	GS-LA955-100030A/46381			
日	付						
2022.05.11		株式会社 LIXIL					

* { }内は、参考寸法。

※ ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 ※ オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。