
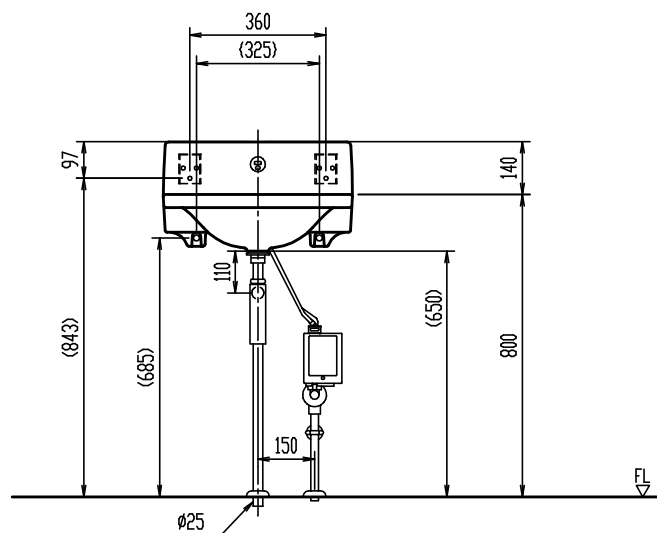


陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

縮	尺	製	大塚	検	磯崎	備考
1:20		図	GS-LA955-100013A/48337			
日	付	番				
2022.05.31		株式会社 LIXIL				

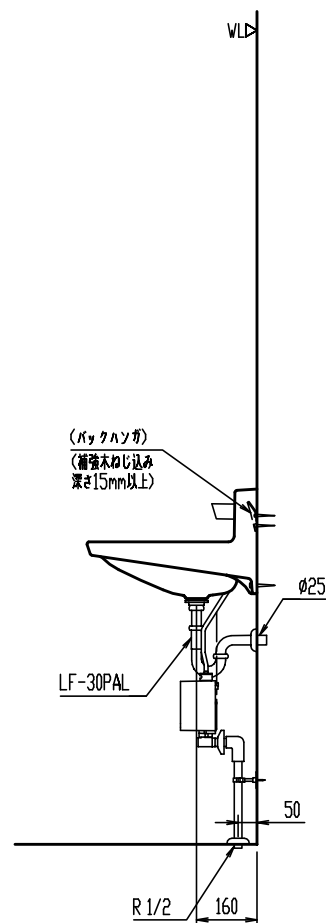

※()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A955MF

ハイバックガード洗面器

器具明細



[illegible]

＊洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	松本	検 図	磯崎	備 考	
1:20		図 番	GS-LA955-100024B/48339				
日	付						
2022.05.31		株式会社 LIXIL					

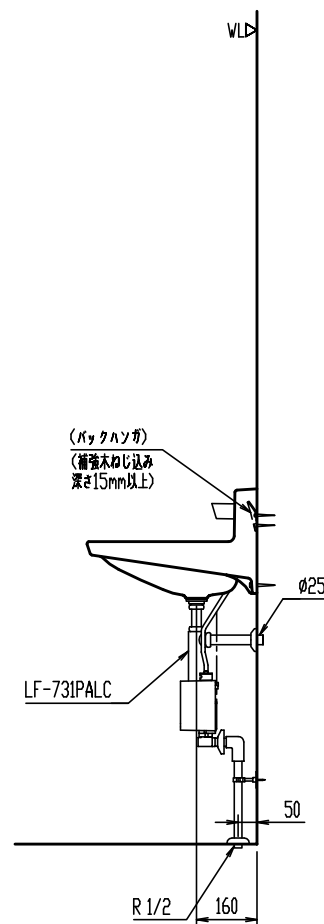
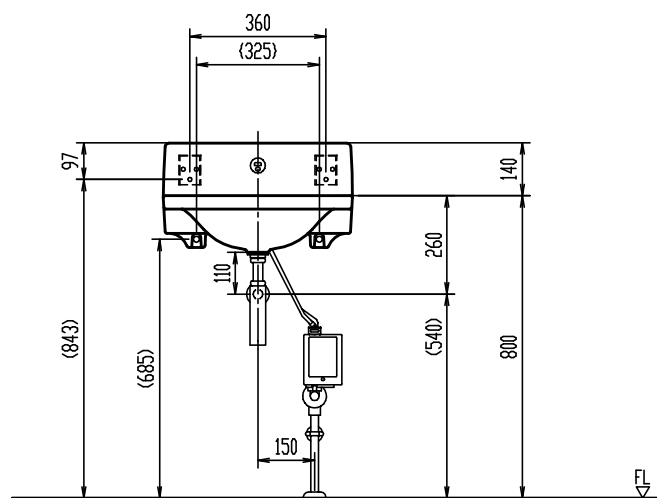


* ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 * オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

[illegible]

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備 考	
1:20			図 番	GS-LA955-100030A/48341			
日	付						
2022.05.31		株式会社 LIXIL					

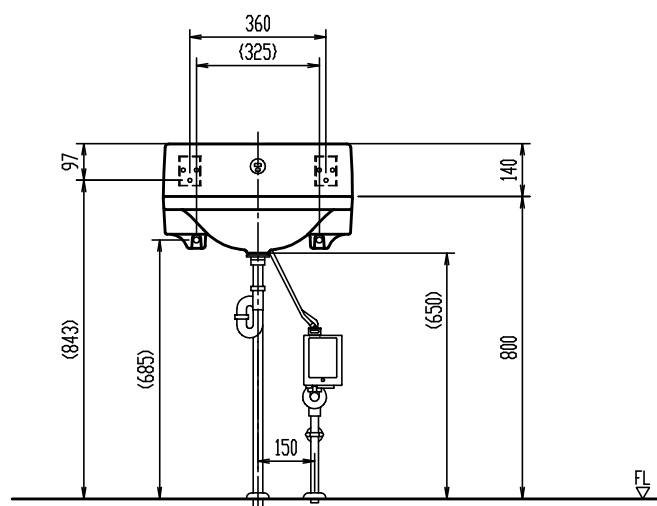

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考	
1:20		図 番	GS-LA955-100019A/46868				
日	付						
2022.05.16		株式会社 LIXIL					

※ ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。