


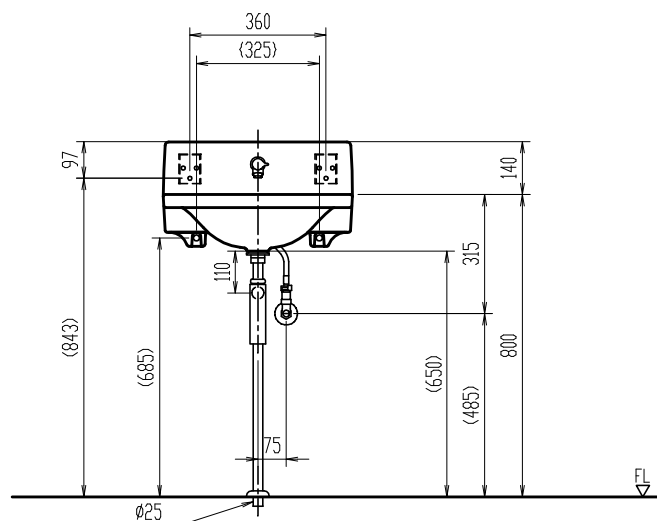

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）


※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	松本	検 図	磯崎	備 考
1:20		図	GS-LA955-100009B/48342			
日	付	番				
2022.05.31		株式会社 LIXIL				

* { }内は、参考寸法。

※ () 内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 ※ オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

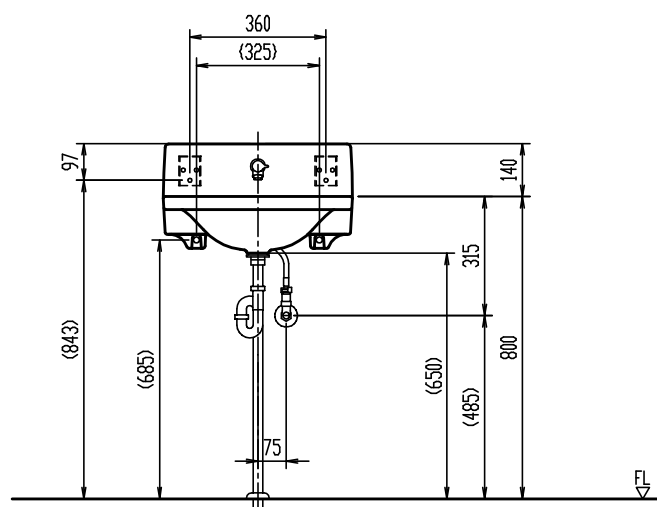

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A955HE

ハイバックガード洗面器

器具明細



[illegible]

＊洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製	大塚	換	磯崎	備考
1:20		図	GS-LA955-100015A/48343			
日	付	番				
2022.05.31		株式会社 LIXIL				

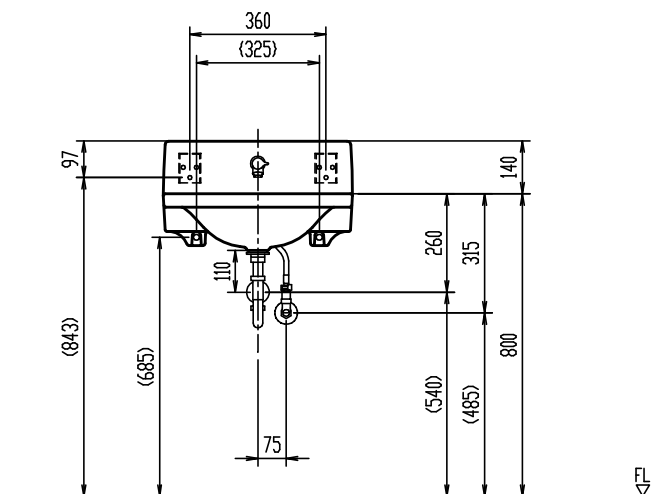

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

＊洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

※ 給水圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)



※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備 考	
1:20		図 番	GS-LA955-100020A/48345				
日	付						
2022.05.31		株式会社 LIXIL					

* { }内は、参考寸法。

※ () 内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。 壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

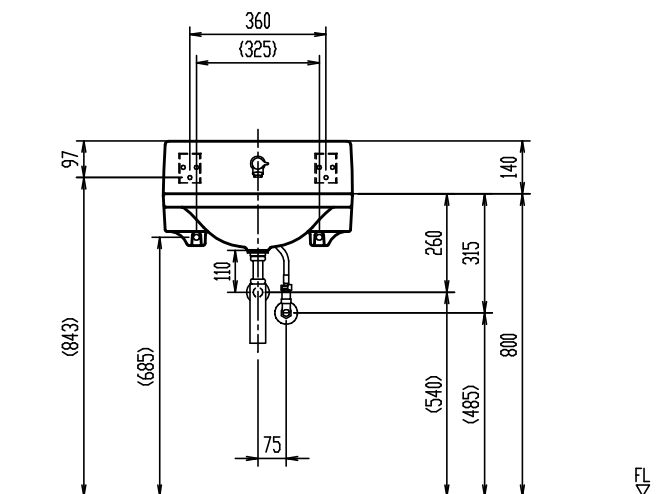

ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水圧力範囲：0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考	
1:20			図 番	GS-LA955-100026A/45170			
日	付						
2022.05.16			株式会社 LIXIL				

* { }内は、参考寸法。

* ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 * オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。