


屋内消火栓のホース交換方法



屋内消火栓を開けます。収納されている消火栓格納箱の中はこのような配置となっておりますので、古いホースの取り外しを行っていきます。

消火栓バルブ部分から取り外しします。バルブがしっかり閉められている事を確認してから、取り外しを行ってください。

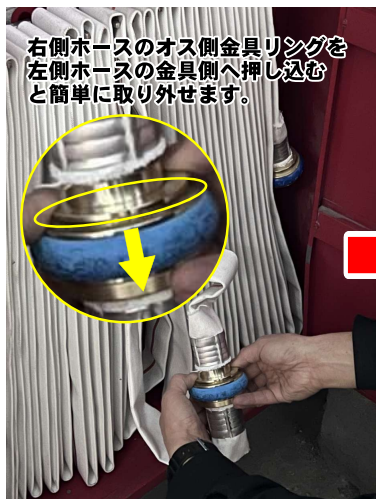

ホースとホースが連結されている部分を取り外します。

ホースとノズルを取り外します。



ホース1本分の束をしっかりと掴んで手前に引っ張ってください。簡単に抜き取れます。

2本目も同じように束をしっかりと掴んで抜き取ります。

お手元に届いた新しいホースをダンボールケースから取り出します。

ポリ袋をホース折り目部分から10cmほどを剥きだしてください。

古いホースをホース架けの櫛から取り外します。束ねている状態で掴んで抜いてください。ホース束がばらけてしまうと収納に手間がかかりますので、ご注意ください。

岩崎製作所の屋内消火栓ホースはホース架けの櫛にすぐセットできるようつづら折りになっております。また、つづら折りの形状がばらけないよう、ホース全体すっぽりとポリ袋に包まれております。



1本目のホースを架けていきます。ホースのメス金具がバルブ側になるようにして、櫛の端から差し込んでください。この際、ポリ袋を完全に外さずにホース折り目部分から10cmほどを剥きだして作業してください。

1本目のホースを架け終わったら、ホースのメス金具を消火栓バルブの口金にカチッと音が鳴るまで差し込んで下さい。その後、ホース金具部分を掴んで引っ張り、金具が外れないかをご確認してください。

2本目のホースも1本目と同様にホース架けの櫛に差し込んでください。

1本目ホースのオス金具と2本目ホースのメス金具をカチッと鳴るまで押し込んで接続してください。接続後、それぞれの金具を引っ張って抜けないかをご確認ください。



2本目ホースのオス金具とノズルの根元部分へカチッと鳴るまで押し込んで接続してください。こちらもホースとノズルの接続が抜けないかご確認ください。

すべての接続が完了しましたら、ホースを包装していたポリ袋を取り外してください。

ホースを格納箱に納めて扉を閉めれば交換作業は完了です。

不要ホースのご返却方法



商品お届けのダンボールをご利用ください。

束ねた状態を保ったままに入れてまず簡単に収納できます。

お届けダンボールケースに収まるように入力下さい。

返却専用送り状はご購入時のお届けダンボールケースに同梱されております！

- 商品お届け時のダンボールへ不要ホースを入れて梱包していただき、同封の返却専用送り状を貼り付けてください。
- お電話にて最寄りの福山通運営業所へ契約運賃の着払い伝票がありますと伝えていただき集荷依頼を行ってください。営業所への直接お持ち込みも可能です。最寄りの営業所はお手数ですが福山通運のホームページにてご確認ください。※日曜・祝日は集荷できませんのでご注意ください。

注意事項

契約運賃と異なりますので同梱の送り状以外で発送しないでください。異なる送り状のご利用および他社運送会社の着払いで発送された場合は、お受け取り出来かねますのでご注意ください。