


ジョイント 【オネジ×オネジ】

FJ12

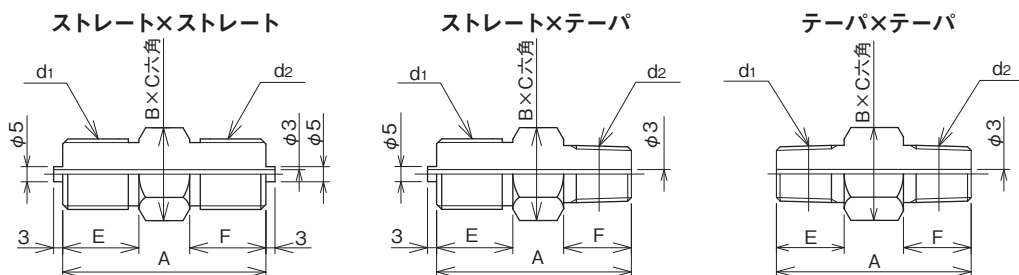

ストレート×ストレート

番 号	ネジサイズ		寸 法			
	d1 (オネジ) × d2 (オネジ)	A	E	F	B × C 六角	
2	2	G1/4B × G1/4B	44	16	19	21.9
2	3	G1/4B × G3/8B	46	18	22	25.4
2	4	G1/4B × G1/2B	48	20	22	25.4
3	3	G3/8B × G3/8B	48	18	19	21.9
3	4	G3/8B × G1/2B	50	20	22	25.4
4	4	G1/2B × G1/2B	52	20	22	25.4

ストレート×テーパ

番 号	ネジサイズ		寸 法			
	d1 (オネジ) × d2 (オネジ)	A	E	F	B × C 六角	
2	7	G1/4B × R1/4	44	16	19	21.9
2	8	G1/4B × R3/8	46	18	22	25.4
2	9	G1/4B × R1/2	48	20	22	25.4
2	B	G1/4B × 1/4NPT	44	16	19	21.9
2	C	G1/4B × 3/8NPT	46	18	22	25.4
2	D	G1/4B × 1/2NPT	48	20	22	25.4
3	7	G3/8B × R1/4	46	16	19	21.9
3	8	G3/8B × R3/8	48	18	22	25.4
3	9	G3/8B × R1/2	50	20	22	25.4
3	B	G3/8B × 1/4NPT	46	16	19	21.9
3	C	G3/8B × 3/8NPT	48	18	22	25.4
3	D	G3/8B × 1/2NPT	50	20	22	25.4
4	7	G1/2B × R1/4	48	16	22	25.4
4	8	G1/2B × R3/8	50	18	22	25.4
4	9	G1/2B × R1/2	52	20	22	25.4
4	B	G1/2B × 1/4NPT	48	16	22	25.4
4	C	G1/2B × 3/8NPT	50	18	22	25.4
4	D	G1/2B × 1/2NPT	52	20	22	25.4

テーパ×テーパ

番 号	ネジサイズ		寸 法			
	d1 (オネジ) × d2 (オネジ)	A	E	F	B × C 六角	
7	7	R1/4 × R1/4	44	16	19	21.9
7	8	R1/4 × R3/8	46	18	22	25.4
7	9	R1/4 × R1/2	48	20	22	25.4
7	B	R1/4 × 1/4NPT	44	16	19	21.9
7	C	R1/4 × 3/8NPT	46	18	22	25.4
7	D	R1/4 × 1/2NPT	48	20	22	25.4
8	8	R3/8 × R3/8	48	18	19	21.9
8	9	R3/8 × R1/2	50	20	22	25.4
8	B	R3/8 × 1/4NPT	46	16	19	21.9
8	C	R3/8 × 3/8NPT	48	18	22	25.4
8	D	R3/8 × 1/2NPT	50	20	22	25.4
9	9	R1/2 × R1/2	52	20	22	25.4
9	B	R1/2 × 1/4NPT	48	16	22	25.4
9	C	R1/2 × 3/8NPT	50	18	22	25.4
9	D	R1/2 × 1/2NPT	52	20	22	25.4
B	B	1/4NPT × 1/4NPT	44	16	19	21.9
B	C	1/4NPT × 3/8NPT	46	18	22	25.4
B	D	1/4NPT × 1/2NPT	48	20	22	25.4
C	C	3/8NPT × 3/8NPT	46	18	19	21.9
C	D	3/8NPT × 1/2NPT	50	20	22	25.4
D	D	1/2NPT × 1/2NPT	52	20	22	25.4

形番構成

モデルNo. **F J 1 2** — **1** **2** **3** — **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15**

③ 接液部材質	1	黄銅製												
	2	鉄製												
	3	ステンレス製												
⑧ 処理	0	ナシ				2	禁水処理							
	1	禁油処理				3	禁油・禁水処理							
⑮ ドキュメント	0	ナシ												
	1	アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）＊ 提出図、ミルシート												

*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。

製作仕様

最高使用圧力 : 50MPa (黄銅製)、100MPa (鉄製、ステンレス製)

使用流体温度 : -5~80℃ (但し、凍結なきこと)

接液部材質 : 黄銅製 C3604
鉄製 SGD
ステンレス製 SUS316

質 量 : 約0.2kg