
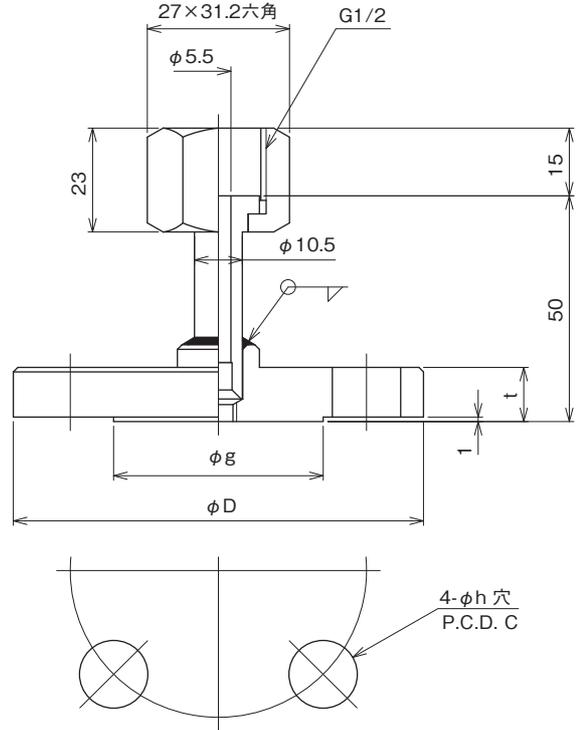


# ジョイント 【メネジ(ユニオン)×JISフランジ(RF)】

## FJ47

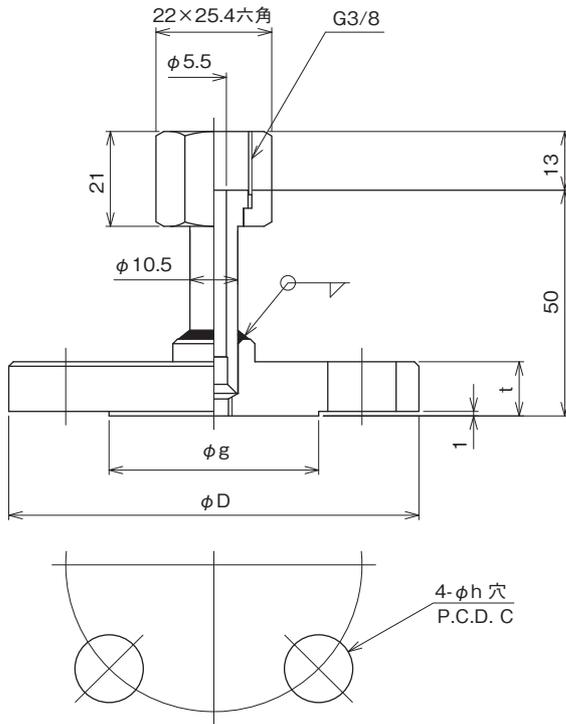

番	印	ネジサイズ		寸法				
		メネジ×フランジ呼び	D	t	g	C	h	
3	3	G3/8×JIS 10K,16K 10A RF	90	12	46	65	15	
3	4	G3/8×JIS 10K,16K 15A RF	95		51	70		
3	6	G3/8×JIS 10K,16K 20A RF	100		56	75		
3	H	G3/8×JIS 10K,16K 25A RF	125	14	67	90	19	
8	3	G3/8×JIS 20K 10A RF	90	14	46	65	15	
8	4	G3/8×JIS 20K 15A RF	95		51	70		
8	6	G3/8×JIS 20K 20A RF	100		56	75		

番	号	ネジサイズ		寸法				
		メネジ×フランジ呼び	D	t	g	C	h	
4	3	G1/2×JIS 10K,16K 10A RF	90	12	46	65	15	
4	4	G1/2×JIS 10K,16K 15A RF	95		51	70		
4	6	G1/2×JIS 10K,16K 20A RF	100		56	75		
4	H	G1/2×JIS 10K,16K 25A RF	125	14	67	90	19	
9	3	G1/2×JIS 20K 10A RF	90	14	46	65	15	
9	4	G1/2×JIS 20K 15A RF	95		51	70		
9	6	G1/2×JIS 20K 20A RF	100		56	75		

### 形番構成

モデルNo. **F J 4 7** — ① ② ③ — ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦ × ⑧ × ⑨ × ⑩ × ⑪ × ⑫ × ⑬ × ⑭ × ⑮

③ 接液部材質	2	鉄製		
	3	ステンレス製		
⑧ 処理	0	ナシ	2	禁水処理
	1	禁油処理	3	禁油・禁水処理
⑮ ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。)* 提出図、ミルシート		

\*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。

### 製作仕様

使用流体温度 : -5~80℃ (但し、凍結なきこと)

接液部材質 : 鉄製 SGD, S25C

ステンレス製 SUS316

### ご注意

- ・本製品の溶接部は細径のため質量の大きな付属品等の取付または振動のある箇所への取付は避けてください。
- ・パッキンは付属していませんので別途要求してください。