


ジョイント 【メネジ(ユニオン)×オネジ】

FJ30

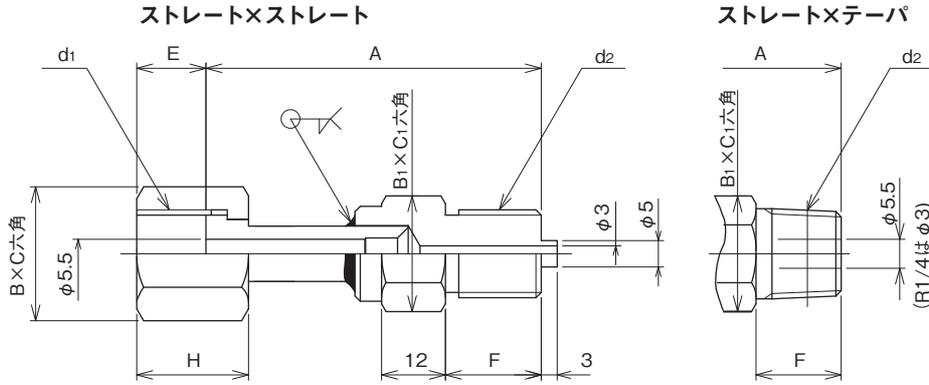


ストレート×ストレート

番号	ネジサイズ		寸法					
	d1 (メネジ) × d2 (オネジ)		A	E	F	H	B×C六角	B1×C1六角
3	2	G3/8×G1/4B	61	13	16	21	22×25.4	19×21.9
3	3	G3/8×G3/8B	63		18			22×25.4
3	4	G3/8×G1/2B	65		20			22×25.4
4	2	G1/2×G1/4B	61	15	16	23	27×31.2	19×21.9
4	3	G1/2×G3/8B	63		18			27×31.2
4	4	G1/2×G1/2B	65		20			27×31.2

ストレート×テーパ

番号	ネジサイズ		寸法					
	d1 (メネジ) × d2 (オネジ)		A	E	F	H	B×C六角	B1×C1六角
2	7	G1/4×R1/4	61	12	16	18	19×21.9	19×21.9
2	9	G1/4×R1/2	64		20	19		22×25.4
3	7	G3/8×R1/4	61	13	16	21	22×25.4	19×21.9
3	8	G3/8×R3/8	63		18			22×25.4
3	9	G3/8×R1/2	65		20			22×25.4
4	7	G1/2×R1/4	61	15	16	23	27×31.2	19×21.9
4	8	G1/2×R3/8	63		18			27×31.2
4	9	G1/2×R1/2	65		20			27×31.2

形番構成



③ 接液部材質	1	黄銅製		
	2	鉄製		
	3	ステンレス製		
⑧ 処理	0	ナシ	2	禁水処理
	1	禁油処理	3	禁油・禁水処理
⑮ ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。)* 提出図、ミルシート		

*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。

製作仕様

最高使用圧力 : 20MPa (黄銅製)、50MPa (鉄製、ステンレス製)

使用流体温度 : -5~80℃ (但し、凍結なきこと)

接液部材質 : 黄銅製 C3604

鉄製 SGD

ステンレス製 SUS316

質量 : 約0.25kg

ご注意

- ・本製品の溶接部は細径のため質量の大きな付属品等の取付または振動のある箇所への取付は避けてください。
- ・パッキンは付属していませんので別途要求してください。