


ジョイント 【メネジ(ユニオン)×メネジ】

FJ31

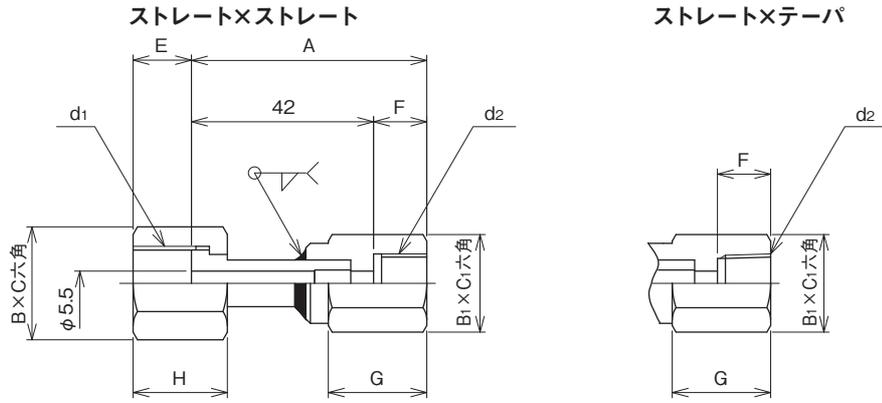


ストレート×ストレート

番号	ネジサイズ		寸法						
	d1 (メネジ)	d2 (メネジ)	A	E	F	G	H	B×C六角	B1×C1六角
3	2	G3/8×G1/4	56	13	14	23	21	22×25.4	19×21.9
3	3	G3/8×G3/8	58		16	25			22×25.4
3	4	G3/8×G1/2	60		18	27			27×31.2
4	2	G1/2×G1/4	56	15	14	23	23	27×31.2	19×21.9
4	3	G1/2×G3/8	58		16	25			22×25.4
4	4	G1/2×G1/2	60		18	27			27×31.2

ストレート×テーパ

番号	ネジサイズ		寸法						
	d1 (メネジ)	d2 (メネジ)	A	E	F	G	H	B×C六角	B1×C1六角
3	7	G3/8×Rc1/4	56	13	12	23	21	22×25.4	19×21.9
3	8	G3/8×Rc3/8	58		14	25			22×25.4
3	9	G3/8×Rc1/2	60		17	27			27×31.2
3	B	G3/8×1/4NPT	56	13	12	23	21	22×25.4	19×21.9
3	D	G3/8×1/2NPT	63		17	30			27×31.2
4	7	G1/2×Rc1/4	56	15	12	23	23	27×31.2	19×21.9
4	8	G1/2×Rc3/8	58		14	25			22×25.4
4	9	G1/2×Rc1/2	60		17	27			27×31.2
4	D	G1/2×1/2NPT	63		30	30			27×31.2

形番構成



③ 接液部材質	1	黄銅製		
	2	鉄製		
	3	ステンレス製		
⑧ 処理	0	ナシ	2	禁水処理
	1	禁油処理	3	禁油・禁水処理
⑮ ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。)* 提出図、ミルシート		

*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。

製作仕様

最高使用圧力 : 20MPa (黄銅製)、50MPa (鉄製、ステンレス製)

使用流体温度 : -5~80℃ (但し、凍結なきこと)

接液部材質 : 黄銅製 C3604

鉄製 SGD

ステンレス製 SUS316

質量 : 約0.25kg

ご注意

- ・本製品の溶接部は細径のため質量の大きな付属品等の取付または振動のある箇所への取付は避けてください。
- ・パッキンは付属していませんので別途要求してください。