




(单位:mm)

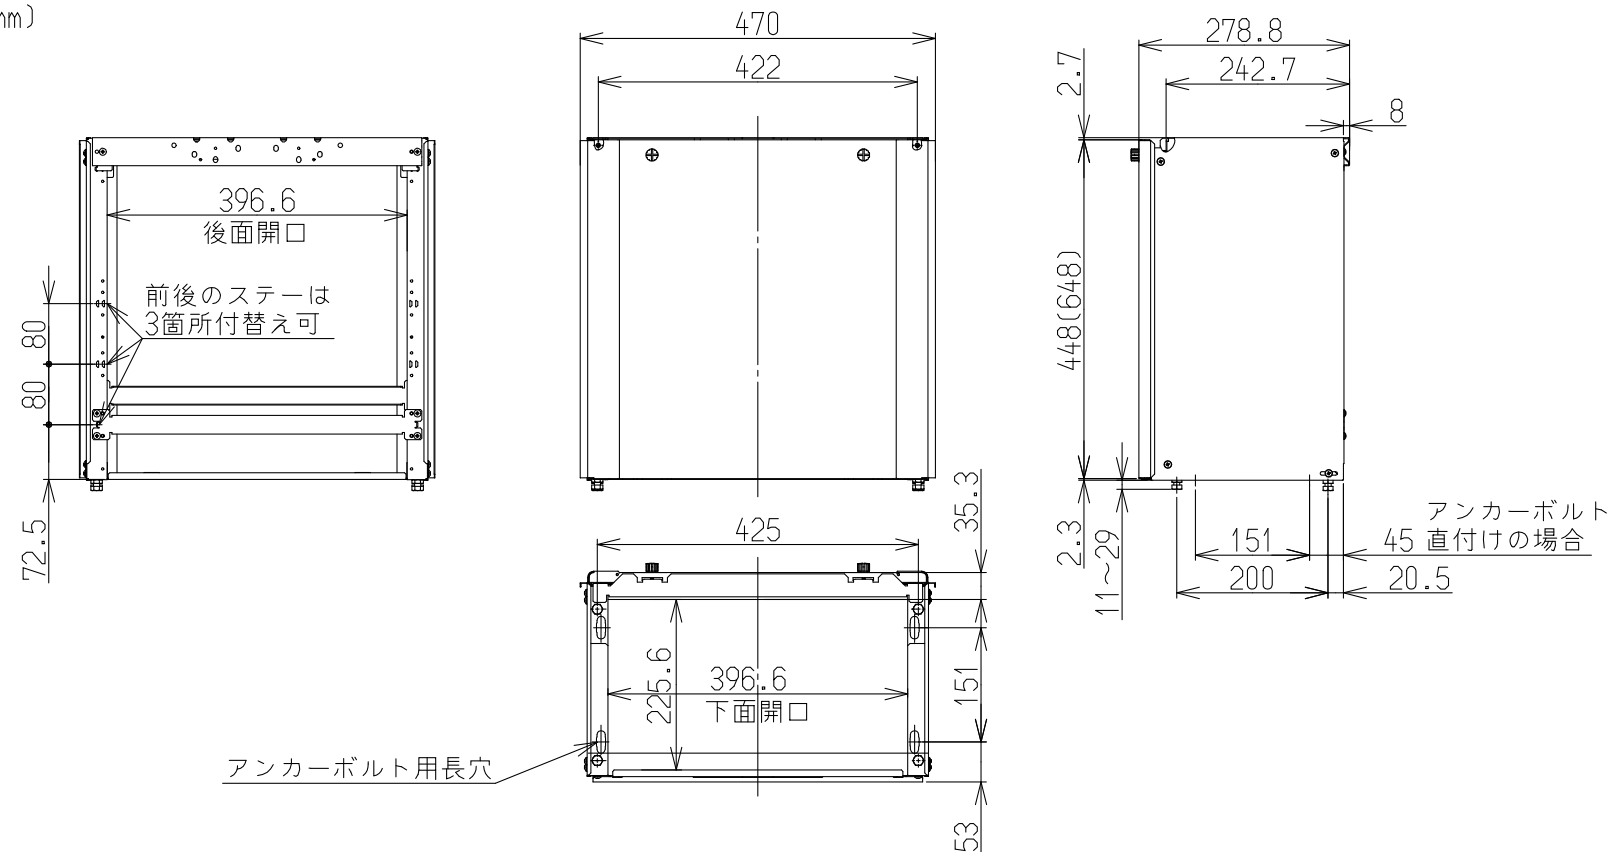

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力
木壁固定	木ネジ (JIS) φ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
RC壁固定 ALC壁固定	木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジと プラグ組合せ時)

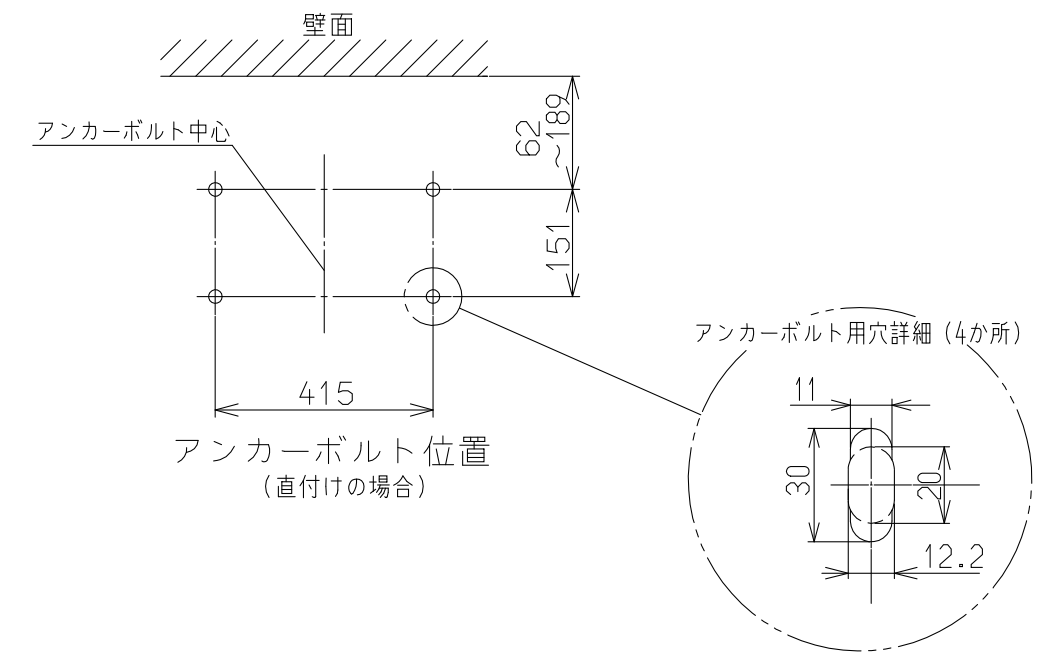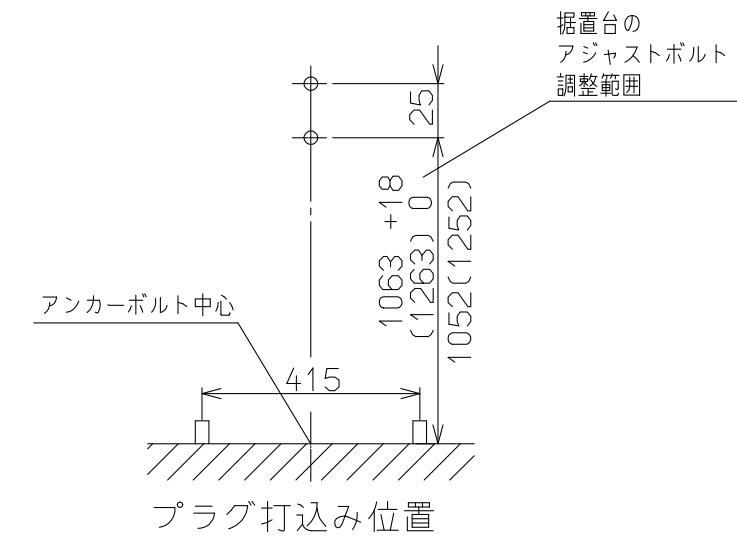

仕 様	
質 量(kg)	5.0(6.4)
材料(外装部)	溶融亜鉛めっき鋼板
外 装 色	シャイニーシルバー (近似色:マンセルNo.一)

※()内寸法、質量は-650タイプ

※床面をアンカーボルトで固定する場合は、
M6～M10を使用してください。
(長穴の中央部分は、M12対応可)

対応する機器

RUF-ME、RUF-UMEシリーズ

名称	外形寸法図			品名	据置台
型式	WOP-H201(2)SS,-650				
作成	2024.07	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					