

パーフェクトシルキー

チャイルド
セーフティー

*詳しくはP.155



T-2878 ペールグレー（グロスレス遮熱）

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ワンポール操作	ポール操作
製品幅	450～3000	
製品高さ	200～3000	
最大面積	6m ²	

※幅595mm以下の場合、高さ2000mm以下での製作。
※RDS（減速降下機能）なしの場合、高さ4000mmまで製作可能。
※最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
※製品の仕上がり高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。
高さ調整（133ページ）を行ってください。

対応スラット

スラット幅

25mm

スラット	スラット No.
ベーシックカラー	T-5005～5567
ツートンカラー	T-5631～5646
パールカラー	T-5809～5829
ビジュアルカラー	T-9201～9728

スラット		スラット No.
省エネ	遮熱	T-2082～2695
	グロスレス遮熱	T-2781～2899
省エネ + メンテナンス	フッ素+遮熱	T-4129～4577
	フッ素+グロスレス遮熱	T-4851～4899
	酸化チタン+遮熱	T-6124～6576
	酸化チタン+グロスレス遮熱	T-6852～6898

※「酸化チタン+遮熱」・「酸化チタン+グロスレス遮熱」のスラットは、水に濡れるとスラットどうしがくっつきやすい性質があるため、水まわりでは使用しないでください。


製品特長

遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
細部にこだわった仕様で、快適な窓辺づくりをサポートします。


POINT 遮蔽性に優れ、採光・視線を自在にコントロール。細部にこだわった「パーフェクトシルキー」。

昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。

スラットを閉じたときの密閉性にも優れています。



パーフェクトシルキー



一般のブラインド




パーフェクトシルキー



一般のブラインド

スラットはヨコから
引き抜けるので
スラット交換も簡単！



ヘッドボックスは
光漏れを軽減する
ツバ付き形状。
ホコリの侵入も防ぎます。



POINT 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。

細部にも、アルミやステンレスなど、
水に強くサビにくい素材を使用。




スラットの上下をはさみ込んだ、
ダブルピッチの「ラダーコード」。



水滴によるスラットどうしのくっつきを
防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。
また、風によるバタつきも抑えます。

POINT 窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

動画は
こちら ▶




ワンポール操作
・スラットの角度調整と製品の昇降をチルト
ポールで行います。模様替えにも安心の
「左右転換機能」付き。



ポール操作
・スラットの角度調整はチルトポール
で、製品の昇降はコードで行います。

安心で便利なRDS（減速降下機能）を搭載！
（ワンポール操作・ポール操作ともに対応）

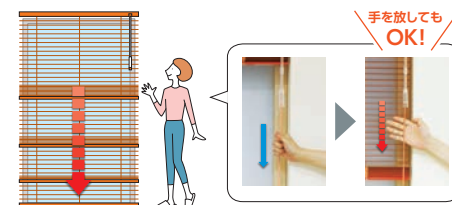

コードを少し引くと、ブラインドが自動的にゆっくり降ります。


※RDSは、Reduce Down System (Reduce:減速)。

スラットが閉まりきったことを知らせる
「エンドクリック機能」



全閉時にカチッと音がして
スラットが完全に閉まったことを知らせます。

スラット角度を簡単に調整できる、オプションの
「クリックチルト機能」



スラットを約20度回転させるごとに「カチッ」と
音がするので、いつでもお好みの角度に素早く
合わせられます。

POINT 「パーフェクトシルキー」がベースになった製品バリエーション。

シーンに応じて部分的に採光できる ▶ P.76 スリーウェイ
便利な電動操作 ▶ P.94 ホームタコス

出入りのある大きな窓に便利 ▶ P.88 セパレート
色を自由に組み合わせできる ▶ P.106 カラーコーディネート