



グローバルで主流のワイドタイプを  
ベーシックプログラマブル表示器 全機種に採用

# ST6000 SERIES

- Ⅰ ワイドディスプレイ&高解像度だからこそその広い作業領域で表現力がアップ
- Ⅰ 4型ワイドから15型ワイドまで充実のラインアップ
- Ⅰ Ethernet I/Fを2ポート標準搭載

Screen Editor  
**GP-Pro EX**



[proface.com](http://proface.com)

**Pro-face**<sup>TM</sup>  
by Schneider Electric

# ワイドディスプレイ以外にも、デザイン性・機能性に優れています


## 洗練されたデザイン

アルミベゼルを採用し洗練された見た目で装置デザインの向上に貢献。  
また1,600万色のTFTカラー液晶で、画像もクリアに表示します。



## 高い接続性

様々な制御機器とプログラムレスで接続できるほか、  
データ収集やリモート監視などのゲートウェイ用途  
としても使用できます。

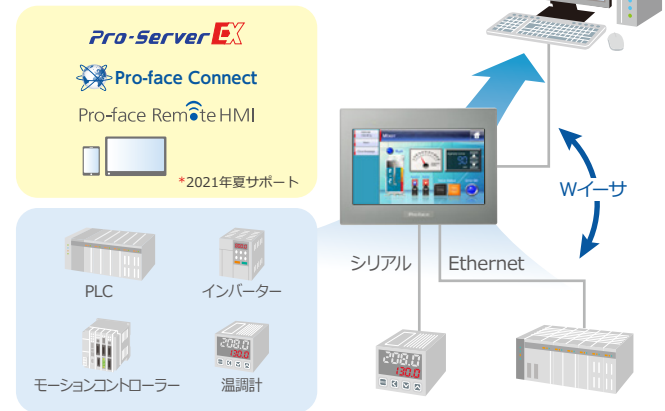

## 表示器からメールを送信

任意の条件をトリガーとして登録することで、必要な時にE-mailを送信することができます。



## 主な仕様

| 製品名      | ST-6700WA     | ST-6600WA                                                                                   | ST-6500WA              | ST-6400WA              | ST-6200WA                 |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 型式       | PFXST6700WADE | PFXST6600WADE                                                                               | PFXST6500WADE          | PFXST6400WADE          | PFXST6200WADE             |
| 表示       | サイズ / 解像度     | 15.6型<br>(1,366 x 768)                                                                      | 12.1型<br>(1,280 x 800) | 10.1型<br>(1,024 x 600) | 7型<br>(800 x 480)         |
|          | 表示色           | 1,600万色                                                                                     |                        |                        |                           |
|          | タッチパネル方式      | アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)                                                                         |                        |                        |                           |
| インターフェース | シリアル          | RS-232C x 1, RS-422 / 485 x 1                                                               |                        |                        | RS-232C / 422 / 485 x 1   |
|          | Ethernet      | 10BASE-T / 100BASE-TX x 2                                                                   |                        |                        | 10BASE-T / 100BASE-TX x 1 |
|          | USB           | USB2.0 (Type A) x 1 USB2.0 (micro B) x 1                                                    |                        |                        |                           |
| フロントベゼル  |               | アルミニウム                                                                                      |                        |                        |                           |
| メモリ      | 規格            | IP65F、TYPE 1、TYPE 4X (室内専用)、TYPE 13 (パネル埋込時のフロント面) CE, UL and cUL, RMC, KC, EAC, RoHS, WEEE |                        |                        |                           |
|          | アプリケーションメモリ   | システムメモリ : FLASH EPROM、画面エリア : 64MB、ユーザーフォントエリア : 8MB、ロジックプログラムエリア : 132KB                   |                        |                        |                           |
|          | バックアップメモリ     | 画面エリア : SRAM 320KB、変数エリア : SRAM 64KB、バッテリー (時計データバックアップ) : 一次電池 (交換可能な電池)                   |                        |                        |                           |
| 接続ドライバー数 |               | 2                                                                                           |                        |                        |                           |
| 対応ソフトウェア |               | GP-Pro EX Ver. 4.09.200以上                                                                   |                        |                        |                           |

proface.co.jp

ST6000シリーズの詳細情報はWebサイトをご覧ください。  
www.proface.com/ja/product/hmi/st6000/top



## シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

製品に関するお問い合わせは、**シュナイダーエレクトリック カスタマーケアセンター**まで  
平日 9:00~19:00 土日祝日 (弊社指定の休業日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00



0570-056-800

一部、IP電話などで統一ダイヤルがつかない場合は、以下におかけください。  
ナビダイヤル 東京: 03-5931-7809 名古屋: 052-961-3695 大阪: 06-7175-9637

●本誌に記載している会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。●写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。