


図記号

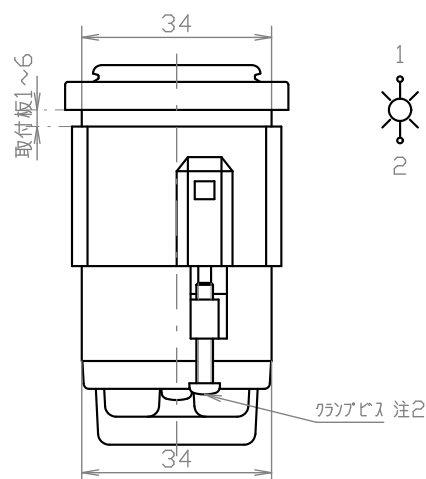

形式名の呼び方

例:MDMHE483-※-GORF-C

一 基本形式

一灯数(3:3灯)


一定格使用電圧の呼びく 1:AC/DC100-120V、2:AC/DC200-240V)

—照光部の色(色記号 R:赤、O:橙、Y:黄、G:緑、W:白)

色記号順は端子No.5-6、No.3-4、No.1-2の順とする。

光源の種類(F:PH12L形 LED球)

一端子カバ-付

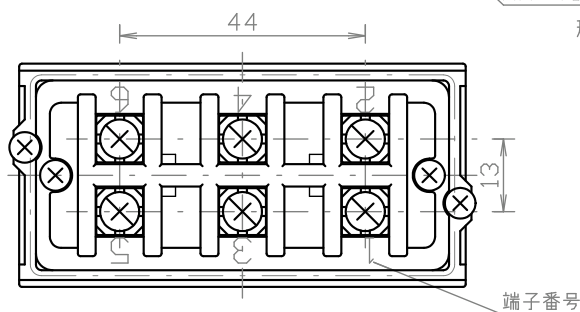

端子番号

仕様		
標準使用状態	周囲温度	-20~40℃
	相対湿度	45~85%
	標高	2000 m 以下
照光部の保護構造の種類	IP40	
定格	定格絶縁電圧	250V
	定格使用電圧	形式名の呼び方を参照
等級	明るさによる等級	1級
性能	端子部強度	1.2N・m 15秒間
	温度上昇	40K以下(照光部外面・端子)
	絶縁抵抗	500V 100MΩ以上
	耐電圧	AC2000V 1分間
	耐湿性	40℃ 93% 96時間
	耐寒耐熱性	-40~70℃
	耐振動性	10~55Hz 複振幅0.35mm
	耐衝撃性	490m/s²
適合電球	付属するLED球:PH12L形LED球(E12/15口金)	

付属するLED球

照光部の色	定格電圧	LED球の形式名	消費電流(標準値)
赤 (R)	AC/DC100-120V	PH12L110-R	3.9mA
	AC/DC200-240V	PH12L220-R	2.0mA
橙 (O)	AC/DC100-120V	PH12L110-O	3.9mA
	AC/DC200-240V	PH12L220-O	2.0mA
緑 (G)	AC/DC100-120V	PH12L110-G	3.5mA
	AC/DC200-240V	PH12L220-G	2.0mA
黄 (Y)	AC/DC100-120V	PH12L110-A	3.9mA
白 (W)	AC/DC200-240V	PH12L220-A	2.0mA

注記

1. ()内は色記号
2. 締付けすぎに注意。
(締付トルク 約0.4N・mで締付けて下さい)
3. 1個取付の場合とする。



			DIMENSIONS±	ANGLES±	MDMHE483-※-※F-C	
			PROJECTION IS TRIGONOMETRY DO NOT SCALE DRAWING			
全面改訂	APR.03 2023 J.A	DRAWN	JARUGA FEB.15 2019	SCALE	1/1	
DESCRIPTION	CHECKED DATE	APPROVED	M.KITAHARA FEB.15 2019			