

スペックUP

ソフトウェア互換

パネルカット互換



従来機種との高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ！

ST6000 SERIES

(GP-Pro EX対応 4:3モデル)

- Ⅰ 高解像度・色鮮やかな表示で視認性・操作感がアップ
- Ⅰ IT/OTとの高い接続性
- Ⅰ 最小限の変更で最新HMIに簡単置き換え

ST6000シリーズの
詳細情報は[こちらから](#)▶



Screen Editor
GP-Pro EX



ワイドモデル

+




ST-6500T (10.4型) ST-6300T (5.7型)
4:3モデル

proface.co.jp

Pro-faceTM
by Schneider Electric


高解像度・色鮮やかな表示で視認性・操作感がアップ

従来機種 (GP4000シリーズ エントリーモデル) と比べて表示色が多く、解像度が高いので、より多くの情報量と高精細で滑らかな表現を実現します。

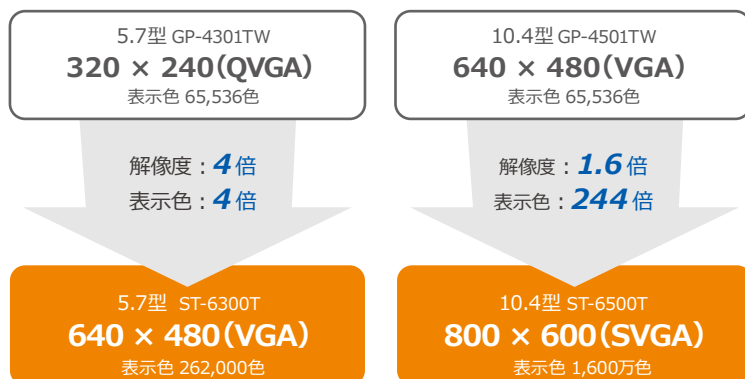

IT/OTとの高い接続性


多彩なインターフェイスと豊富な接続ドライバーにより、IT/OT機器との接続を容易にします。

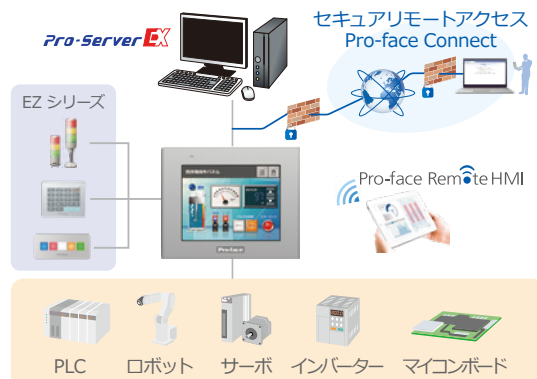

最小限の変更で最新HMIに簡単置き換え



- パネルカット互換
- 画面データ (GP-Pro EX) を流用
解像度コンバーターも準備しています。

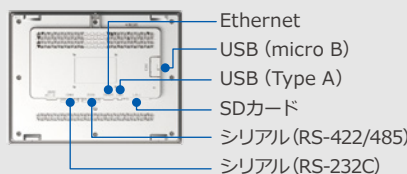

*写真はST-6500Tです。

画面デザインを一新して 装置のイメージアップ

画面データのリニューアルに役立つ多彩なサンプルパーツ/イメージも多数取り揃えています。



仕様 *オレンジは、GP4000シリーズ エントリーモデルからスペックUPしている箇所になります。

製品名		ST-6500T	ST-6300T
型式		PFXST6500TADE	PFXST6300TADE
表示	サイズ	10.4型	5.7型
	解像度	800 × 600 (SVGA)	640 × 480 (VGA)
	表示色	1,600万色	262,000色
	タッチパネル方式	アナログ抵抗膜方式	
定格電圧		24Vdc	
インターフェイス	シリアル	RS-232C × 1、RS-422 / 485 × 1	
	Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX × 1	
	USB	USB2.0 (Type A) × 1、USB2.0 (micro B) × 1	
	SDカード	SDカードスロット × 1 最大32GB	-
メモリー	アプリケーションメモリー	システムメモリー: FLASH EPROM、画面エリア: 64MB、ユーザーフォントエリア: 8MB、ロジックプログラムエリア: 132KB	
	バックアップメモリー	画面エリア: MRAM 320KB、変数エリア: MRAM 64KB、バッテリー (時計データバックアップ): 一次電池 (交換可能な電池)	
外形寸法		W315 × H241 × D55.3mm	W169.5 × H137 × D58mm
パネルカット寸法		W301.5 × H227.5mm	W156 × H123.5mm
規格		IP65F、TYPE 1、TYPE 4X (室内専用)、TYPE 13 (パネル埋込時のフロント面)、CE、UL、cUL、UKCA、RMC、KC、EAC、RoHS、WEEE	

proface.co.jp

おすすめの代替機種を探すなら、[こちらから](http://www.proface.co.jp/otasuke/replace_search/contents_replace.html)
www.proface.co.jp/otasuke/replace_search/contents_replace.html



代替機種検索システム

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

製品に関するお問い合わせは、シュナイダーエレクトリック カスタマーケアセンターまで
平日 9:00~19:00 祝日 (弊社指定の休業日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00



0570-056-800

一部、IP電話などで統一ダイヤルがつかない場合は、以下におかけください。
ナビダイヤル® 東京: 03-5931-7809 名古屋: 052-217-8797 大阪: 06-7175-9637

●本誌に記載している会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。●写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。