

No.
図番

A-24955-3

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ

MODEL
型式

80SFQ27.5 -53

FREQUENCY
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	28	m		m
吐出し量 : CAPACITY	0.8	m ³ /min		m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	7.5	kW		kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200	V	φ ×	V
電流 : CURRENT	28.5	A		A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S.3000	min ⁻¹	P /	min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS	F			

REMARKS:

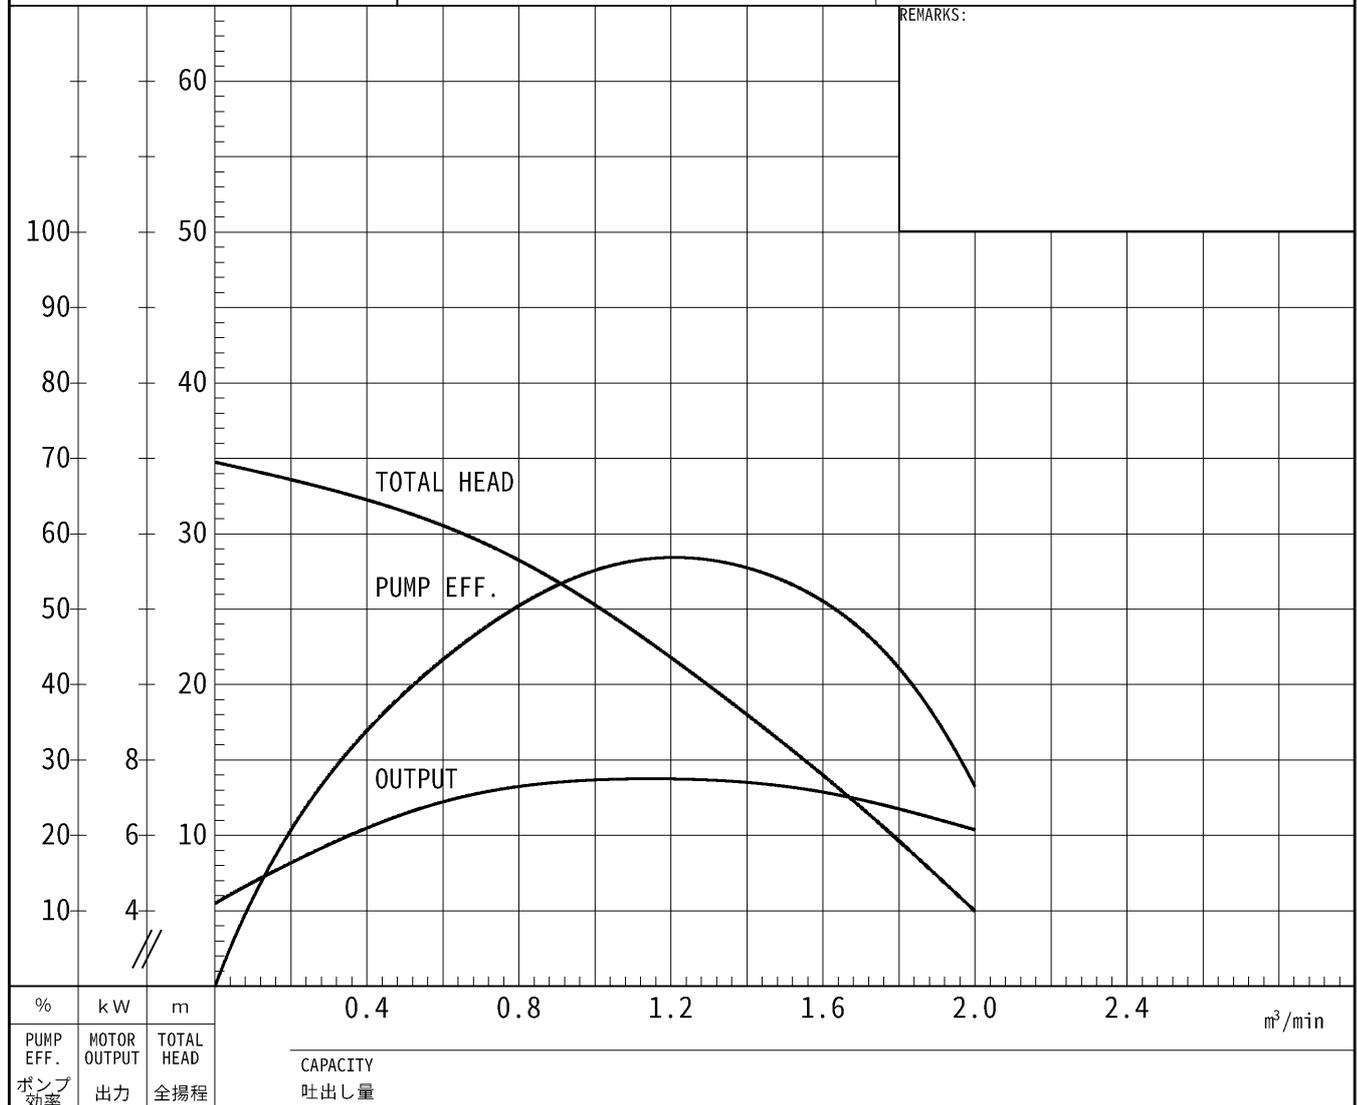

%

kW

m

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

m³/min

PUMP EFF.

MOTOR OUTPUT

TOTAL HEAD

ポンプ効率

出力

全揚程

CAPACITY

吐出し量

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.