

No.
図番

A-24957-3

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ

MODEL
型式

80SFQ211 -53

FREQUENCY
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	36	m		m
吐出し量 : CAPACITY	0.8	m ³ /min		m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	11	kW		kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ ×	200 V	φ ×	V
電流 : CURRENT	42.0	A		A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P /	S.S.3000 min ⁻¹	P /	min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	スターデルタ始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS	F			

REMARKS:

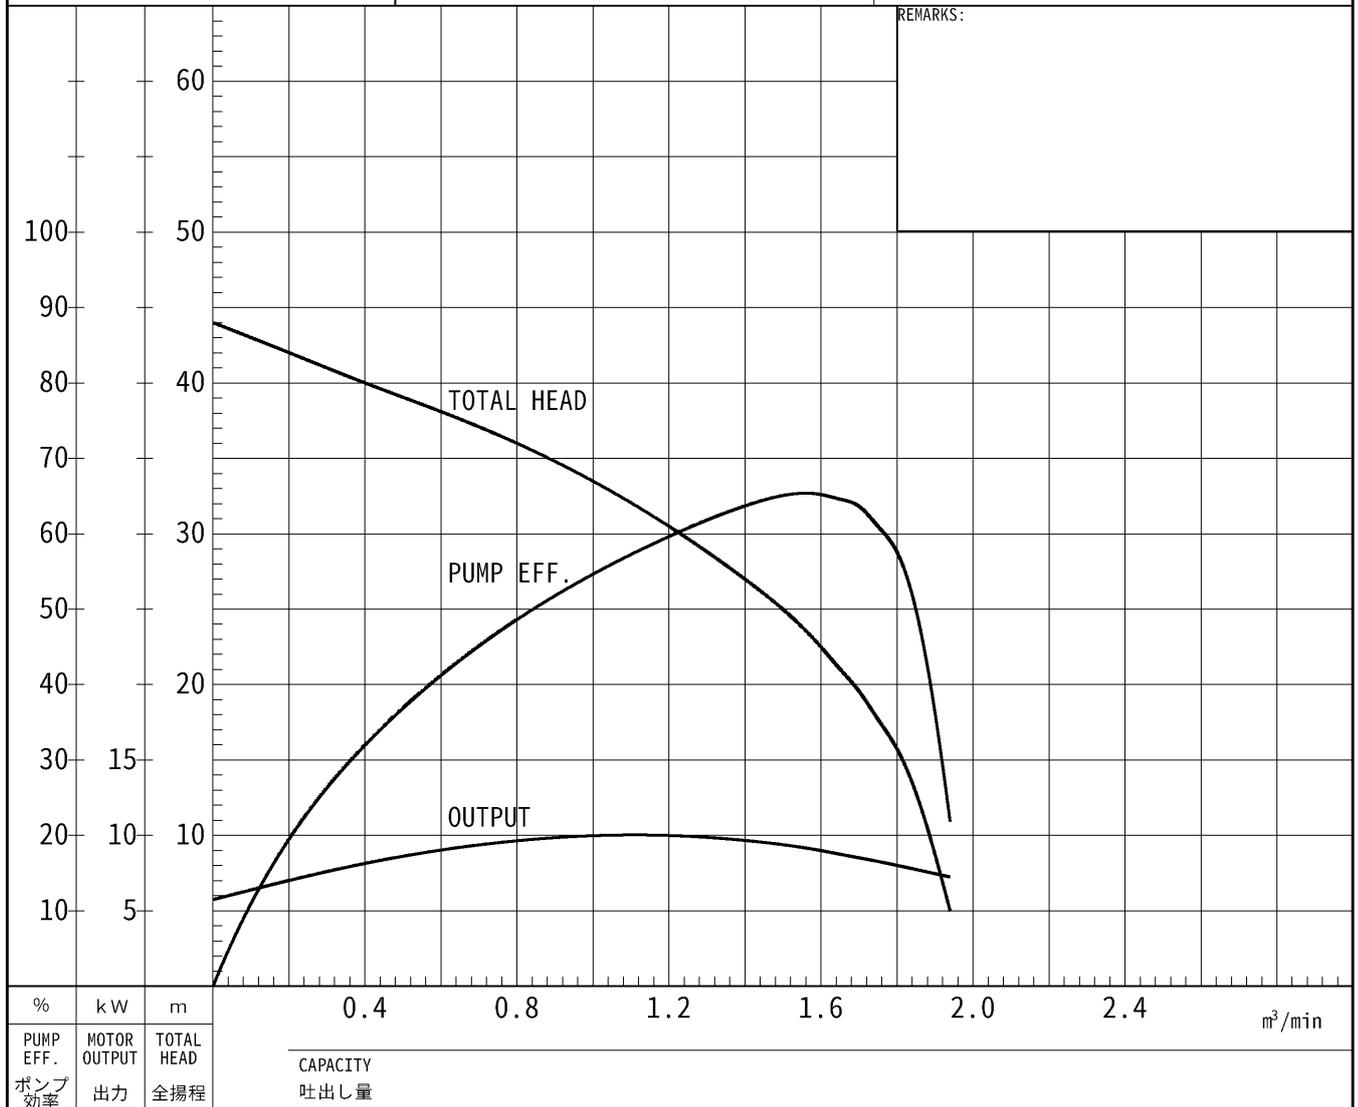

%	kW	m	
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD	
ポンプ効率	出力	全揚程	
		CAPACITY	吐出し量

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.