

No.  
図番

A-24956-3T

## 予想性能曲線図

## PUMP

## PERFORMANCE

## CURVES

TYPE  
名称

耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ

MODEL  
型式

TOS80SFQ27.5 -63

FREQUENCY  
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	28	m		m
吐出し量 : CAPACITY	0.8	m <sup>3</sup> /min		m <sup>3</sup> /min
出力 : MOTOR OUTPUT	7.5	kW		kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ ×	200 V	φ ×	V
電流 : CURRENT	26.5	A		A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P /	S.S.3600 min <sup>-1</sup>	P /	min <sup>-1</sup>
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS	F			

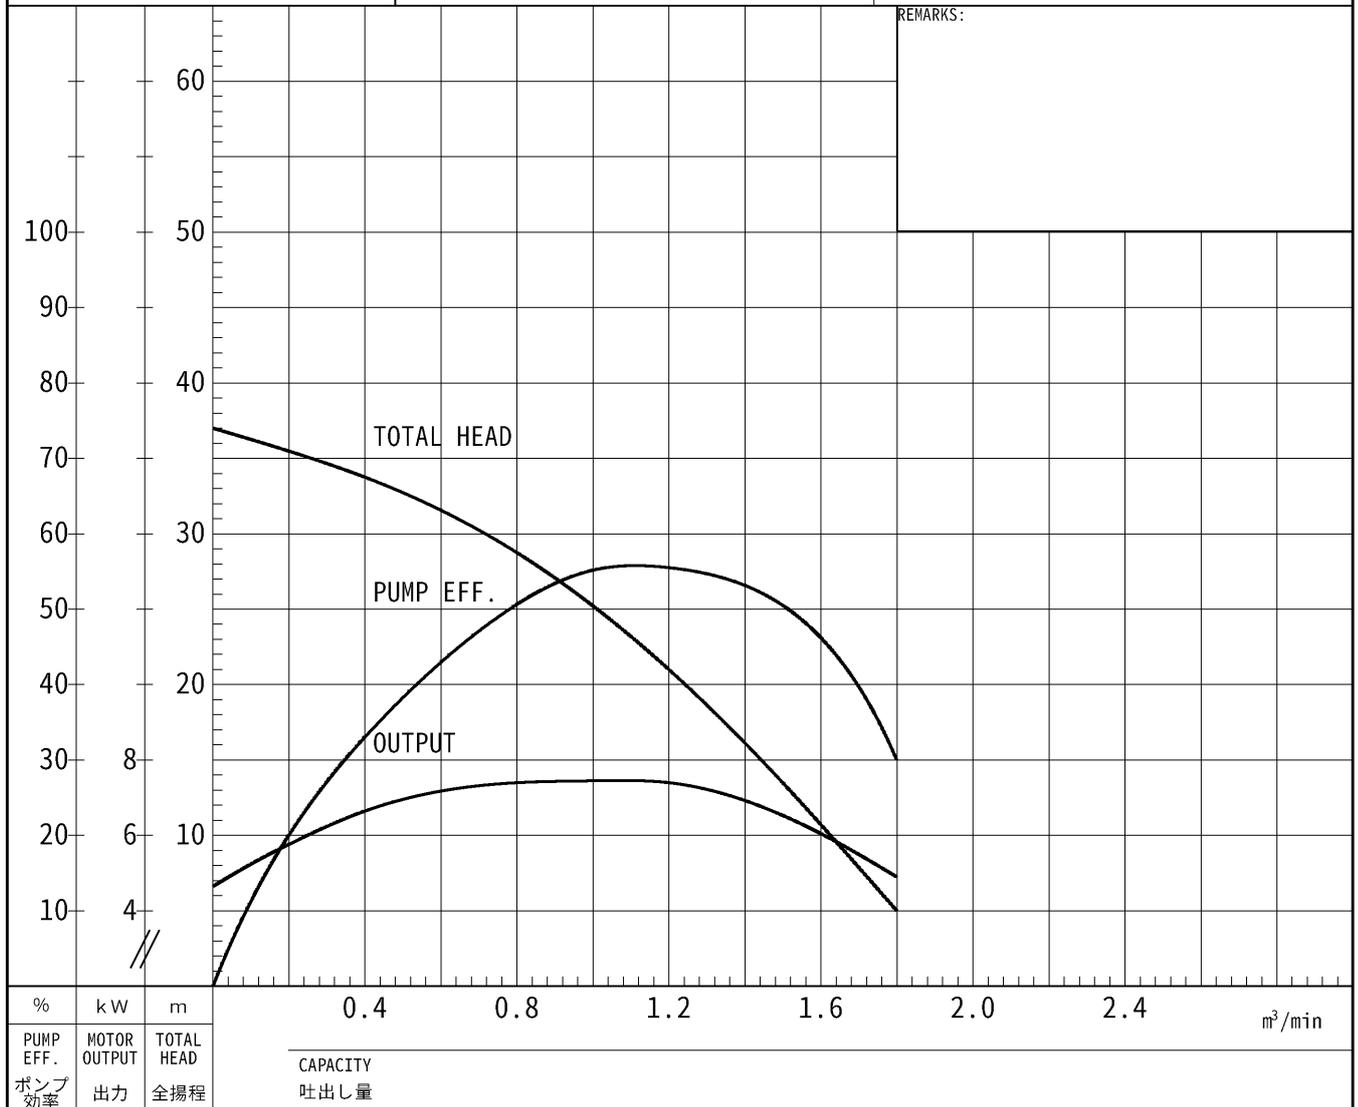

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.