

AZ GUARD® 2020LK

AZ+GUARD

エージーガード

〈エージーガード〉

防護性能+暑さ対策のハイブリッド商品です。

暑さ
対策

透湿
性能

スプレー
防護

ミスト
防護

耐水度
1,000 mm
以上


防じん
性能



日本全国で猛暑日が常態化しつつある近年、
熱中症を予防することを目的として、
WBGT値(暑さ指数)が注目されています。

●WBGT補正值 SMSの素材補正值：0

●SMS素材について

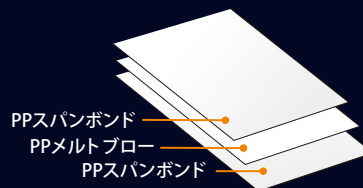

ポリプロピレン(以下PP)メルトブロー不織布をPPスパンボンド不織布で挟み込んだ素材です。外側のPPスパンボンド層は、強固な耐摩耗性と、布のような手触り感を提供します。


■JIS T 8115タイプ4、5、6適合

タイプ4



スプレー防護用密閉服

タイプ5



浮遊固体粉じん
防護用密閉服

タイプ6



ミスト防護用密閉服

AZ GUARD® 2020LK

仕様

袖口ゴム入/背ウエストゴム入/裾口ゴム入
フードゴム入/接着可能なファスナーカバー付
縫い目はテープシーム

サイズ

L / LL / 3L

●サイズ対応表

	身長(cm)	胸囲(cm)
L	158 ~ 170	84 ~ 104
LL	164 ~ 182	92 ~ 112
3L	170 ~ 188	96 ~ 124

JIS T 8115「化学防護服」タイプ4、5、6に適合しています。

JIS T 8115 では化学防護服を防護性能の基準や試験方法によって分類しています。

タイプ4

スプレー防護用密閉服




目的

液体スプレー防護

タイプ5

浮遊固体粉じん防護用密閉服



目的

粉じん防護

タイプ6

ミスト防護用密閉服



目的

軽微な薬液飛沫防護

SMS 不織布製のつなぎ服である **2020LK** は、暑さ指数に加えるべき着衣補正值が「0」*

*つなぎ服のフードを装着した場合は、フードの補正值 +1 が加算されます。

●WBGT値（暑さ指数）とは

暑さ指数は、熱中症を予防することを目的として、世界中で広く活用されています。熱中症の発症に関与するとされている、気温、湿度、日射、気流の4要素を総合的に評価することができるため、人が受ける暑熱環境による熱ストレスを評価し、熱中症を予防するための指標として活用が推進されています。

WBGT補正值

暑さ指数の測定評価にあたっては、作業ごとの身体作業強度に加え、放熱しにくい特殊な作業服を着用する時にも、その要因を加味して熱中症発生リスクを判断する必要があります。

作業ごとの身体作業強度

+

衣類の種類による補正

→ 作業に対応した暑さ指数基準値

⚠ 使用上の注意

- ・使用前に取扱説明書をよく読み、理解してからご使用ください。
- ・本製品は、耐熱性や防炎性はありません。炎・熱源に直接近づくこと、または高温下での使用は避けてください。
- ・洗濯・ドライクリーニングは生地の変形等が起きる恐れがあるのでしないでください。
- ・本製品・パッケージは、予告なく仕様変更されることがあります。

アゼアス株式会社 <https://www.azearth.co.jp>

※AZ GUARD®はアゼアス株式会社の登録商標です。

本社 〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7
TEL(03)3861-3537 FAX(03)3861-2485
札幌営業所 〒003-0827 札幌市白石区菊水元町七条2-9-16
TEL(011)879-1621 FAX(011)874-7805
仙台営業所 〒981-0924 仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5 ガーデンシティ3階
TEL(022)727-5285 FAX(022)274-5122
大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場4-7-6 心斎橋中央ビル2階
TEL(06)6244-1222 FAX(06)6244-1737
岡山事業所 〒719-0301 岡山県浅口郡里庄町里見9065-1
TEL(0865)64-4090 FAX(0865)64-4091

●防護服・環境資機材 お取引先様向け注文サイト

AZEARTH.net (アゼアスネット) <https://store.azearth.net/>



●オンラインカタログはこちら

防護服の知恵.com

Powered By アゼアス株式会社

<https://www.b-chie.com/>

