

暑さ、寒さ、強風に強い!! 割れにくい “S-PVC製”

# ユニ・コーン

**取扱いが  
とても簡単!!**

軽量で積み重ね・  
分離しやすい

**軟質塩化  
ビニール製!!**

ポリエチレン製に  
比べ割れにくい

**優れた  
耐久性能!!**

車両の乗り上げに  
強い復元力

**暑さ寒さに  
抜群の強さ!!**

-40℃の環境にも  
耐えられます

**優れた  
耐風圧性!!**

低重心構造で  
倒れにくい

**確かな  
視認性能!!**

昼夜間に鮮やかに  
発色します  
※反射テープ付の場合



▲ 450タイプ



▲ 700タイプ

## 「ユニ・コーン」規格表



▲ 450



▲ 700



▲ 450S-W



▲ 700S-W



▲ 450S-Y





▲ 700S-Y

品番	寸法 (mm)										反射 テープ	JANコード (4973692)	体の重量 (kg)	入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
450	420	170	208	227	290	15	22	8	65	65.5	—	241258	1.3	10	31.5×31.5×85.5	14.2
450S-W	420	170	208	227	290	15	22	8	65	65.5	ホワイト	241265	1.3	10	31.5×31.5×85.5	14.2
450S-Y	420	170	208	227	290	15	22	8	65	65.5	イエロー	241272	1.3	10	31.5×31.5×85.5	14.2
700	705	230	274	300	380	20	33	13	65	52	—	241227	2.6	10	41×41×129.5	28.3
700S-W	705	230	274	300	380	20	33	13	65	52	ホワイト	241234	2.6	10	41×41×129.5	28.3
700S-Y	705	230	274	300	380	20	33	13	65	52	イエロー	241241	2.6	10	41×41×129.5	28.3

○材質/軟質塩化ビニール樹脂

○耐熱性/環境温度60℃まで

○耐寒性/環境温度-40℃まで

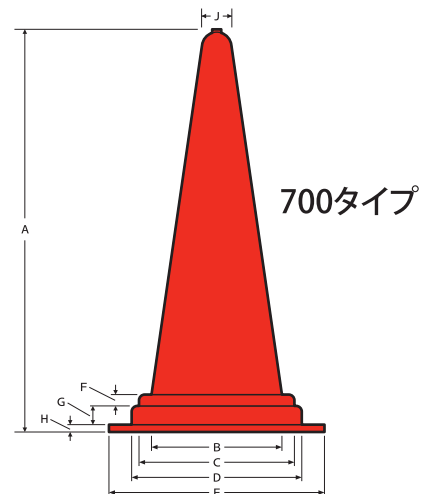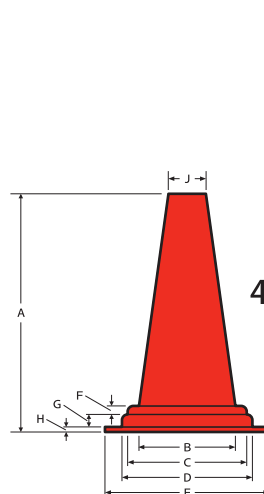

株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042