
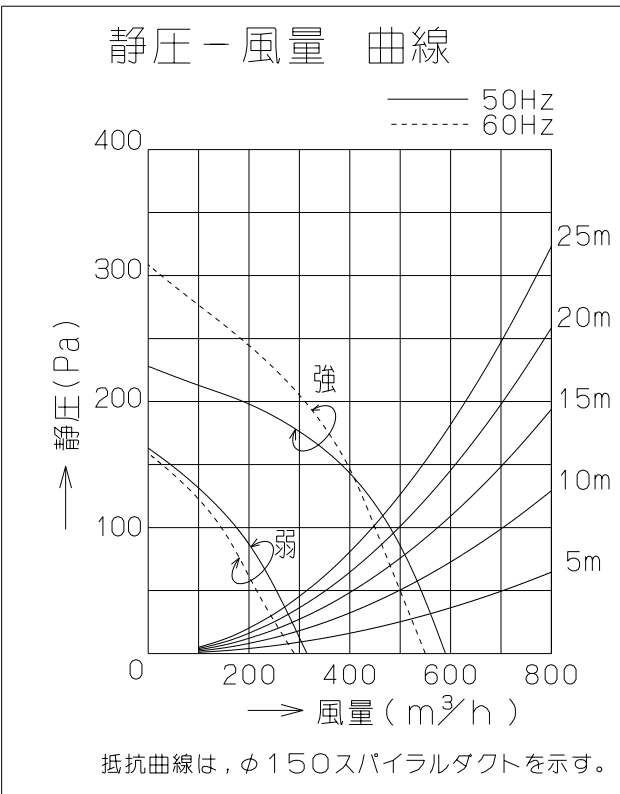





記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

— 付 属 品 —
木ねじ(φ4.5×45)----2本
座付ねじ(φ5.1×45)--4本
ソフトテープ-----1本

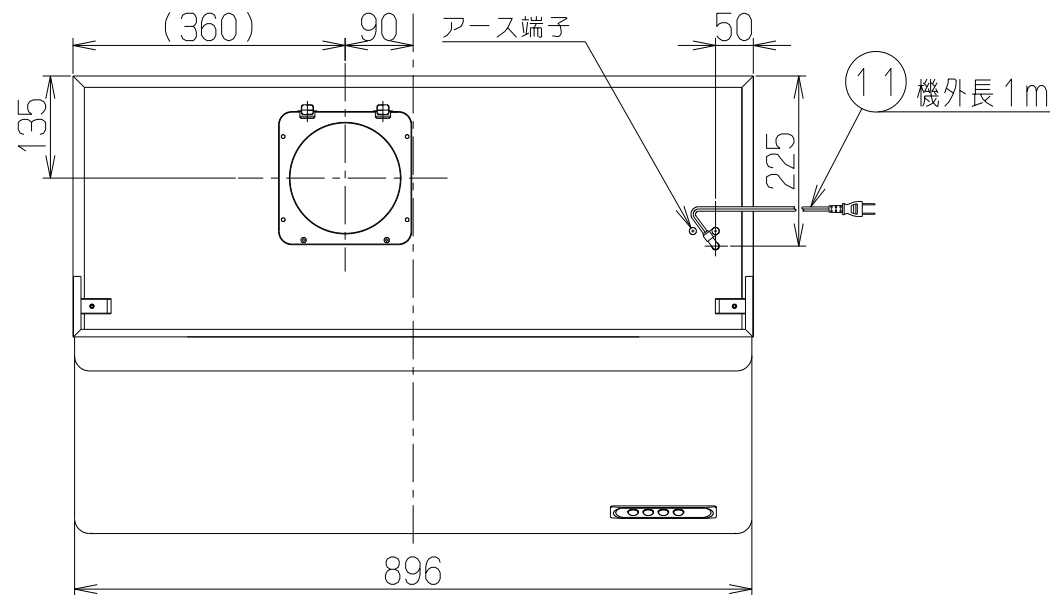

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛めっき鋼板(注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
5	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	ス イ ッ チ	押しボタン式スイッチ(切、弱、強、照明)		
7	フ ィ ル タ ー	ガルバリウム鋼板製アクアスリットフィルタ1層(両面親水性コート クリアー)		
8	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	
9	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
10	幕 板	カラー鋼板	※付属品	表題欄による
11	電源コード	プラグ付きビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
12	照 明 装 置	ミニ電球 1ヶ付(定格100V 40W 口金:E17)		

(注1) 材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。
材質がカラー鋼板の場合は製品の色調にかかわらず本体の天板は黒色とする。

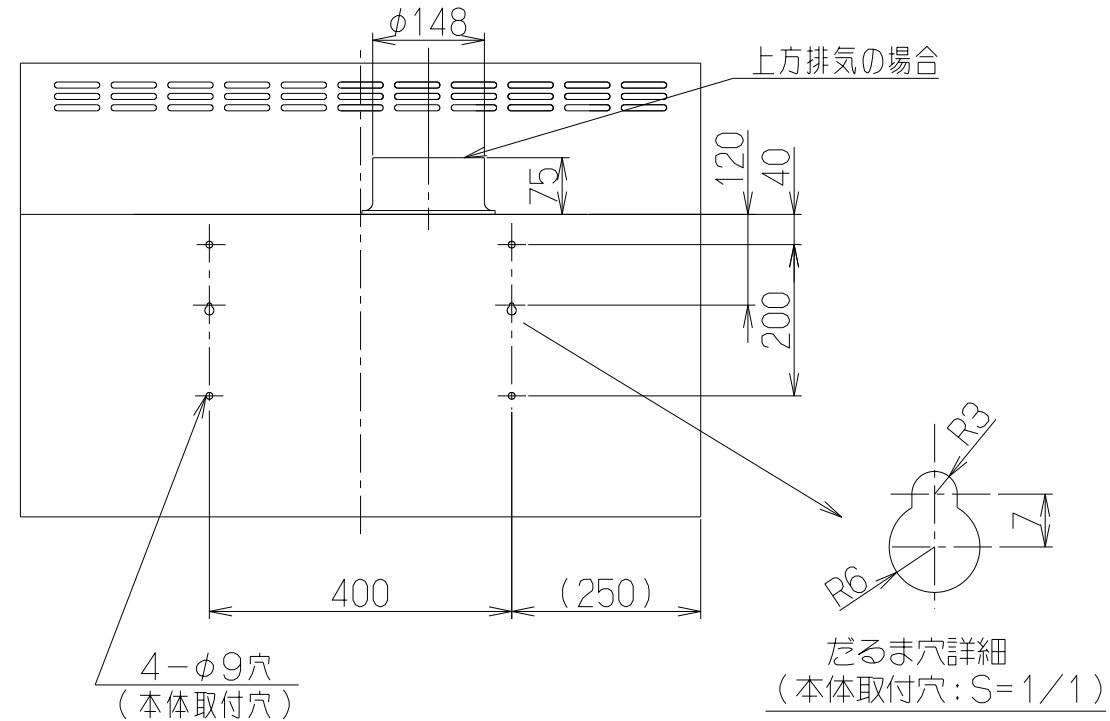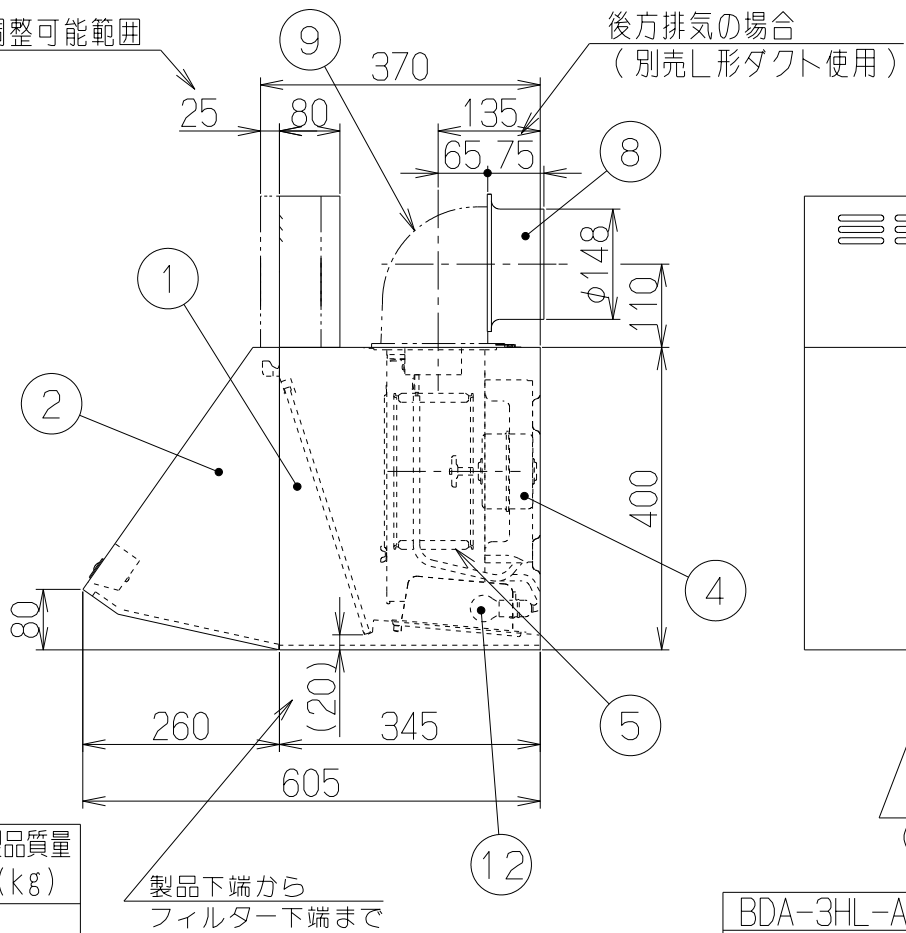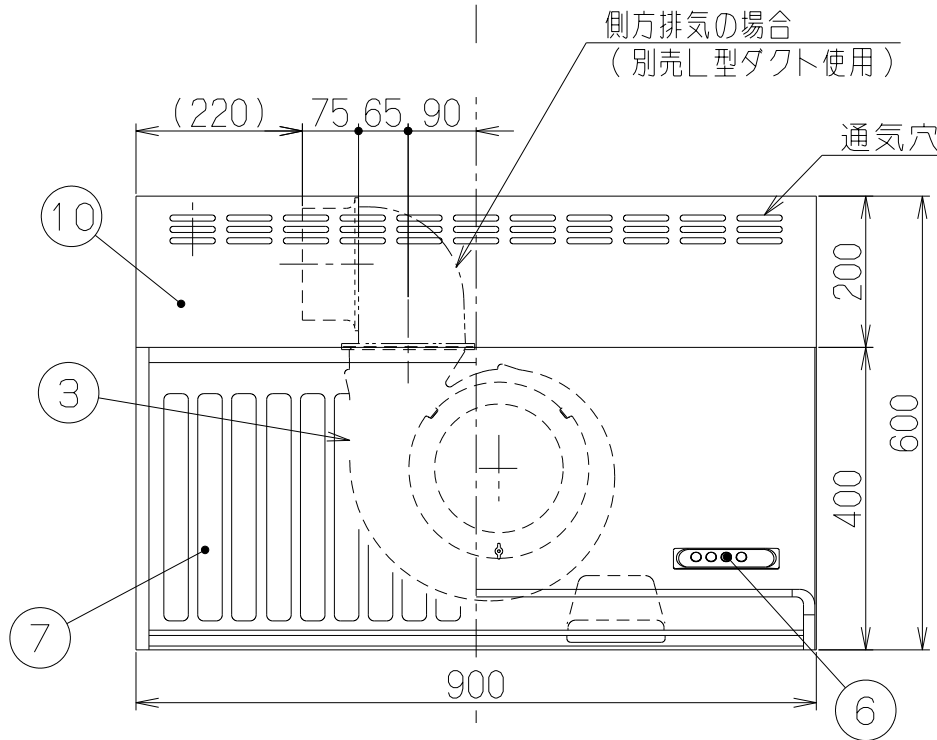

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
BDA-3HL-AP901	100	強	50	101	590	480	42
			60	111	550	450	40
		弱	50	45	315	—	29
			60	45	290	—	27
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

BDA-3HL-AP901SI	169GC9AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
BDA-3HL-AP901BK	169GC9SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
BDA-3HL-AP901W	169GC9XP	ホワイト(C-202)		KA132
型 名	製 品 コード	色 調		区分No.
作成	2022/07/11		型 名	BDA-3HL-AP901
更新	****/**/**		図番	1690866
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 1/10	図 名
製 品 姿 図				