
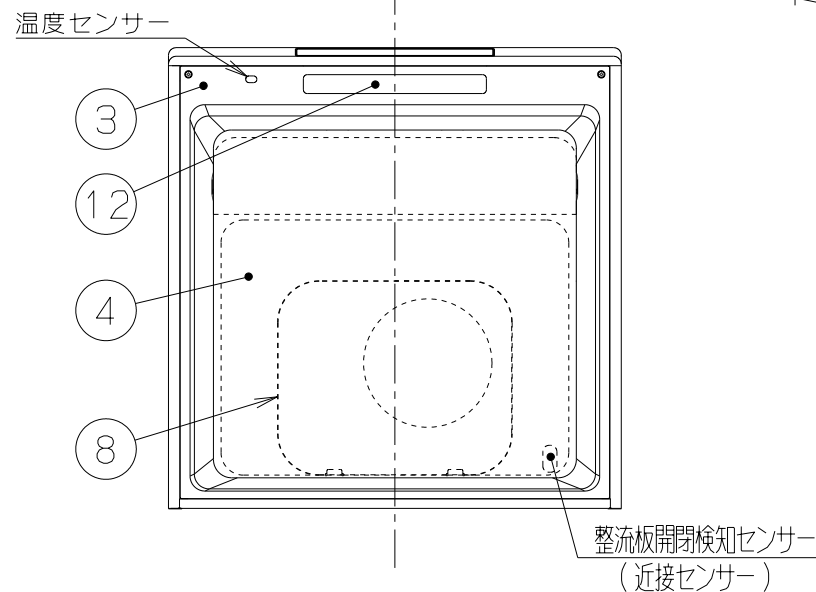
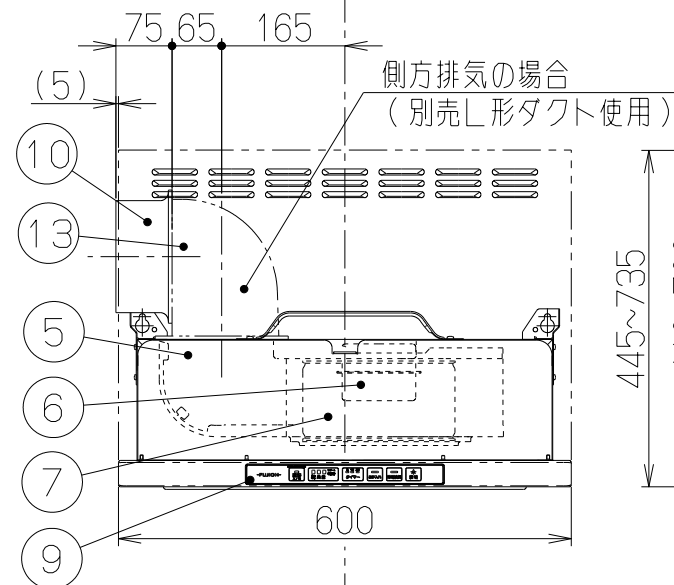






記号	変 更 履 歴
△A	
△B	

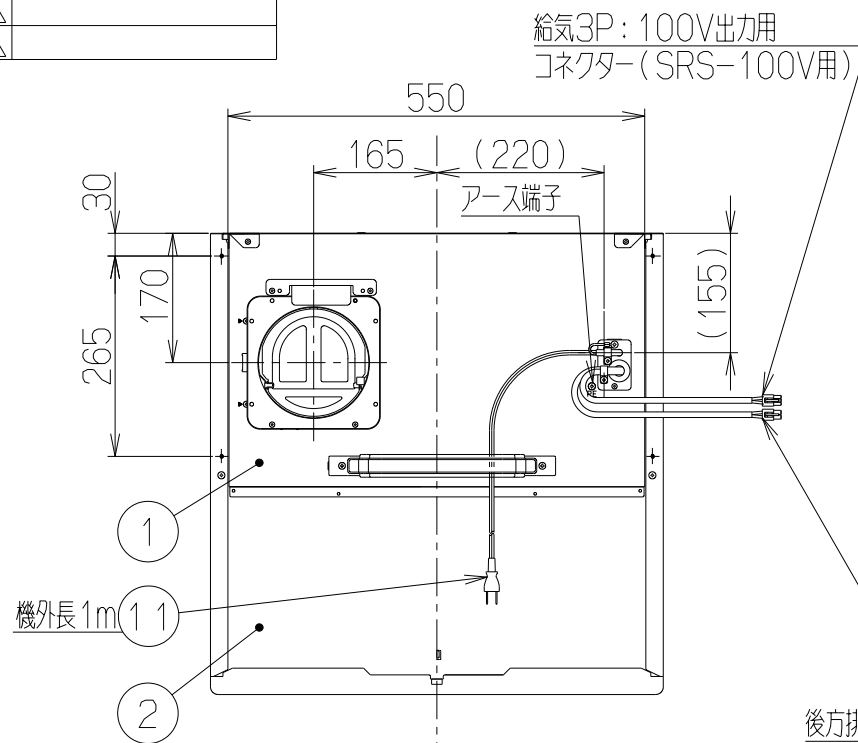


特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
TLR-3S-AP602	100	強	50	103	510	420	49	18.0
			60	116	460	420	47	
		中	50	66	340	—	40	
			60	67	300	—	37	
		弱	50	30	160	—	23	
			60	29	145	—	21	
		常時	50	19	100	—	19	
			60	23	110	—	19	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------	-----	------------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

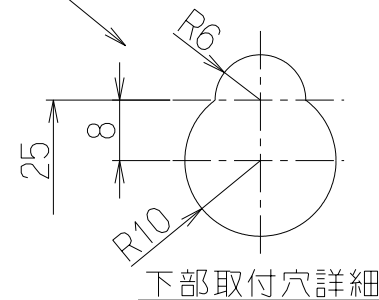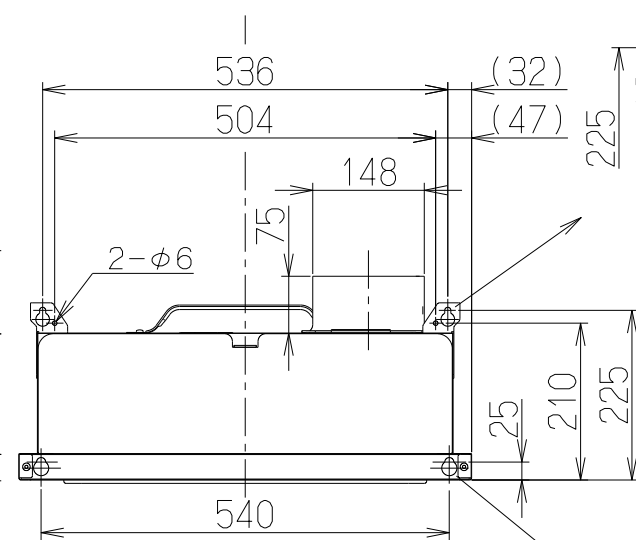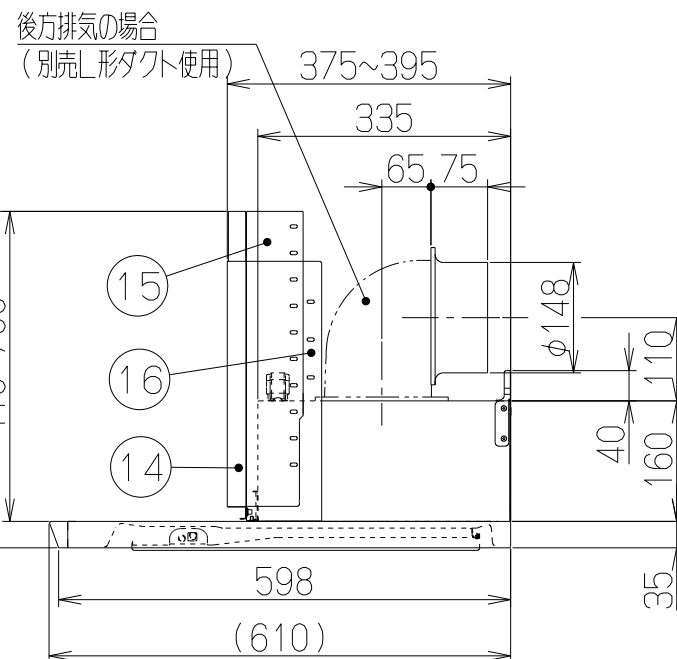

付 属 品	
引掛ねじ(φ5×35)-----	2本
座付ねじ(φ5.1×45)-----	4本
ソフトテープ-----	1本
+トラスねじ(M4×10)-----	2本
木ねじ(φ4.1×13)-----	6本
アルミテープ-----	1本

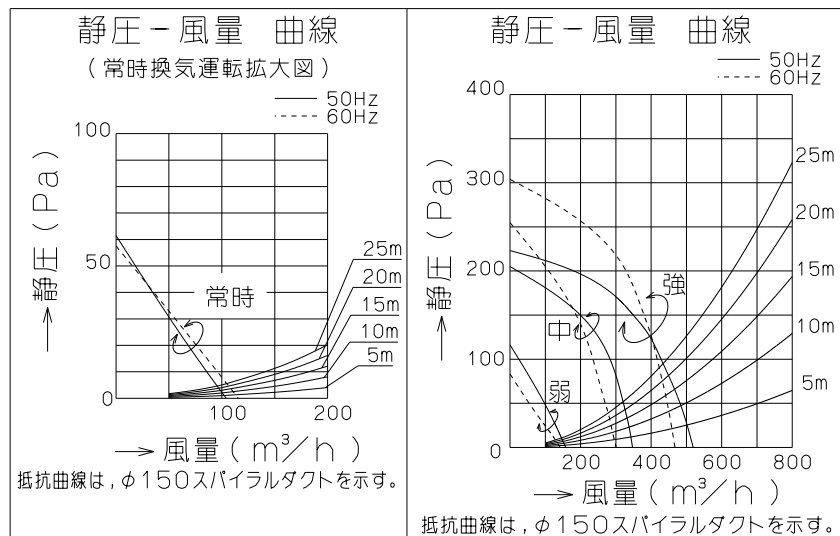

TLR-3S-AP602SV		139H58AC	シルバーメタリック(MDシルバー)		KA132
TLR-3S-AP602BK		139H58SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
型 名		製 品 コード	色	調	区分No.
作成	2023/08/09			型名	TLR-3S-AP602 フジテックオリジナル
更新	****/**/**			図番	1390765
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10	製 品 姿 図