


記号	変更履歴
△	
△	




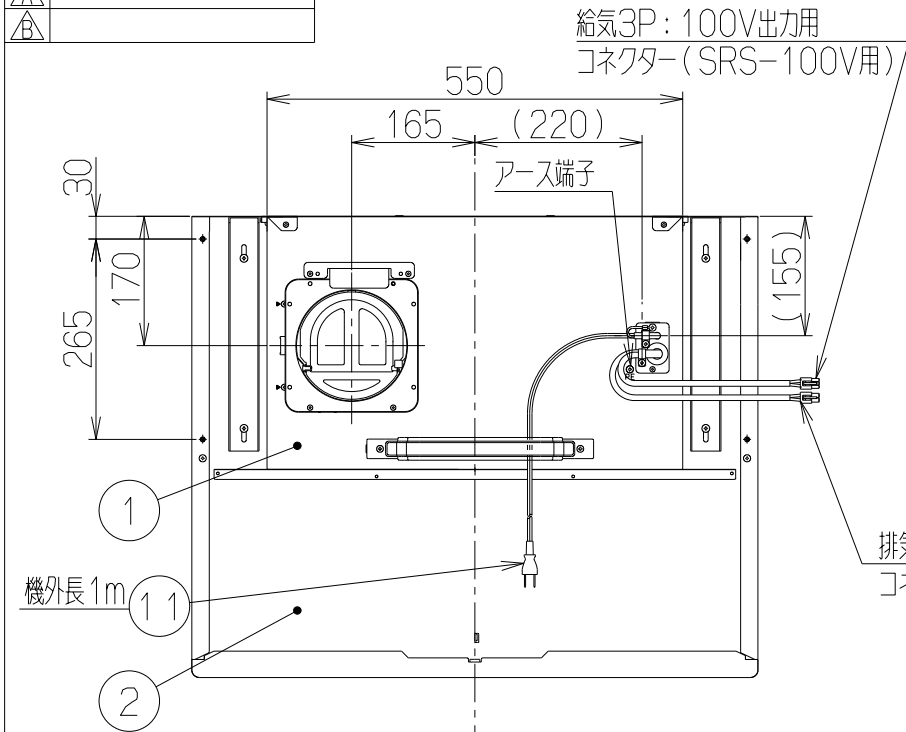


特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
TLR-3S-AP752	100	強	50	103	510	420	49	20.0
			60	116	460	420	47	
		中	50	66	340	—	40	
			60	67	300	—	37	
		弱	50	30	160	—	23	
			60	29	145	—	21	
		常時	50	19	100	—	19	
			60	23	110	—	19	


電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

排気2P: 電動シャッター用
コネクター (HDS-150用)

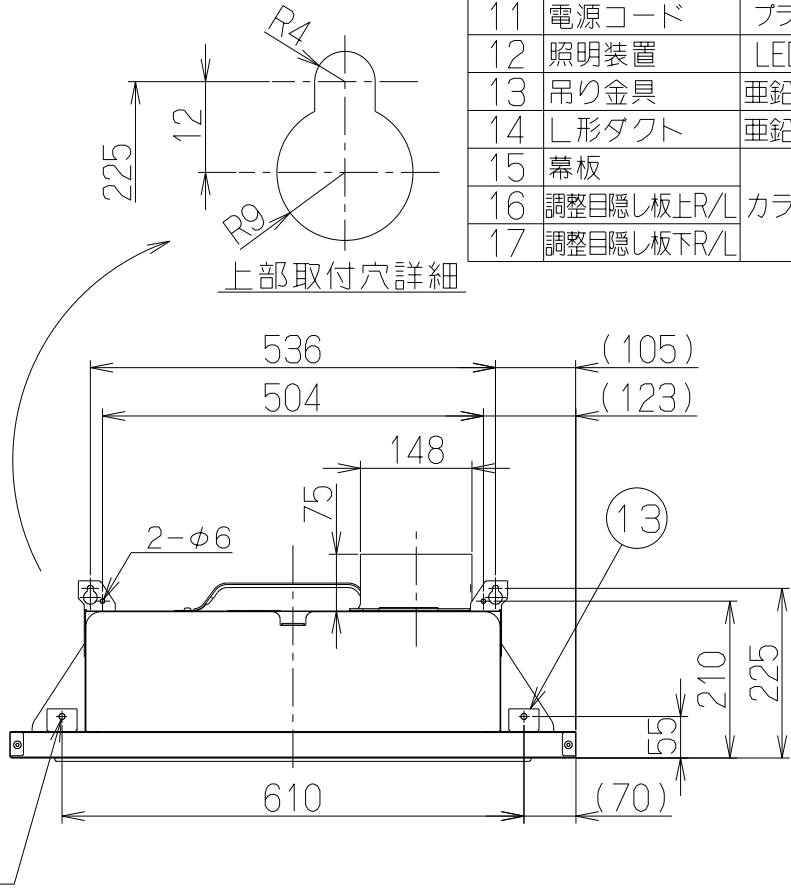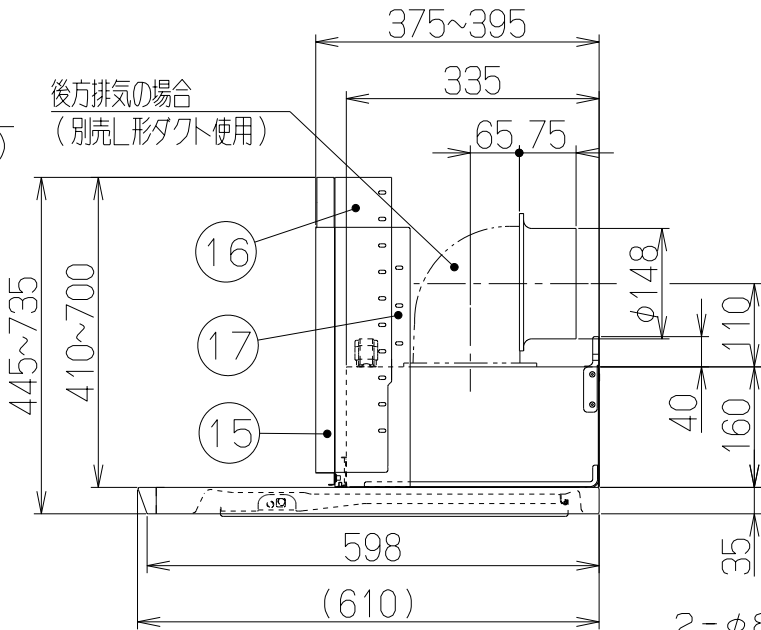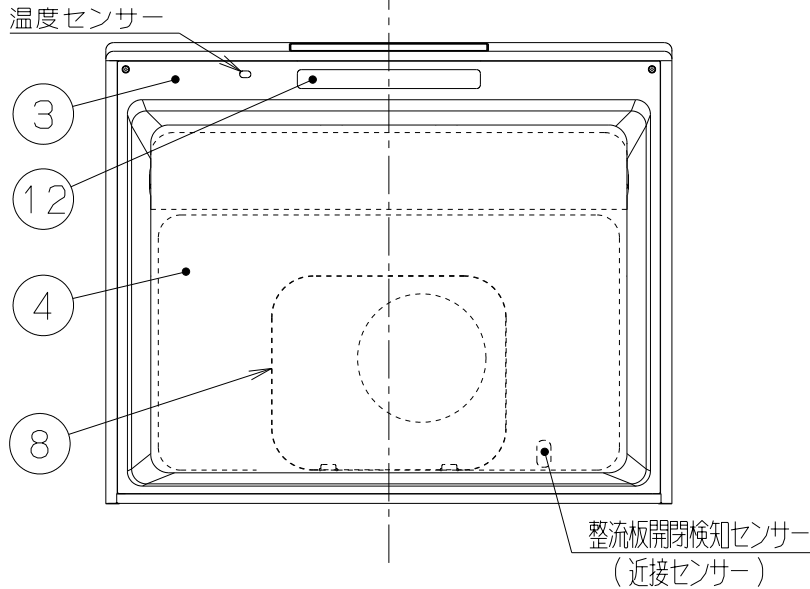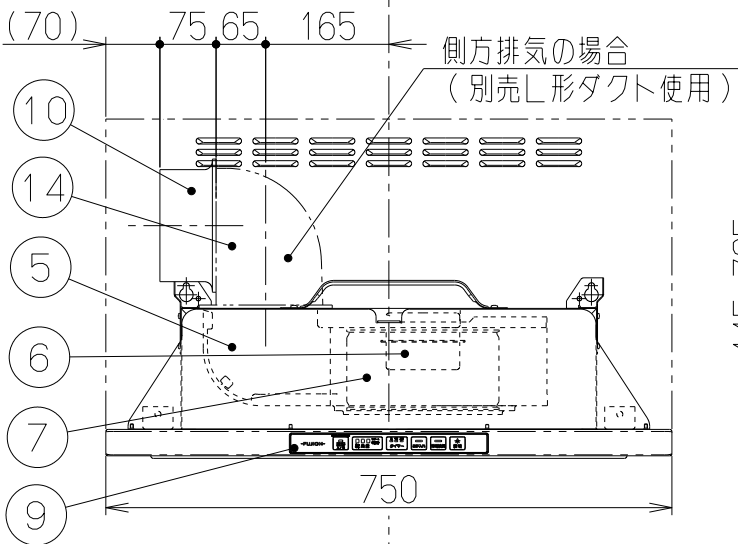

付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45)	-----6本
ソフトテープ	-----1本
+トラスねじ (M4×10)	-----2本
木ねじ (φ4.1×13)	-----6本
アルミテープ	-----1本

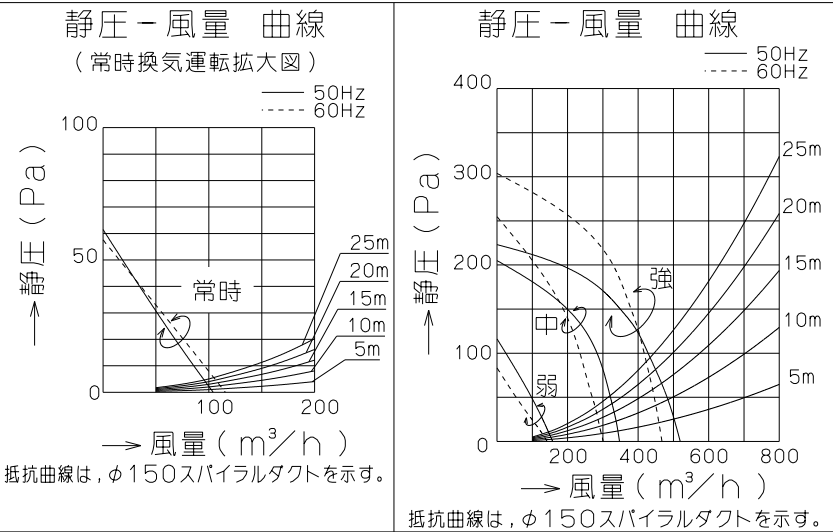

TLR-3S-AP752SV	139H59AC	シルバーメタリック(MDシルバー)		KA132
TLR-3S-AP752BK	139H59SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成	2023/08/09	型 名	TLR-3S-AP752	
更新	****/**/**	図番	1390766	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 1/10	図 名
製 品 姿 図				