









記号	変更履歴
△	
△	

特 性 表




型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
LGR-3R-AP602	100	強	50	100	495	420	49	16.0
			60	115	455	420	48	
		中	50	66	340	—	40	
			60	67	295	—	37	
		弱	50	30	160	—	23	
			60	29	145	—	21	
		常時	50	19	110	—	19	
			60	23	120	—	19	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

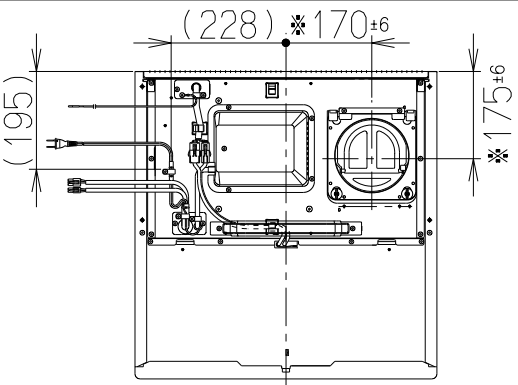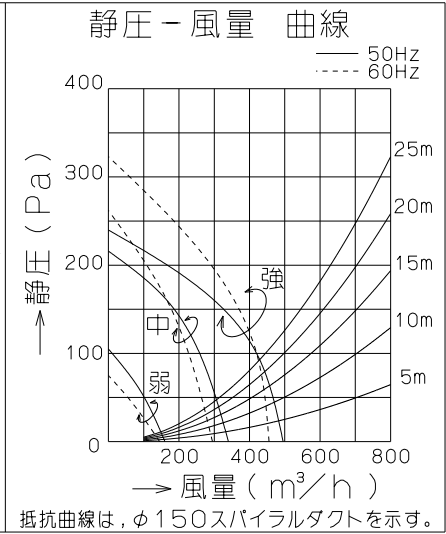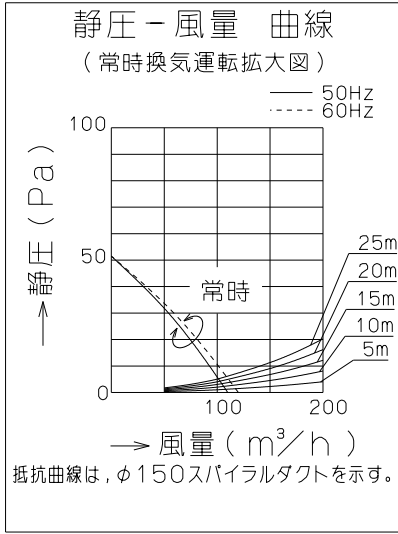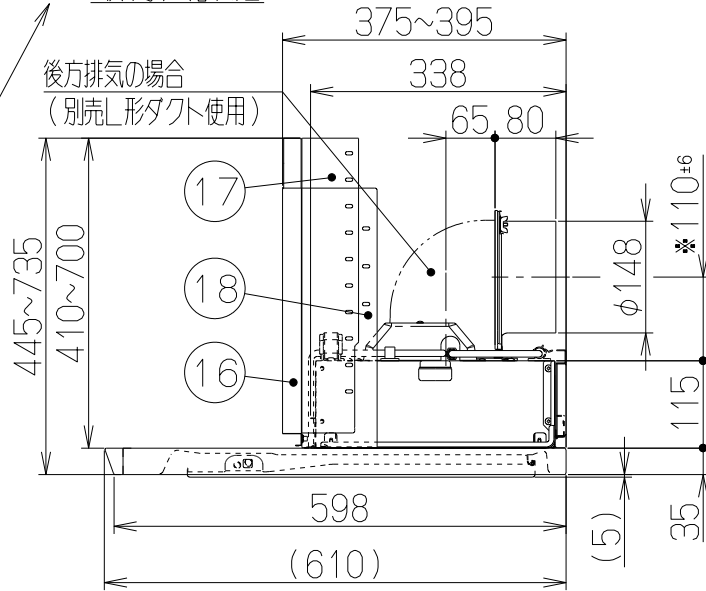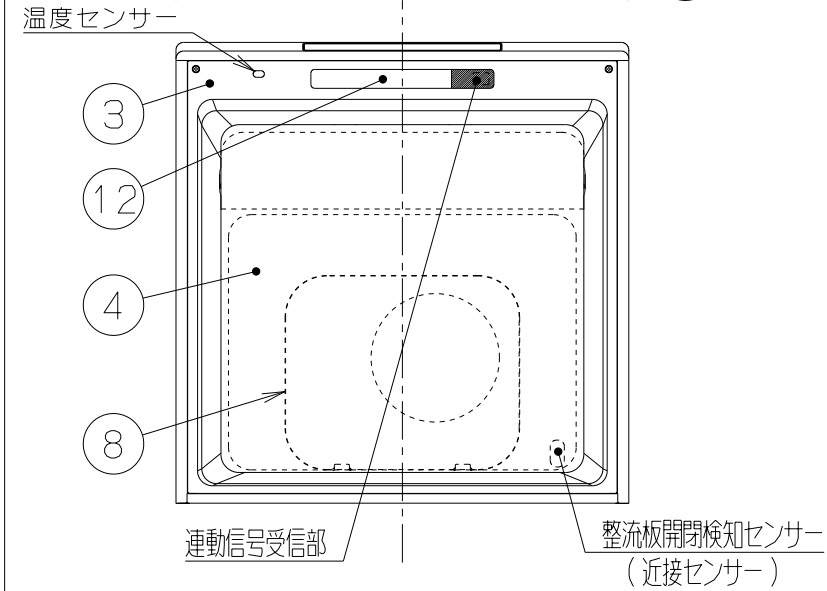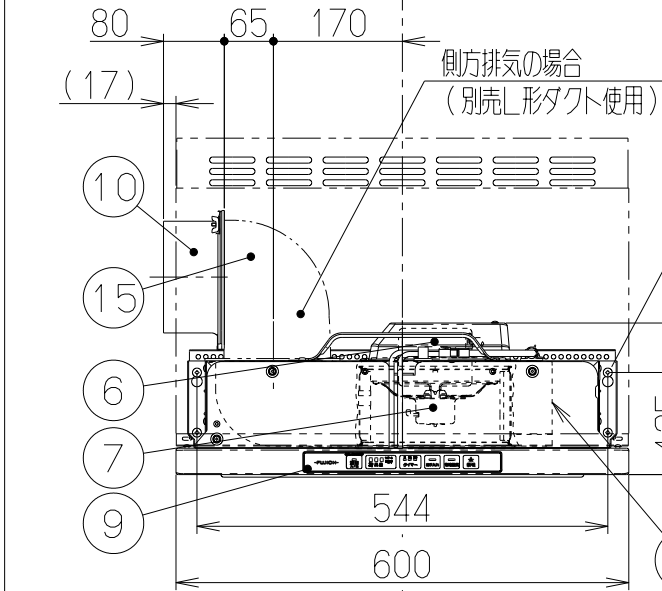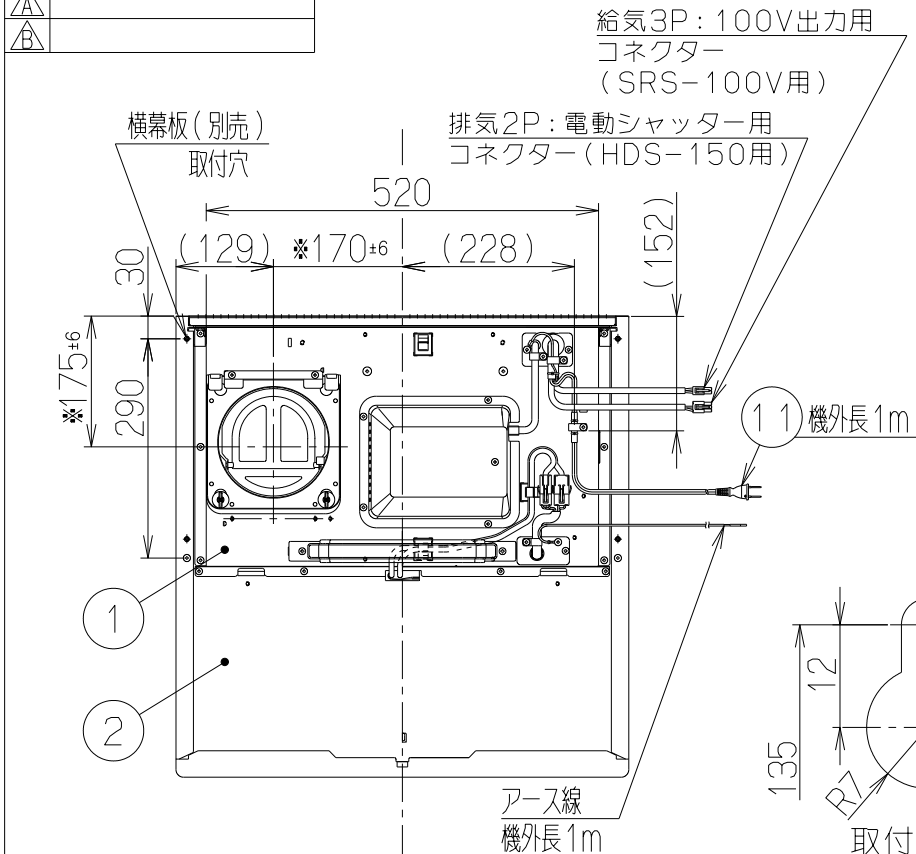

右排気の場合 (S=フリー)
(排気位置は中心に対して左右対称)

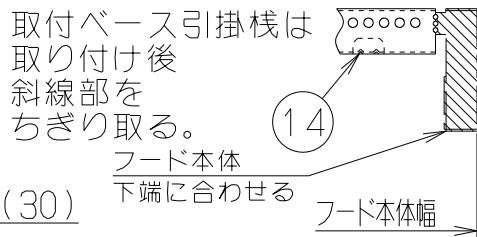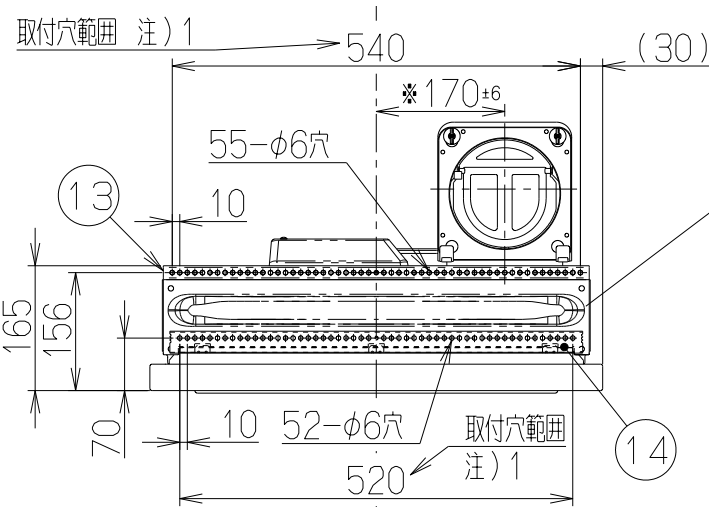

取付ベース引掛枝詳細

排気口可動範囲図
(例: 上方排気の場合)

付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45)	4本
+トラスねじ (M5×12)	2本
引掛ねじ (M5×12)	2本
+トラスねじ (M4×10)	2本
木ねじ (φ4.1×13)	6本
ラミメイトねじ (M4×8)	4本
ラミメイトねじ (M4×16)	2本
ソフトテープ	1本
アルミテープ	1本

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛枝の取り付けは、ねじとねじの間隔を 450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 本図は工場出荷時(左排気)の状態を示す。
(対応排気方向: 左上方、左後方、左側方)
本体を反転させると右排気仕様になります。

LGR-3R-AP602SV	139H55AC	シルバーメタリック(MDシルバー)	KA132
LGR-3R-AP602BK	139H55SW	ブラック(ブラックFJ)	KA132
型 名	製品コード	色 調	区分No.
作成	2023/08/09		型 名 LGR-3R-AP602
更新	****/**/**		図 名 フジテックオリジナル
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法 尺 1/10	図 名 1390762
製品姿図			