FujimediCA

△ ممم

A)こちらの器具はダウンライトとしてご使用頂けます。(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
B) 水没する場所には設置しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
C) 強い振動や衝撃が発生する場所では使用しないでください。器具が落下する恐れがあり、破損による火災、感電、故障の原因となりま す。
D) 本製品の動作温度は−20℃～100℃です。
E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
F) DC24V仕様の製品です。変圧用電源(別売り)を接続して使用してください。
G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
H) 結線部分は必ず防水処理を施してください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
I) 器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。

[補足]
a) LED素子は交換できません。
b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
c) 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

(灯具上面寸法)

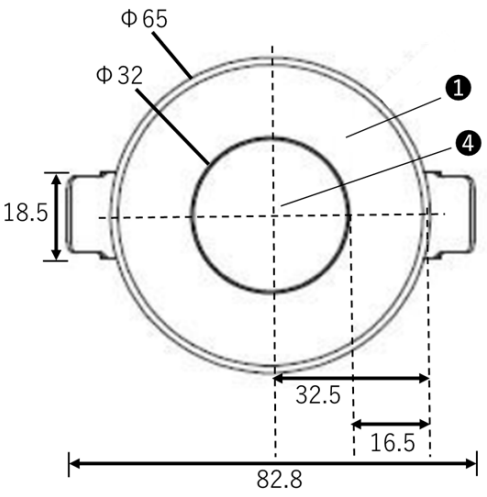

(灯具横面寸法)

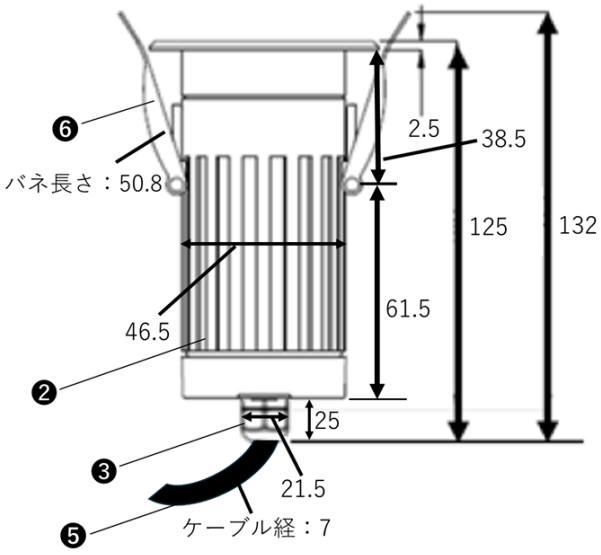

(単位:mm)

■設置イメージ

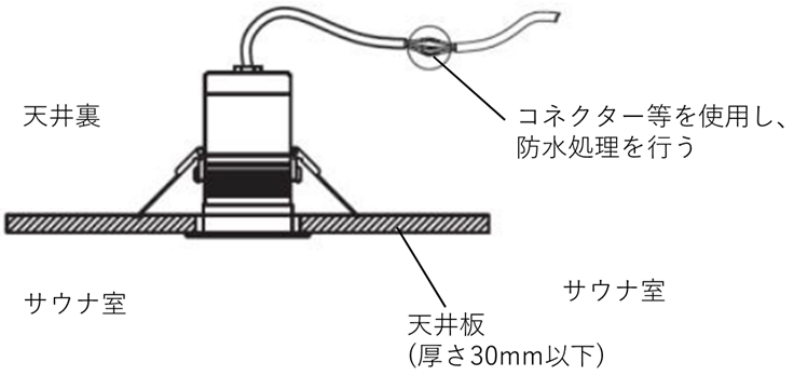

天井穴あけ寸法：Φ63mm



[注意事項]
1) 本体を必ず天井裏に設置し、ボックス等で覆わないでください。
2) 放熱のため、本体の周辺には十分なスペースを設けてください。
3) 熱源の直上に設置しないでください。
4) 器具を分解しないでください。
5) AC100V(高電圧)を直接流さないでください。
6) 結線部分は必ず防水処理を施してください。

	سسم		سسم

	取付用バネ	ステンレス SUS316					
	ی			ی			
				کا			