LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

発売予定
2026年6月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。




直付形 逆富士タイプ 150幅

110形▶P.88
20形▶P.114

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.0kg（器具本体のみ）
　　：1.8kg（5,200lm 一般／省電力タイプ ライトユニット組合せ時）

適合部品：連結金具 REA48　○¥1,800（税別）
　　：ガード GAF49　○¥12,700（税別）
　　：吊具 CTK100CW　△¥5,400（税別）
　　CTK400CW　△¥5,500（税別）
　　CTK100PW　△¥8,100（税別）
　　CTK400PW　△¥8,300（税別）
　　CHTK-A　△¥5,200（税別）
　　CHTK-C　△¥5,400（税別）

ガードと吊具の併用はできません。

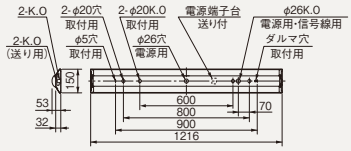

※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能（100%⇔70%）（AHTN/VCTZ）
連続調光（信号制御）5~100%（AHZ/VCTZ）
初期照度補正タイプ（AHZ）
光束維持時間 40,000時間（光束維持率85%）
5年保証

器具本体 **EL-LHV41500** Ⓢ○ ¥4,000（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色［5000K］Ra83/93		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
省電力タイプ（Ra83）	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47050N AHTN Ⓢ△ ¥38,600（税別） MY-V470500/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥42,600（税別） （6,900lm・35.9W・192.2lm/W）		ライトユニット：EL-LU45050N AHTN Ⓢ○ ¥34,000（税別） MY-V450500/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥38,000（税別） （5,100lm・26.1W・195.4lm/W）		ライトユニット：EL-LU44050N AHTN Ⓢ△ ¥30,000（税別） MY-V440500/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥34,000（税別） （4,000lm・20.4W・196.0lm/W）	
	※2 連続調光	ライトユニット：EL-LU47050N AHZ Ⓢ△ ¥42,100（税別） MY-V470500/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△ ¥46,100（税別） （6,900lm・35.9W・192.2lm/W）		ライトユニット：EL-LU45050N AHZ Ⓢ△ ¥37,500（税別） MY-V450500/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△ ¥41,500（税別） （5,100lm・26.1W・195.4lm/W）		ライトユニット：EL-LU44050N AHZ Ⓢ△ ¥33,500（税別） MY-V440500/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△ ¥37,500（税別） （4,000lm・20.4W・196.0lm/W）	
一般タイプ（Ra83）	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47053N AHTN Ⓢ○ ¥34,000（税別） MY-V470530/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥38,000（税別） （6,900lm・40.3W・171.2lm/W）	ライトユニット：EL-LU43043N AHTN Ⓢ○ ¥23,300（税別） MY-V430430/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥27,300（税別） （3,200lm・18.9W・169.3lm/W）	ライトユニット：EL-LU45053N AHTN Ⓢ○ ¥29,400（税別） MY-V450530/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥33,400（税別） （5,200lm・30.4W・171.0lm/W）	ライトユニット：EL-LU42543N AHTN Ⓢ○ ¥22,800（税別） MY-V425430/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥26,800（税別） （2,500lm・16.4W・152.4lm/W）	ライトユニット：EL-LU44043N AHTN Ⓢ○ ¥25,400（税別） MY-V440430/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥29,400（税別） （4,000lm・24.6W・162.6lm/W）	ライトユニット：EL-LU42043N AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） MY-V420430/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥25,000（税別） （2,000lm・13.1W・152.6lm/W）
	※2 連続調光	ライトユニット：EL-LU47053N AHZ Ⓢ○ ¥37,500（税別） MY-V470530/N AHZ 組合せ価格Ⓢ○ ¥41,500（税別） （6,900lm・40.3W・171.2lm/W）	ライトユニット：EL-LU43043N AHZ Ⓢ○ ¥26,800（税別） MY-V430430/N AHZ 組合せ価格Ⓢ○ ¥30,800（税別） （3,200lm・18.9W・169.3lm/W）	ライトユニット：EL-LU45053N AHZ Ⓢ○ ¥32,900（税別） MY-V450530/N AHZ 組合せ価格Ⓢ○ ¥36,900（税別） （5,200lm・30.4W・171.0lm/W）	ライトユニット：EL-LU42543N AHZ Ⓢ△ ¥26,300（税別） MY-V425430/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△ ¥30,300（税別） （2,500lm・16.4W・152.4lm/W）	ライトユニット：EL-LU44043N AHZ Ⓢ△ ¥28,900（税別） MY-V440430/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△ ¥32,900（税別） （4,000lm・24.6W・162.6lm/W）	ライトユニット：EL-LU42043N AHZ Ⓢ△ ¥24,500（税別） MY-V420430/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△ ¥28,500（税別） （2,000lm・13.1W・152.6lm/W）
高演色タイプ（Ra93）	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47047N AHTN Ⓢ△ ¥37,500（税別） MY-V470470/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥41,500（税別） （6,000lm・43.7W・137.2lm/W）	ライトユニット：EL-LU43047N AHTN Ⓢ△ ¥26,800（税別） MY-V430470/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥30,800（税別） （2,830lm・19.5W・145.1lm/W）	ライトユニット：EL-LU45047N AHTN Ⓢ△ ¥32,900（税別） MY-V450470/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥36,900（税別） （4,500lm・33.1W・135.9lm/W）		ライトユニット：EL-LU44047N AHTN Ⓢ△ ¥28,900（税別） MY-V440470/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥32,900（税別） （3,480lm・25.2W・138.0lm/W）	

※1：70%段調光形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5~100%調光］

同タイプ器具：人感センサ付器具→P.218
非常用照明器具→P.534

Di 後付オプション

※固定出力（AHTN）デジタルインターフェース搭載電源に後付可能

各種調光機能の詳細についてはP.6・7をご覧ください。

MILCO.CONNECTユニット	SC4110	制御 ▲¥4,000（税別）	定格消費電力：0.2W 質量：0.02kg
無線調光ユニット※	SC0500B（4回路用）	制御 △¥5,000（税別）	定格消費電力：0.3W 質量：0.03kg
信号調光ユニット※	SC0600	制御 △¥4,000（税別）	定格消費電力：0.3W 質量：0.05kg
DALI対応ユニット※	SC0900	制御 △¥9,000（税別）	定格消費電力：0.1W 質量：0.05kg

※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。 各種適合コントローラについてはP.608・610をご覧ください。

赤外線調光ユニット	SC3100	制御 △ ¥5,000（税別）	定格消費電力：0.1W 質量：0.04kg


赤外線調光機能をご利用になるには別売の照明用調光リモコン（RZS02）が必要です。
※40形 明るさタイプ6,900lm（省電力タイプを除く）、色評価用、高温タイプライトユニットでは使用できません。

照明用調光リモコン	RZS02	制御 △¥17,000（税別）	質量：0.06kg（本体・電池含む）

屋内用 適合部品［40形］


連結金具

REA48
○¥1,800（税別）
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード


GAF49
○¥12,700（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4




ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
ガード適合器具一覧表→P.276参照

吊具


CTK100CW
2本1組 △¥5,400（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg




CTK100PW
2本1組 △¥8,100（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg




CHTK-A
2本1組 △¥5,200（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ
質量　：0.5kg
取付補助金具付




CTK400CW
△¥5,500（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
△¥8,300（税別）
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CHTK-C
△¥5,400（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ
質量　：1.1kg
取付補助金具付



吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.279をご確認ください。

2A：電圧200~242V　A：電圧100~242V　V：電圧100~254V　HTN：段調光形　HZ：初期照度補正付5~100%連続調光　HZS：MILCO.S調光信号制御1回路制御用5~100%連続調光
CTZ：5~100%連続調光および70%／100%段調光形（電磁波低減用）　YZ：5~100%無線調光［無線制御］
Ⓢ：LED施設
光束維持時間アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値