

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

汚水用水中うず巻ポンプ

MODEL
型式

50SFA2.4 -53

FREQUENCY

周波数	50	Hz
-----	----	----

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径：DISCHARGE BORE	50mm	
全揚程：TOTAL HEAD	10.6 ～ 4.5m	
吐出し量：CAPACITY	0.02 ～ 0.22m ³ /min	
出力：MOTOR OUTPUT	0.4kW	
相×電圧：PHASE×VOLTAGE	3φ×200V	φ×V
電流：CURRENT	2.1A	A
極数：POLES／回転速度：SPEED OF ROTATION	2P／S.S.3000min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式：STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス：INSULATION CLASS	E	

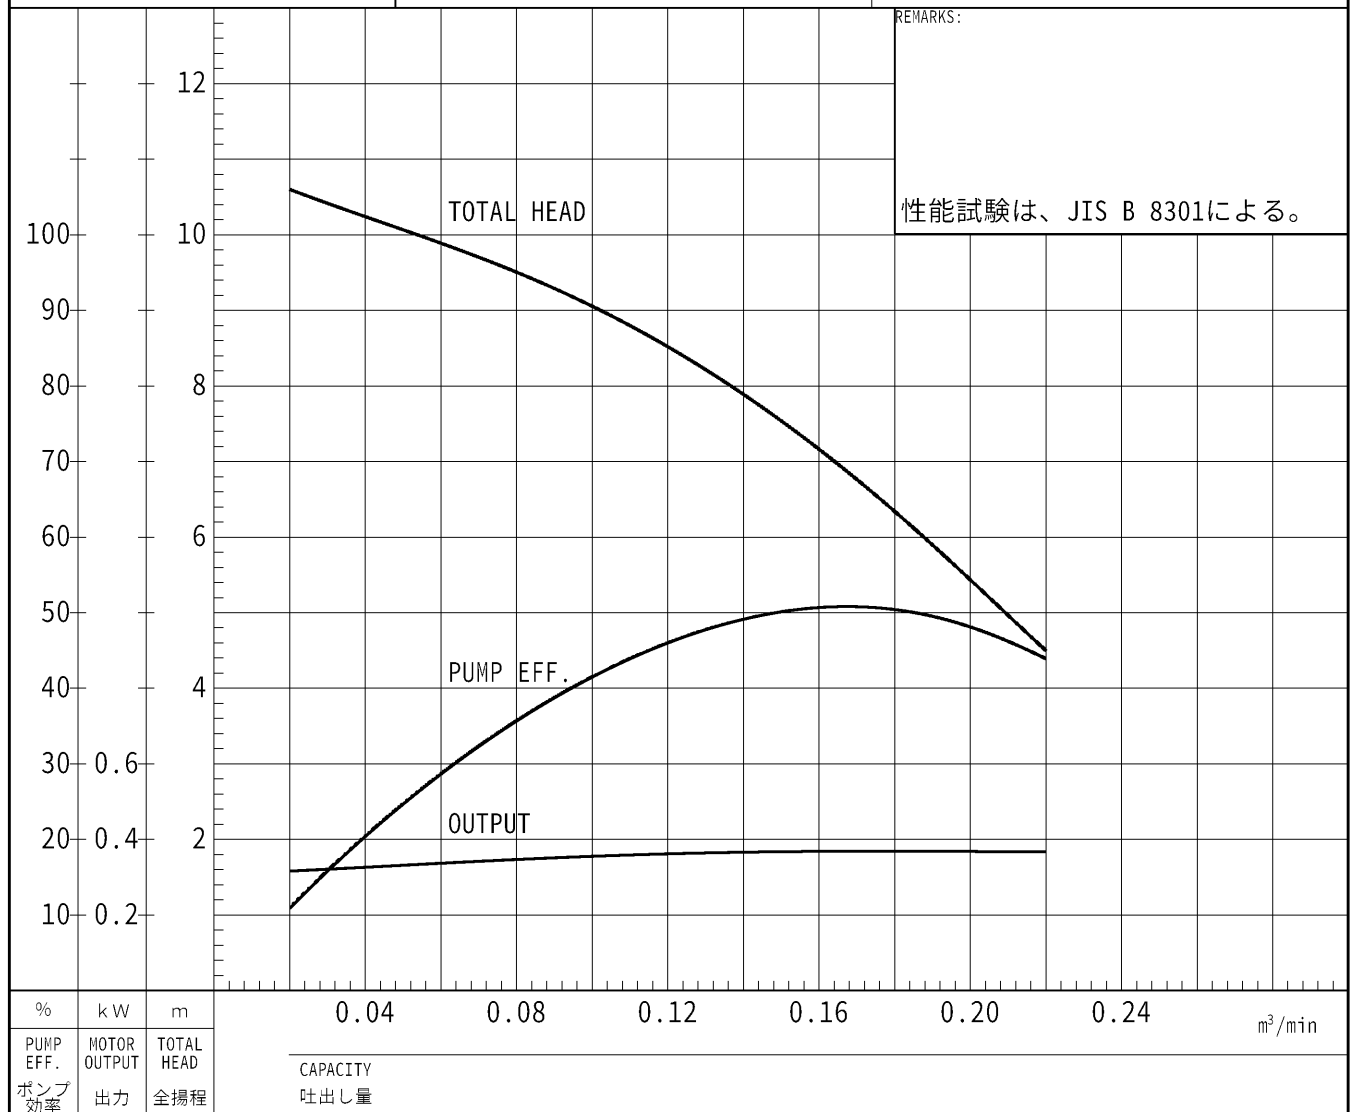

株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.