



取付
説明書

レール仕様
●アルミ 特殊アルミ (A6005C) 合金押出型材：アルマイト (AA15) 仕上げ

実寸大

SGランナー
(27T26)

製品特長

- 最高強度** レールのたわみ量は**300kgで3.2mm**
- 特殊アルミ(A6005C)**製で強度抜群！ 一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)
- アルマイト被膜厚は等級**AA15**(15μm以上)で外部での使用に対応！ 一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ、**錆対策**
- 各種部材はステンレス製**、間仕切用ランナーは30φのベアリング入りコロを4輪採用、重量のある間仕切ポール【SGタイプ】もスムーズに走行

SGレール価格表

(1ケース6本 (5mは4本) 入)

品番	品名	材質	寸法	価格
27L20-AS	SGレール	特殊アルミ (A6005C)	2.00m	
27L30-AS			3.00m	
27L40-AS			4.00m	

※5m (¥28,500/本) もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。


SGカーブレール価格表

(1ケース4本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
27L02-AS	SGカーブレール	特殊アルミ (A6005C)	800×800×530R	

SGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工費と計算方法

別注カーブレール加工費は、カーブ1ヶ所当り上代6,000円です。(カット賃含む)
※530mmR、角度付可能

計算方法


必要寸法 (L1+L2) が取れる「レール価格」+「カーブ加工費」(6,000円)

●別注納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

*別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。


SGレール断面図 (mm)

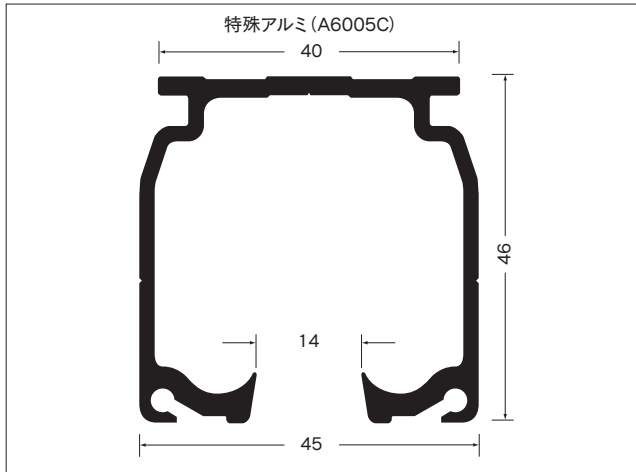

SGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

取付間隔	片開き	両開き
10cm以内	200kgまで	200kgまで
90cm以内	150kgまで	150kgまで
10cm以内	150kgまで	150kgまで

SGランナー寸法図 (mm) と許容荷重

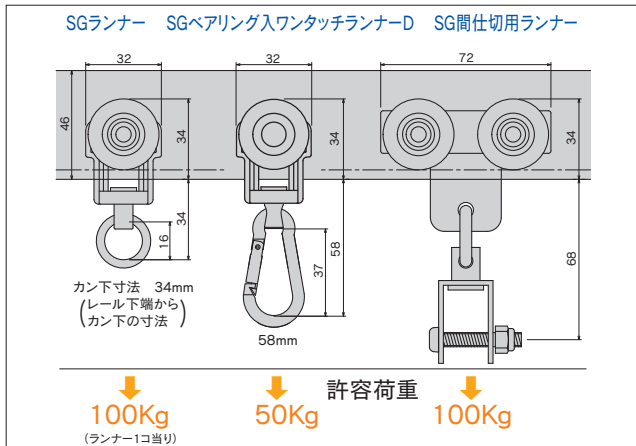

SG部品価格


PAT.製品

ランナー・U継金具


SGランナー	SGベアリング入ワンタッチランナーD	SGワンタッチランナーD	SG間仕切用ランナー	SGステンU継金具N	シャックル6φ
重量用 静音	静音		重量用 静音		
ベアリング入 コロ径30mm 許容荷重100kg	ベアリング入 コロ径30mm 許容荷重50kg	コロ径30mm 許容荷重30kg	ベアリング入 コロ径30mm 許容荷重100kg	許容荷重50kg	許容荷重100kg
カン下寸法 34mm (入数30)	カン下寸法 58mm (入数30)	カン下寸法 58mm (入数30)			
27T26 ダイカスト・ステンレス	27T29D ダイカスト・ステンレス	27T21D ダイカスト・ステンレス	27T28 ステンレス	97T93 ステンレス	G51 スチール/ユニクロ

ブラケット


SGステン天井Sブラケット	SGステンSブラケット	SG天井Sブラケットボルト座金	SGステン天井Sブラケットボルト座金
(入数10)	(入数10)	天井Sブラケット取付ビス付 (入数10)	天井Sブラケット取付ビス付 (入数10)
27T51 ステンレス	27T41 ステンレス	27T58 スチール/ユニクロ	27T59 ステンレス

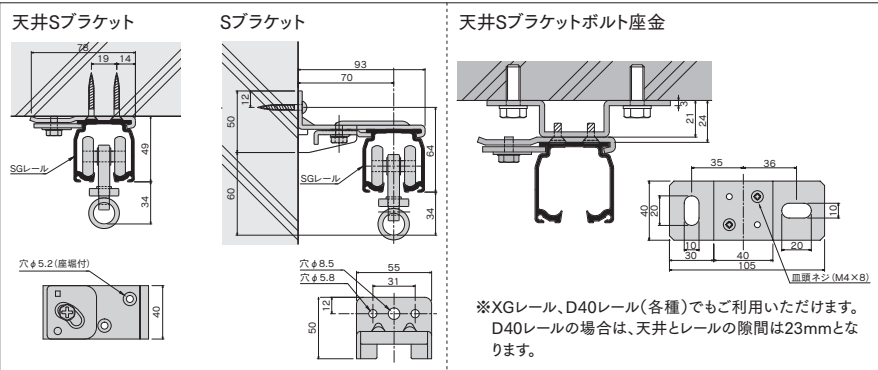

XG天井後付Sブラケット

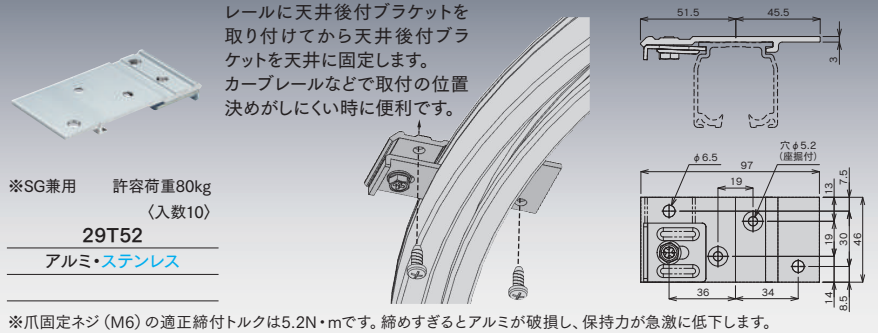

SG羽ブレード

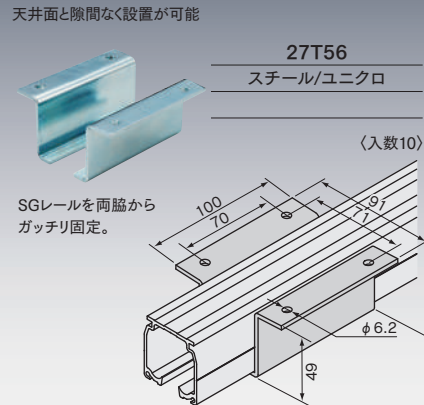


SGレール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)


長さ	価格		部品明細					
	ステン Sブラケット	ステン 天井Sブラケット	レール	キャップ ストップD	ベ어링入 ワンタッチランナーD	ブラケット	ジョイント	継カバ
2.00m			2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m			3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m			4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m			2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m			3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m			3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m			4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m			3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m			3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

キャップ・ストップ

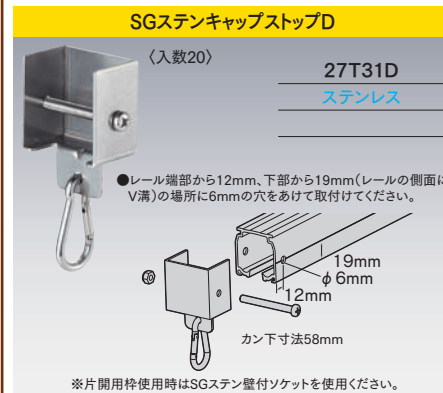

SGステン壁付ソケット

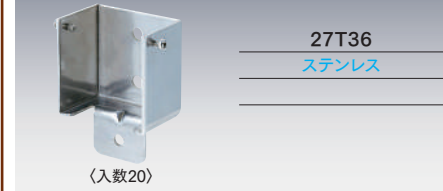

ジョイント・継パーツ

※P111をご参照ください

SGステン継カパー	SGステンジョイント	SGステンローレットジョイント
(入数10)	(入数100)	(入数100)
27T62 ステンレス	27T61 ステンレス	27T63 ステンレス

*ジョイントと併用して使用ください。
*ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。
*ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。