



XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| Li-ion 8.0Ah BL4080H 新品価格 79,200円 標準小売価格 79,200円 DC40RA/RB DC40WA/WB 約60分(フル充電) 約76分(フル充電) 約335分(フル充電) 約420分(フル充電) | Li-ion 8.0Ah BL4080F 新品価格 62,500円 標準小売価格 62,500円 DC40RA/RB DC40WA/WB 約60分(フル充電) 約76分(フル充電) 約335分(フル充電) 約420分(フル充電) | Li-ion 5.0Ah BL4050F 新品価格 A-72372 標準小売価格 39,200円 DC40RA/RB DC40WA/WB 約38分(フル充電) 約50分(フル充電) 約205分(フル充電) 約260分(フル充電) | Li-ion 4.0Ah BL4040F 新品価格 A-73841 標準小売価格 38,200円 DC40RA/RB DC40WA/WB 約31分(フル充電) 約45分(フル充電) 約165分(フル充電) 約210分(フル充電) | Li-ion 4.0Ah BL4040 新品価格 A-69939 標準小売価格 28,700円 DC40RA/RB DC40WA/WB 約31分(フル充電) 約45分(フル充電) 約165分(フル充電) 約210分(フル充電) | Li-ion 2.5Ah BL4025 新品価格 A-69923 標準小売価格 24,400円 DC40RA/RB DC40WA/WB 約19分(フル充電) 約28分(フル充電) 約105分(フル充電) 約130分(フル充電) | Li-ion 2.0Ah BL4020 新品価格 A-75823 標準小売価格 20,400円 DC40RA/RB DC40WA/WB 約15分(フル充電) 約22分(フル充電) 約85分(フル充電) 約110分(フル充電) |
|--|--|--|--|---|---|--|

40Vmax用 急速充電器

| | |
|--|-------------------------------|
| DC40RA 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 19,500円 | USB機器 充電可能 出力電流 2.4A |
| DC40RB [2ロタイプ] 部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 35,900円 | |

40Vmax用 充電器

| | |
|--|--|
| DC40WB 部品番号 JPADC40WB 標準小売価格 11,900円 | |
| DC40WA [2ロタイプ] 部品番号 JPADC40WA 標準小売価格 15,200円 | |

充電器用互換アダプタ

| | |
|--|--------------------------------------|
| ADP10 部品番号 A-69967 標準小売価格 6,200円 | 14.4/18V バッテリーの充電可能 (ライトバッテリーは除く) |
|--|--------------------------------------|

40Vmaxパワースーツ

| セット名 (部品番号) 価格 | バッテリー | 充電器 | 充電時間 | ケース |
|--|---------------------|--------|------------------------------------|----------------|
| パワースーツ XGT16 (A-00055) 196,200円 | 8.0Ah BL4080H×2本 | DC40RB | 約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電) | |
| パワースーツ XGT10 (A-74859) 156,000円 | 8.0Ah BL4080F×2本 | DC40RB | 約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電) | |
| パワースーツ XGT13 (A-73835) 95,400円 | 5.0Ah BL4050F×2本 | DC40WA | 約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電) | マックバック タイプ3 |
| パワースーツ XGT6 (A-72039) 109,400円 | 5.0Ah BL4050F×2本 | DC40WA | 約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電) | |
| パワースーツ XGT8 (A-74837) 107,400円 | 4.0Ah BL4040F×2本 | DC40RB | 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) | |
| パワースーツ XGT5 (A-71990) 88,400円 | 4.0Ah BL4040×2本 | DC40RB | 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) | |
| パワースーツ XGT4 (A-71984) 79,900円 | 2.5Ah BL4025×2本 | DC40RA | 約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電) | |
| パワースーツ XGT9 (A-74843) 143,700円 | 8.0Ah BL4080F×2本 | DC40RB | 約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電) | |
| パワースーツ XGT7 (A-71978) 97,200円 | 5.0Ah BL4050F×2本 | DC40RA | 約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電) | マックバック タイプ2 |
| パワースーツ XGT7 (A-74821) 95,200円 | 4.0Ah BL4040F×2本 | DC40RA | 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) | |
| パワースーツ XGT15 (A-78184) 71,200円 | 4.0Ah BL4040×2本 | DC40WB | 約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電) | マックバック タイプ1 |
| パワースーツ XGT2 (A-69733) 76,200円 | 4.0Ah BL4040×2本 | DC40RA | 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) | マックバック タイプ2 |
| パワースーツ XGT14 (A-78178) 62,500円 | 2.5Ah BL4025×2本 | DC40WB | 約105分 (実用充電) 約130分 (フル充電) | マックバック タイプ1 |
| パワースーツ XGT1 (A-69727) 67,500円 | 2.5Ah BL4025×2本 | DC40RA | 約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電) | |

18Vリチウムイオンバッテリー

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| BL18120 12.0Ah 新品価格 A-79815 標準小売価格 42,500円 | BL1890 9.0Ah 新品価格 A-79809 標準小売価格 31,900円 | BL1860B 6.0Ah 新品価格 A-60464 標準小売価格 24,400円 | BL1850B 5.0Ah 新品価格 A-59900 標準小売価格 23,000円 | BL1830B 3.0Ah 新品価格 A-60442 標準小売価格 19,000円 | BL1820B 2.0Ah 新品価格 A-61715 標準小売価格 14,700円 | BL1815N 1.5Ah 新品価格 A-60311 標準小売価格 13,700円 |
| DC18RF DC18RD 約48分(フル充電) 約70分(フル充電) 2本同時 | DC18RF DC18RD 約35分(フル充電) 約59分(フル充電) 2本同時 | DC18RF DC18RD 約27分(フル充電) 約43分(フル充電) 2本同時 | DC18RF DC18RD 約22分(フル充電) 約35分(フル充電) 2本同時 | DC18RF DC18RD 約17分(フル充電) 約25分(フル充電) 2本同時 | DC18RF DC18RD 約15分(フル充電) 約24分(フル充電) 2本同時 | DC18RF DC18RD 約15分(フル充電) 約22分(フル充電) 2本同時 |

■主要機能

| モデル | 内容積 | 能力 | 冷却方式 | 断熱材 (発泡ガス) | 電源 | USB電源端子 [出力電圧/電流] | 1充電使用時間(目安)*2 | | | | 質量 (kg) | 標準付属品 | | |
|--------|-----|-------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 外気温30°C | | 外気温0°C | | | | | |
| CW006G | 23L | -18°C~60°Cに 設定可能 | コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式 | 真空 断熱パネル + ポリウレタン フォーム (シクロペンタン) | リチウムイオン バッテリー ※1 (40Vmax) 直流18V | USB Type-A 直流5V/2.4A | 装着バッテリー本数 | | -18°C設定時 | | 5°C設定時 | | 21 (BL4080F×2本装着時) | ACアダプタ シガーソケット用コード |
| | | | | | | | BL4050F×2本 | 約17時間30分 | 約43時間 | 約16時間30分 | 約14時間30分 | | | |
| CW003G | 7L | 冷蔵方式 ワイヤヒーター 加熱方式 | コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式 | ポリウレタン フォーム (シクロペンタン) | 家庭用電源 AC100V 50/60Hz | USB Type-A 直流5V/2.4A | 装着バッテリー本数 | | -18°C設定時 | | 5°C設定時 | | 8.8 (BL4050F×1本装着時) | ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード |
| | | | | | | | BL1860B×2本 | 約11時間 | 約29時間 | 約11時間30分 | 約8時間30分 | | | |
| CW001G | 20L | 感電保護 クラス III | コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式 | ポリウレタン フォーム (シクロペンタン) | 家庭用電源 AC100V 50/60Hz | USB Type-A 直流5V/2.4A | 装着バッテリー本数 | | -18°C設定時 | | 5°C設定時 | | 16.1 (BL4080F×2本装着時) | ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード |
| | | | | | | | BL1860B×2本 | 約12時間30分 | 約30時間 | 約11時間 | 約11時間50分 | | | |
| CW004G | 29L | 感電保護 クラス III | コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式 | ポリウレタン フォーム (シクロペンタン) | 家庭用電源 AC100V 50/60Hz | USB Type-A 直流5V/2.4A | 装着バッテリー本数 | | -18°C設定時 | | 5°C設定時 | | 20 (BL4080F×2本装着時) | ACアダプタ シガーソケット用コード |
| | | | | | | | BL4050F×2本 | 約12時間30分 | 約30時間 | 約11時間 | 約11時間50分 | | | |
| CW002G | 50L | 感電保護 クラス III | コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式 | ポリウレタン フォーム (シクロペンタン) | 家庭用電源 AC100V 50/60Hz | USB Type-A 直流5V/2.4A | 装着バッテリー本数 | | -18°C設定時 | | 5°C設定時 | | 27 (BL4050F×2本装着時) | ACアダプタ シガーソケット用コード |
| | | | | | | | BL4050F×2本 | 約10時間 | 約24時間30分 | 約16時間 | 約14時間 | | | |

*1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。*2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。
*3 -18°C設定(左)、5°C設定(右)の値です。

| | | | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 8838176894 | 8838175305 | 8838175305 | 8838175305 | 8838178422 | 8838178423 | 8838176915 | 8838176910 |
| CW003GZ/青 | CW003GZO/オリーブ | CW001GZ/青 | CW001GZO/オリーブ | CW004GZ/青 | CW004GZO/オリーブ | CW002GZ/青 | CW002GZO/オリーブ |

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2026年4月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14738-1 EBCA3-202604



充電式保冷温庫

CW006GZ 内容積 23L



「6面真空断熱パネル」新採用で保冷力 約2倍
37°Cの炎天下でも庫内温度 -18°Cを維持

保冷力
約2倍
(当社従来機比)

使用時間
約1.7倍
(当社従来機比)



新・保冷温庫 CW006GZ登場

マキタのオススメ「熱中症対策3点セット」

充電式ファンベストファンジャケット × 専用保冷剤 × 充電式保冷温庫 CW006GZ

35°C 超える猛暑日に

18°C 温度設定可能

ファンジャケットと保冷剤 1セットで90分 快適な作業が持続 | 保冷剤 5セットで1日中 快適な作業が持続

※保冷剤の使用個数は、90分で交換した場合の参考値です。気温や温度など条件により異なります。

Li-ion 40Vmax 18V HYBRID AC100V 防水保護等級 IPX4 本体防水

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために

37℃の炎天下でも庫内温度 -18℃を維持

過酷な環境下でもしっかり保冷・保温



CW006Gの動画がご覧になれます。




「6面真空断熱パネル」を新採用



発泡ウレタン + 真空断熱パネル
外気温

外気温37℃における断熱性能向上
外気からの影響を低減し、庫内の温度をしっかりキープ。

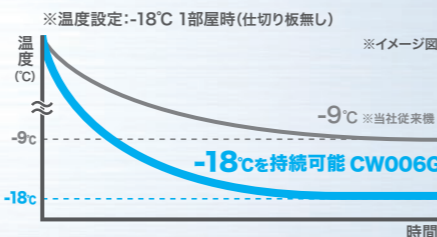

保冷力
約**2倍**
(当社従来機比)

電源OFF時の保冷力
※-10℃で電源を切った際、庫内温度10℃までの到達時間
CW006G
※当社従来機

使用時間
約**1.7倍**
(当社従来機比)

ランタイムの向上
※温度設定: -18℃(外気温:30℃) 1部屋時(仕切り板無し)
※BL4050F 2本装着時
約**17時間30分** **CW006G**
約10時間 ※当社従来機

真空断熱パネルを6面に配置

※1 IP表示をしている製品は水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。※3 部屋の設定温度差は最大30℃です。※4 ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。

真空断熱パネルタイプ

断熱性 & ランタイム向上でさらに利便性アップ

内容積 **23L**

1 充電使用時間(BL4080F×2本装着時/目安)※2
■1部屋モード
保冷時間
5℃設定/外気温30℃ **約70時間**
保温時間
60℃設定/外気温0℃ **約24時間**
■2部屋モード
保冷時間
-18℃設定/外気温30℃(左) **約27時間**
5℃設定/外気温30℃(右)




青 GZ



オリーブ GZO

■2部屋モード切替※3
左右で異なる温度を設定可能



■ペットボトル収納本数※4
2L: 約4本+500mL: 約4本
500mL: 約25本



コンパクトサイズでセダンのトランクにも収納可能。
※車種により異なります。



USB Type-AとType-Cの同時使用可能。(各1口)
※写真のUSB-PDケーブルは別販売品です。USB(Type-A)ケーブルは市販品です。



BL18120/BL1890 バッテリー取付可能。



キャスタ付で現場にサッと持ち運ぶ。

CW006GZ 青/O オリーブ 40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)
標準小売価格 116,000円(税別) **NEW**
本体のみ/バッテリー・充電器別売
ACアダプタ・シガーソケット用コード・インナートレイ付

別販売品 ショルダーベルト 持ち運びに便利
部品番号 A-76956 標準小売価格 1,200円(税別)

USB-PDケーブル(Type-C) **NEW**
部品番号 A-79843 標準小売価格 1,000円(税別) [長さ1.0m]

【好評発売中】シーンに合わせて選べる豊富なラインナップ

発泡ウレタン断熱タイプ

内容積 **7L** 車内使用や持ち運びに便利 [ペットボトル収納本数]※4 500mL: 約6本

40Vmax(1口)・18V(1口)
CW003GZ 青/O オリーブ
標準小売価格 76,800円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード付



■14段階温度設定 ■USB機器充電可能(USB Type-A) ■瓶飲料の栓抜き付

内容積 **29L** 使いやすさがさらにアップ [ペットボトル収納本数]※4 500mL: 約30本/2L: 約6本

40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)
CW004GZ 青/O オリーブ
標準小売価格 97,500円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
ショルダーベルト・ACアダプタ・庫内カゴ・シガーソケット用コード・インナートレイ付



■温度設定17段階 ■USB機器充電可能(USB Type-A) ■2部屋モード ■インナートレイ付 ■庫内カゴ付

内容積 **20L** サッと持ち運べる [ペットボトル収納本数]※4 500mL: 約20本/2L: 約4本

40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)
CW001GZ 青/O オリーブ
標準小売価格 78,700円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード付



■14段階温度設定 ■USB機器充電可能(USB Type-A) ■瓶飲料の栓抜き付 ■移動がラクなキャスタ付

内容積 **50L** 大規模現場に最適 [ペットボトル収納本数]※4 500mL: 約50本/2L: 約15本

40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)
CW002GZ 青/O オリーブ
標準小売価格 125,800円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
ACアダプタ・シガーソケット用コード・インナートレイ付



■14段階温度設定 ■USB機器充電可能(USB Type-A) ■瓶飲料の栓抜き付 ■大型キャスタで砂利道もスムーズ

※5 庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。
※6 飲料は自動販売機と同じ55℃、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60℃での保温を推奨します。