

SP-220L

THE 底水

商品の詳細は
こちら



- クラス最軽量のコンパクト設計
- 残水約1mmまで排水可能
- 逆止弁搭載により、
ポンプ停止時にホース内の水が
逆流しない
- 衝撃に強く床を傷めにくい
ゴム製ポンプ脚

使用用途


- ・住宅基礎に溜まった雨水排水
- ・水害による床上浸水時の排水
- ・タンク清掃等




仕様表

要目	形式(周波数)	SP-220L (50Hz)	SP-220L (60Hz)
口 径	mm	25	25
吐 出 し 量	ℓ/min	50	50
全 揚 程	m	5.0	6.0
出 力	W	220	220
電 圧	V	100	100
相		単	単
定 格 電 流	A	3.6	3.4
定格消費電力	W	305	301
質 量	kg	6.4	6.4

性能曲線

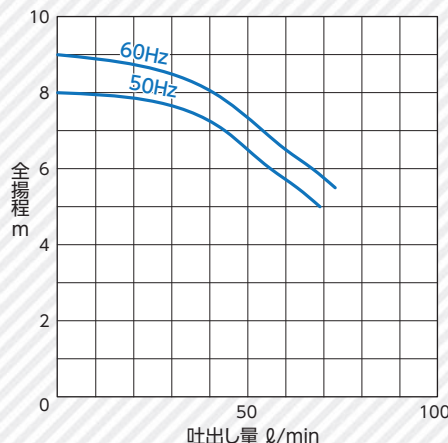

寸法図

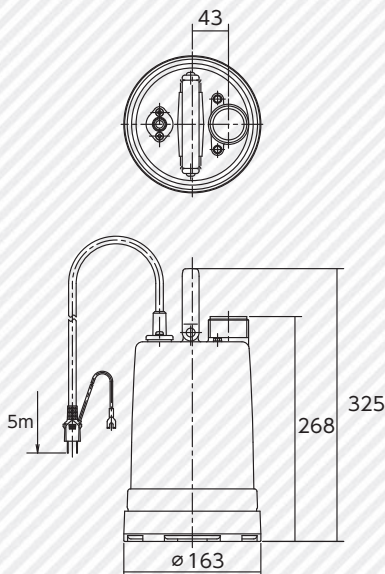

標準付属品

キャブタイヤケーブル	5m
ホースカップリング用竹の子(40×25mm)	1
ホースカップリング用ナット	1
ホースカップリング用パッキン	1
ホースバンド(25mm用)	1

JANコード

SP-220L (50Hz)
4975567181300

SP-220L (60Hz)
4975567186305

人と水との理想的関係をデザインする

TERADA

本 社 〒635-8535 奈良県大和高田市東雲町3番17号

支 社 東京・大阪 営業所 神奈川・北関東・仙台・名古屋・静岡・岡山・福岡・広島

