

スプレーヤー

刷毛


ローラー

W125 DIYスプレーヤーは軽量でコンパクトだから初心者でも扱いやすい

W125 DIYスプレーヤーは塗装が初めての人に最適です。木部や鉄部の塗装に適しており、ニスや木部保護塗料、プライマーを吹くことができ、小〜中規模のインドア・アウトドアの塗装に使えます。コンパクトで軽量なので、疲れません。設定は分かりやすく、操作性は抜群です。スプレーパターンは縦・横・丸の3種類であらゆる塗装に使えます。

古い家具の塗り直しでも、初めて塗るベンチでも、木製フェンスの保護でも、W125 DIYスプレーヤーがあれば、塗装プロジェクトの準備は万端です。

庭のベンチの塗り直し

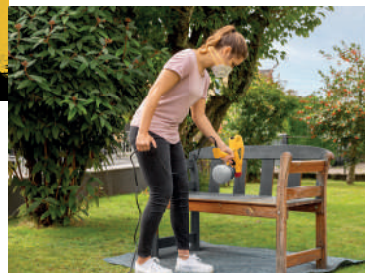

フェンスの木部保護



ポストの塗り直し



バケツの塗り直し



PERFECT RESULTS

表面に直接触れることなく、均一な塗装が可能。刷毛やローラーの跡が残らず、全体に満遍なく、最小限のスプレーミストで最高級の仕上がりを実現。

EASY TO CLEAN

タービン部が塗料で汚れることはありませんので、洗浄はアタッチメント部のみ。アタッチメントは簡単に分解でき、塗料の通り道をそれぞれ洗浄します。

SAVE TIME

刷毛やローラーと比較して最低でも3倍早く作業できます。マスキングを施したら、あとは塗装するだけ。塗装作業を非常に簡素化できます。

QUICK HELP

どの塗料を扱えますか？

一般的なDIY用水性塗料、ニスや木部保護塗料などです。
石工用塗料は使えません。
詳しくは塗料販売店にお尋ねください。

希釈は必要ですか？

粘度が高い塗料は10%程度希釈してください。
水性塗料には水を使用してください。

マスキングの際、気を付けることは何ですか？
塗らない部分には全て10~15cmの縁取りでマスキングしてください。家具類は汚れても良い布で覆ってください。

YouTube: W125使用ガイド
セットアップ、スプレー、洗浄等の
操作説明



DIYガイド

なぜスプレーがいいのか

塗料それぞれのスプレーガイド



WAGNER



W 125
DIYスプレーヤー

FOR WOOD & METAL
*SIMPLY
Spray*



WOOD & METAL SPRAYER W125 DIYスプレーヤー

- | | |
|--------|---|
| 特長 | - コンパクトかつ軽量で塗装作業が簡単
- 簡単な洗浄 |
| 塗れる対象物 | 例：ドア、家具、木製＆鉄製製品、ガレージドアなど |
| 扱える塗料 | 主な水性DIY用塗料(木部＆鉄部用塗料)、染料、ニス、プライマー、水性木部保護塗料など |
| 扱える粘度 | 一般的な水性塗料は殆どの場合、希釈なしでも扱えます。(高粘度塗料を扱う場合は、10%程度希釈してください) |
| コンテナ容量 | 600 ml |
| 品番 | 2431721 |
| 電源 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 240W |
| エア圧力 | 70hPa |
| 最大吐出量 | 0~150ml/分 |
| 重量 | 1.2kg |

1947年から続く 高品質塗装テクノロジー

完璧な仕上がりと付加価値こそ私たちのパッションです。色や保護、機能を表面にもたらすことを私たちの使命としています。私たちが持つ技術・知識を塗装に捧げ、顧客をサポートしています。革新的なテクノロジー、高効率性＆高信頼性、ユーザーに優しいソリューションを用いることで、塗装テクノロジーの第一線にあり続けています。



横・縦・丸型の3種の
スプレージェット

誤操作を防ぐオンオフスイッチ

塗料の吐出量調整
塗装プロジェクト・塗装スピード
に合わせて調整可能

木部＆鉄部用塗料コンテナ
容量600ml

