


## 仕様書

品名:ESF-047

## 構造図

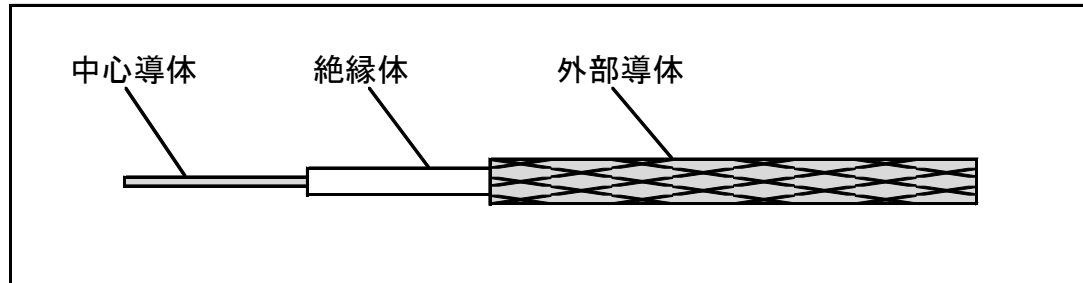

## 材質及び寸法

| 材質及び寸法 |      |    |    |          |
|--------|------|----|----|----------|
| 構造     | 内部導体 | 材質 | -  | 銀メッキ銅覆鋼線 |
|        |      | 外径 | mm | 0.28     |
| 造      | 絶縁体  | 材質 | -  | PTFE     |
|        |      | 外径 | mm | 0.97     |
|        | 外部導体 | 材質 | -  | Cu+Sn    |
|        |      | 外径 | mm | 1.20     |

| 項目      |           | 単位           | 規格             |      |
|---------|-----------|--------------|----------------|------|
| 特性      | 耐電圧       | A.C.V/1min   | 2000           |      |
|         | 標準静電容量    | pF/M         | 95             |      |
|         | 特性インピーダンス | $\Omega$     | 50 $\pm$ 2     |      |
|         | 使用温度範囲    | $^{\circ}$ C | -40 $\sim$ 125 |      |
|         | 標準減衰量     | dB/M         | 1GHz           | 1.41 |
| 5GHz    |           |              | 3.23           |      |
| 10GHz   |           |              | 4.64           |      |
| 18GHz   |           |              | 6.35           |      |
| 26.5GHz |           |              | 7.83           |      |
| 許容曲げ半径  | 内R(mm)    | 3.2          |                |      |

日本エレパーツ株式会社  
NIHON ELEPARTS Co.,Ltd.