



外形寸法 1/4

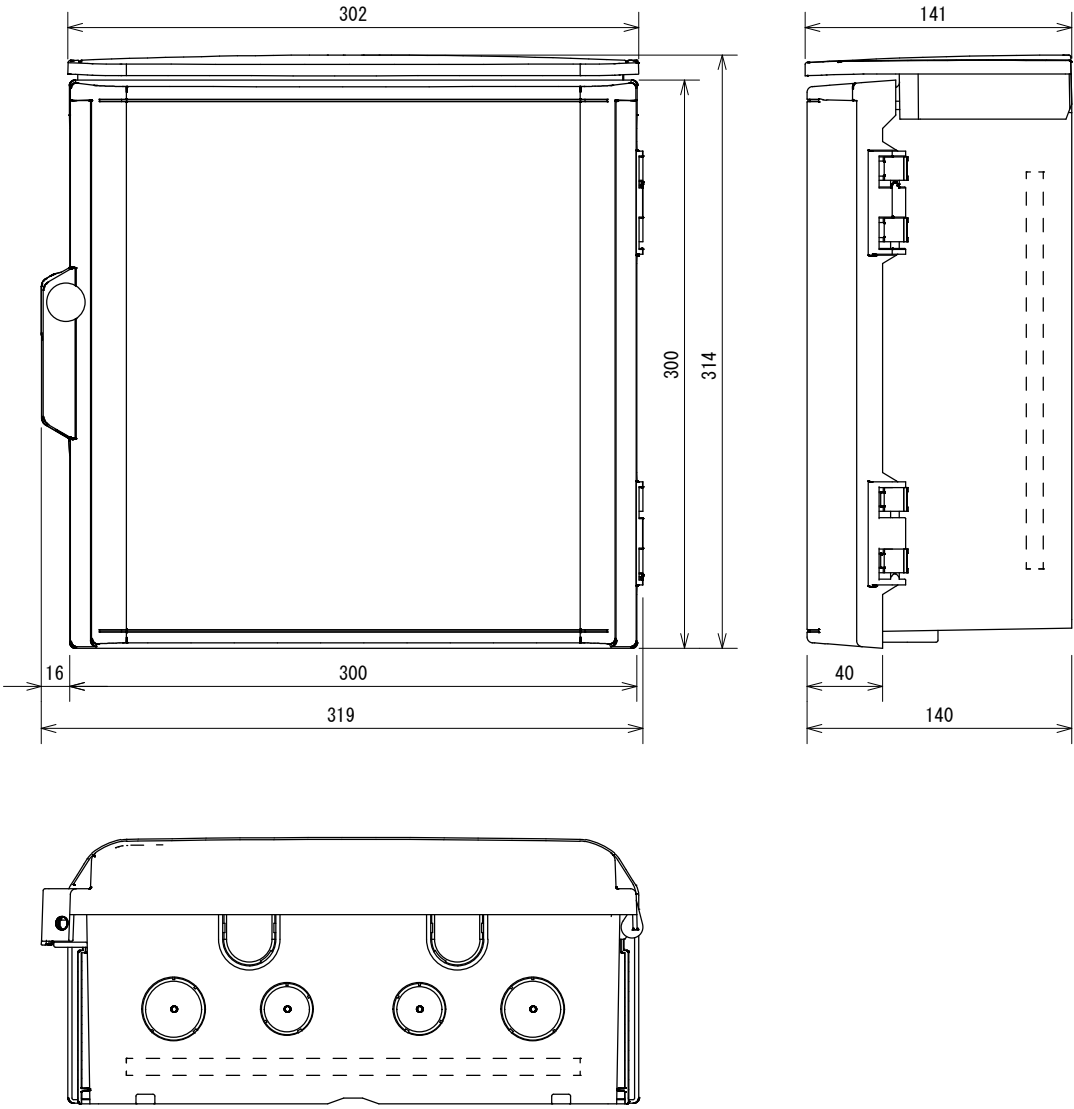


規格

型番	FV401-DC24	FV411-DC24
	FV401-AC24	FV411-AC24
電源電圧	AC100V/200V(端子選択)	
許容電圧変動範囲	各電源電圧の85～115%	
周波数	50-60Hz（共用）	
停電補償	連続5年間	
使用周囲温度	-10℃～50℃	
使用周囲湿度	35～85%RH	
系統出力	電圧出力(合計1A)	
ポンプ出力	接点出力(AC250V 3A)	
設定回数	100回	9回
灌水時間	1秒～99分	
開始時刻最小設定時間	1分	
時間精度	±15秒／月（25℃）	
消費電力	約40VA	
重量	約3.6kg	
外形寸法	H300×W300×D140(突起部除く)	

内機寸法

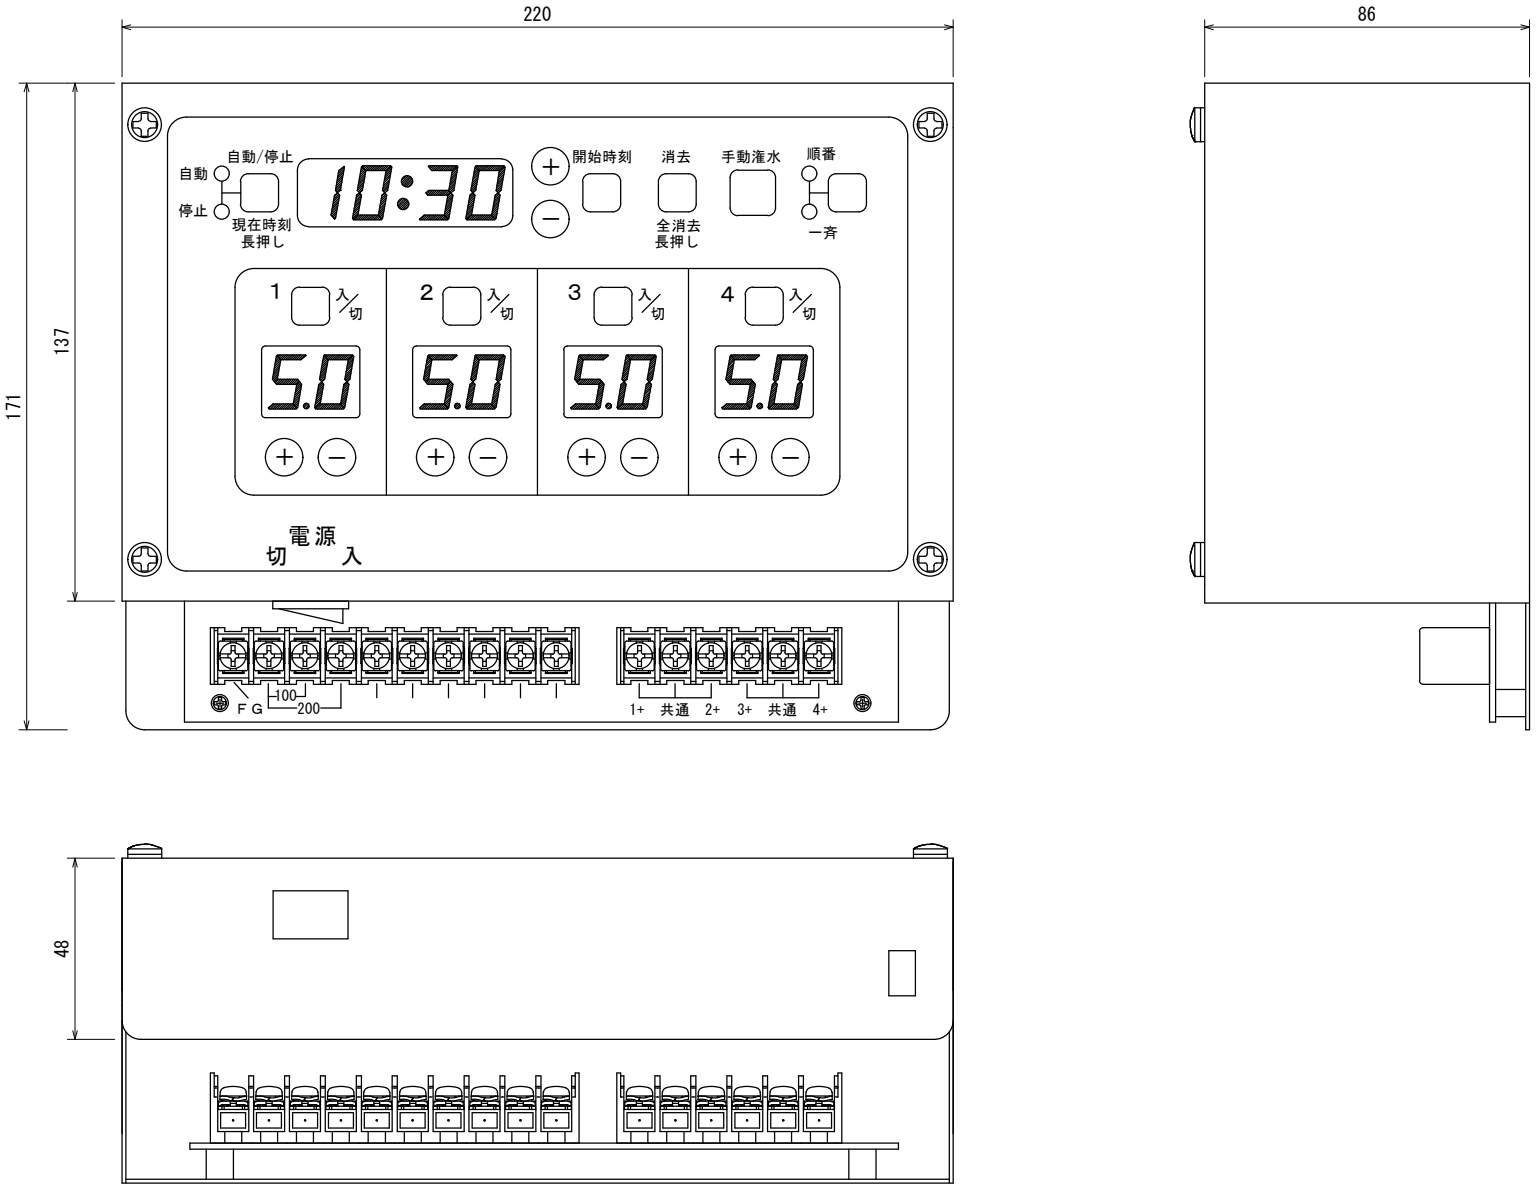

端子接続

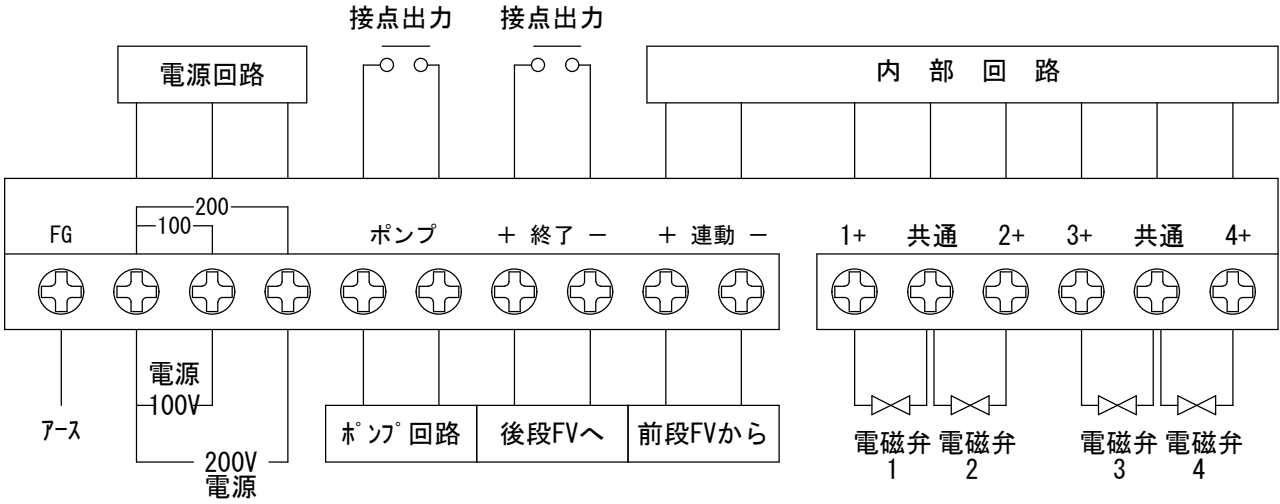

				Approved	Title オートレイン タイムスイッチ		
				T. Ito	FV4x1-DC24/AC24		
				Checked	Drawing Number		
				T. Ito	FV4x1-002-01		
1.0	1st edition	2025.2.4	Ishikawa	Drawn	Size	A3	SUNAO
Rev.	Contents	Date	PIC	Ishikawa	Scale	1 : 2	