



外形寸法 1/4

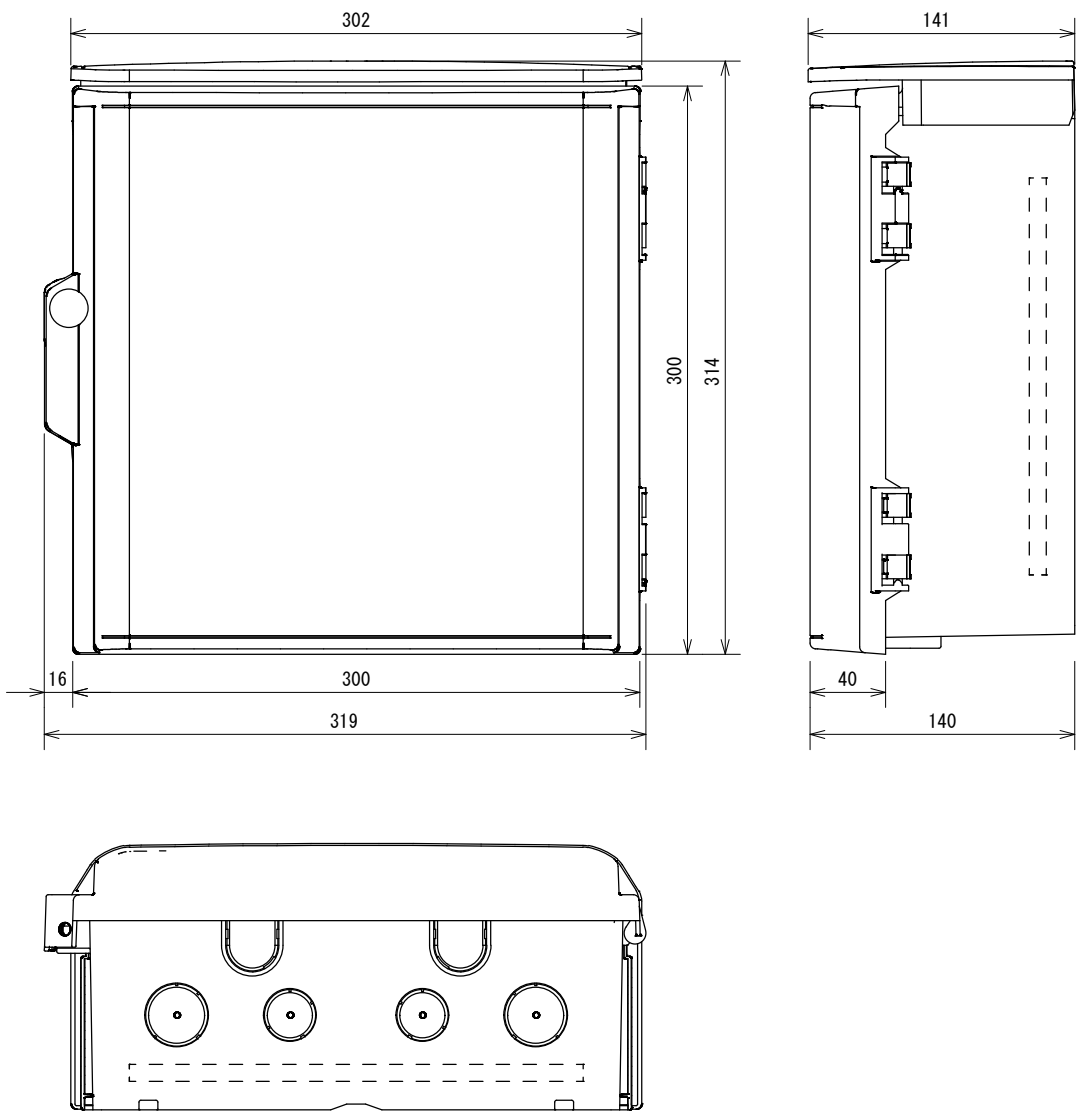


規 格

型 番	FV402-DC24	FV412-DC24
	FV402-AC24	FV412-AC24
電 源 電 圧	AC100V/200V(端子選択)	
許容電圧変動範囲	各電源電圧の85～115%	
周 波 数	50-60Hz（共用）	
停 電 補 償	連続5年間	
使用周囲温度	-10℃～50℃	
使用周囲湿度	35～85%RH	
系 統 出 力	電圧出力(合計1A)	
ポ ン プ 出 力	接点出力(AC250V 3A)	
設 定 回 数	100回	9回
灌 水 時 間	1秒～99分	
開始時刻最小設定時間	1分	
時 間 精 度	±15秒／月（25℃）	
消 費 電 力	約40VA	
重 量	約3.6kg	
外 形 寸 法	H300×W300×D140(突起部除く)	

内機寸法

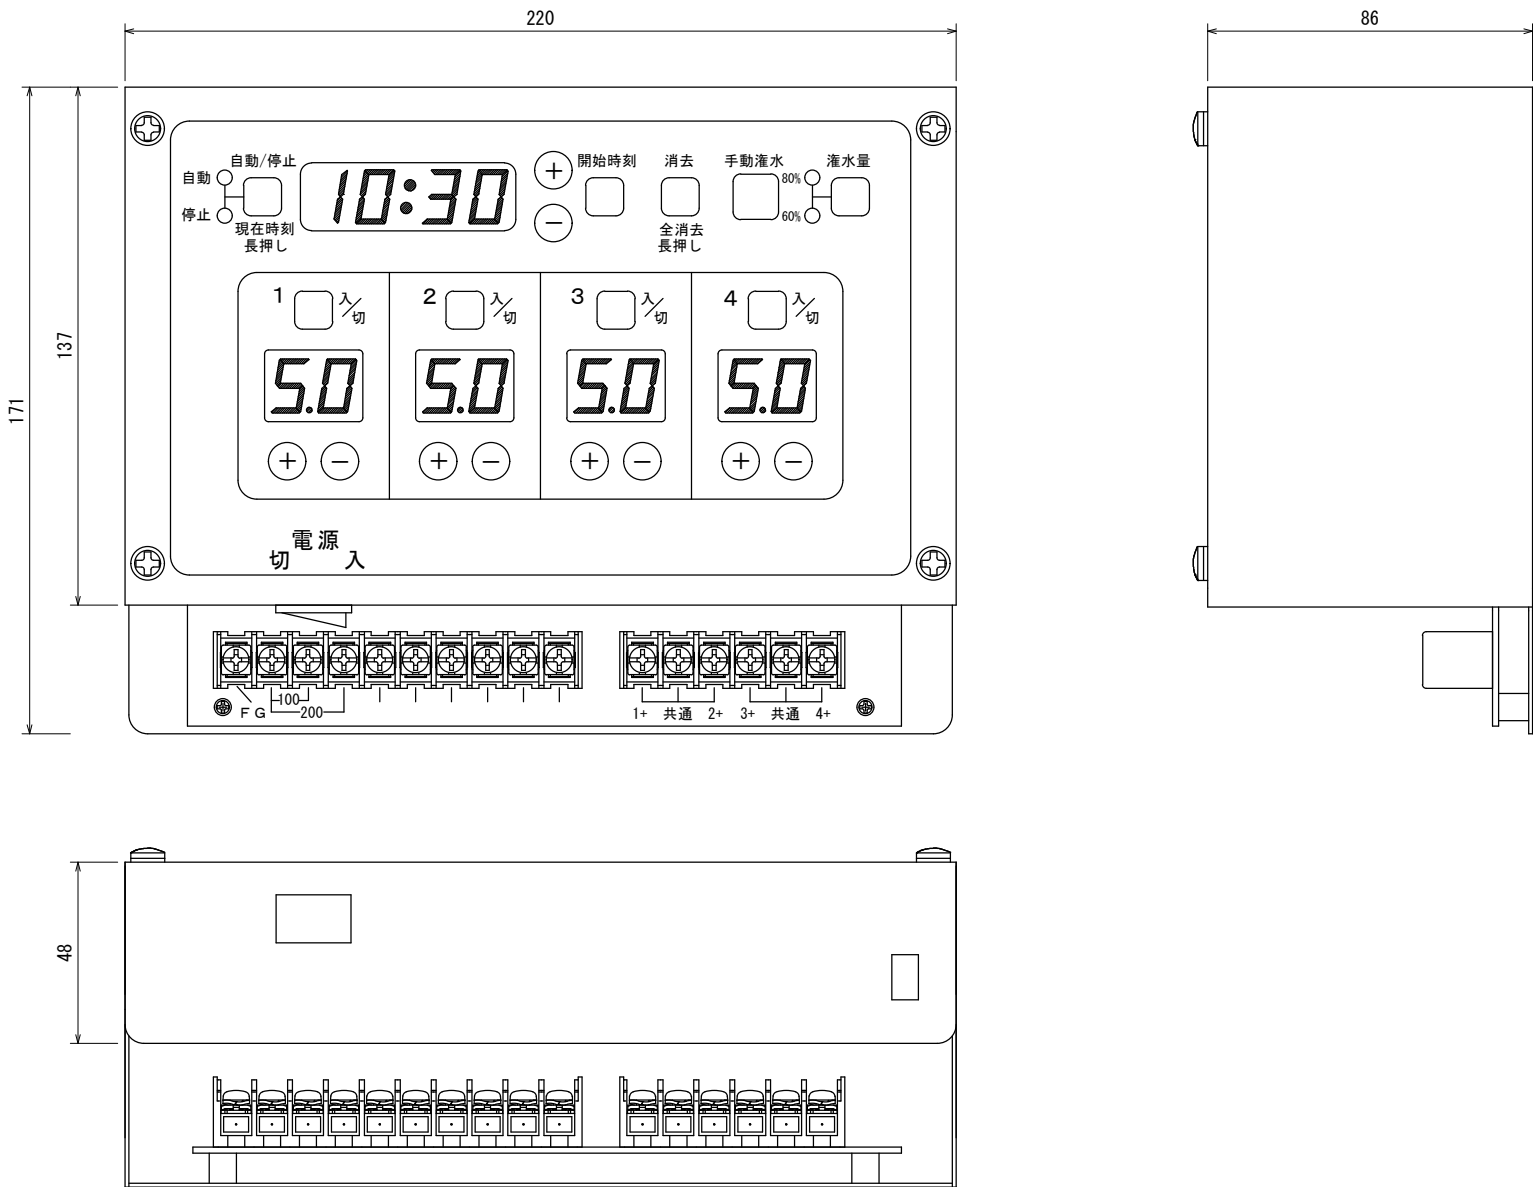

端子接続

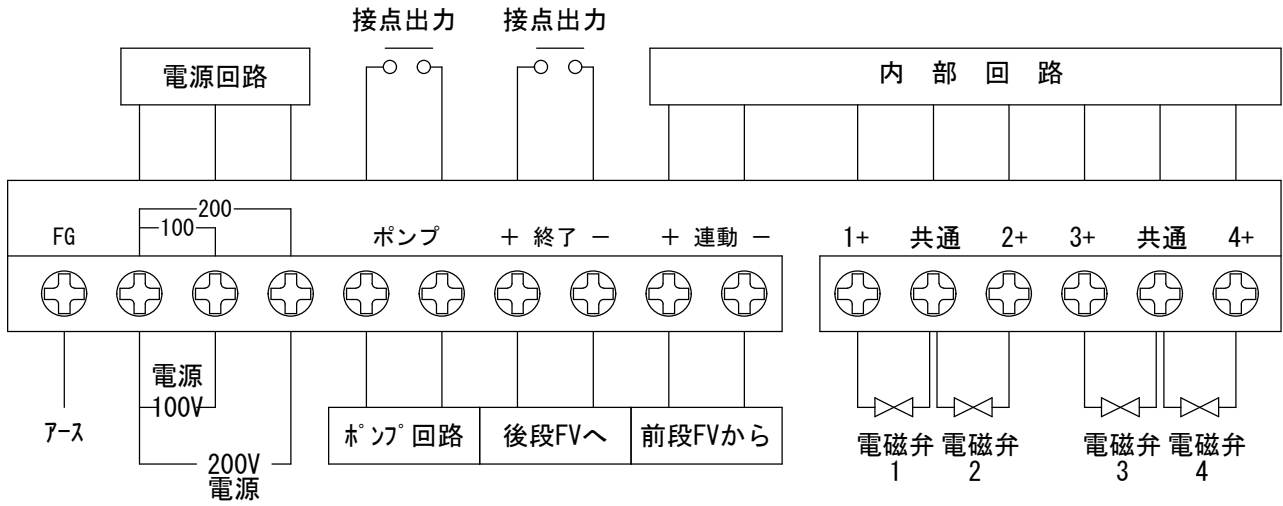

				Approved	Title オートレイン タイムスイッチ		
				T. Ito	FV4x2-DC24/AC24		
				Checked	Drawing Number		
				T. Ito	FV4x2-002-01		
1.0	1st edition	2025.2.4	Ishikawa	Drawn	Size	A3	
Rev.	Contents	Date	PIC	Ishikawa	Scale	1 : 2	